



RUSTIN'PLACK

Produit breveté apportant la solution idéale pour reboucher rapidement, facilement et solidement tous les trous de Ø 67 à 70 mm dans les cloisons creuses, plaques de plâtre, panneaux de bois, etc. Permet de gagner du temps et d'économiser de l'enduit de rebouchage. Fabrication Française.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8839406	Sachet de 6 pièces	SC	1
8839420	Sachet de 20 pièces	SC	1



RABOT A CHANFREINER LES PLAQUES DE PLATRES

Tajima

Pour créer facilement un chanfrein à 45° sur les plaques de plâtre et cloisons sèches. Permet aussi de raboter à plat quand l'épaisseur ne dépasse pas 15 mm. Léger et compact, corps ABS et semelle en alliage d'aluminium. S'ouvre facilement à l'aide d'un bouton quart de tour. Utilise des lames de cutter 18 mm, fixation magnétique. Réglage de la profondeur de coupe de 1 à 3 mm.

Code	Longueur	Capacité	Prés.	Cond.
4781100	120 mm	15 mm	SC	1



RABOT RÂPE DOUBLE ACTION

Tajima

Corps ABS avec grip confort anti-dérapant et semelle en aluminium. Pour plaques de plâtre et cloisons sèches de 21 mm maximum d'épaisseur. Équipé d'une denture grossière pour dégrossir, d'une denture fine pour affiner et d'une denture latérale pour le façonnage des coins ou rainures. Fonctionne dans les deux sens pour un façonnage rapide et efficace. Récupération de la poussière dans le manche.

Code	Longueur	Capacité	Prés.	Cond.
4781105	170 mm	21 mm	SC	1




COUTEAU DE PLAQUISTE MULTIFONCTIONS

Tajima

Lame biseautée tranchante et traversante pouvant être utiliser comme burin ou ciseau bois. Large surface de frappe sur le manche. Manche bi-matière pour une excellente prise en main. Livré avec capuchon de protection de la lame.

Code	Longueur Totale	Prés.	Cond.
4781110	235 mm	B	1

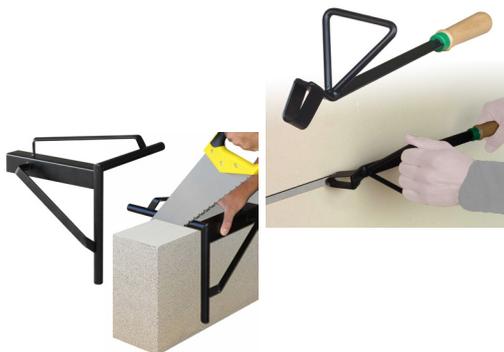

GOUGE A RAINURER POUR PLÂTRE ET BETON CELLULAIRE

OUTIFRANCE

Permet de réaliser des saignées dans les cloisons en matériaux tendres, les carreaux de plâtre, les blocs de béton cellulaire, pour passer les gaines électriques ou tuyaux.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8839070	Gouge à rainurer le plâtre	V	1

GUIDE DE COUPE POUR PLÂTRE ET BETON CELLULAIRE

OUTIFRANCE

En acier, réversible pour droitiers et gauchers, permet des coupes précises à 90° sur les carreaux de plâtre et blocs de béton cellulaire.

Code	Désignation	Dimensions	Prés.	Cond.
8839075	Guide de coupe	260 x 260 x 260 mm	V	1



CISAILLE DE PLAQUISTE

OUTIFRANCE

Coupe toutes les formes standard de profilés (hauteur max 35 mm). Coupe aussi les seuils de porte et les goulottes électriques en plastique. Idéale pour les coupes en série. Ensemble de la mâchoire en acier traité haute dureté. Lame supérieure et inférieures réaffûtables. Autonome car sans branchement électrique. Pas d'étincelle, donc pas de permis au feu pour le travail dans des locaux sensibles. Une butée de coupe partielle permet de cintrer facilement un rail pour la pose de cloisons courbes.

Code	Désignation	Largeur coupe max	Poids	Prés.	Cond.
1530200	Cisaille de plaquiste réglable	100 mm	8,0 kg	B	1
1530205	Cisaille de plaquiste réglable poignée télescopique	100 mm	6,8 kg	B	1
1530208	Kit lames de rechange			V	1



CEINTURE DE PLAQUISTE

OUTIFRANCE

Ceinture à 3 compartiments et tour de taille ajustable livrée avec une cisaille à tôle universelle démultipliée 250 mm et une pince à sertir 250 mm. 3ème compartiment idéal pour la visserie.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8839032	Ceinture + 2 outils	LS	1



PINCE A SERTIR LES PROFILES

OUTIFRANCE

Pour l'assemblage des rails métalliques pour plaques de plâtre. Avec ressort de réouverture auto pour l'utilisation d'une seule main. Blocage en position fermée. Manches gainés en caoutchouc.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
8839025	280 mm	LS	6
8839026	Poinçon de rechange	LS	1

PINCE A SERTIR PRO

Manches longs avec ressort de rappel. Corps en acier finition peinture époxy.
Matrice et poinçon en acier traité et durci. Poignée bi-matière ergonomiques.
Permet un assemblage rapide et efficace des structures supportant les plaques de plâtre ou les plafonds suspendus.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
2020600	305 mm	SC	6



PINCE A SERTIR GRANDE CAPACITE

Mâchoire col de cygne à grande ouverture permettant d'assembler 2 montants dos à dos. Corps en acier.
Matrice et poinçon en acier traité et durci.
Poignée bimatière ergonomiques. Permet un assemblage rapide et efficace des structures supportant les plaques de plâtre ou les plafonds suspendus.

OUTIFRANCE

Code	Capacité	Prés.	Cond.
2020605	0,8 mm + 0,8 mm	SC	1



PAIRE DE PORTE PANNEAUX A GRIFFES

S'utilise à deux. Idéal pour les panneaux très lourds. En acier avec griffes gainées caoutchouc anti-dérapant.
Donne une prise parfaite sur toutes les plaques ou panneaux jusqu'à 45 mm d'épaisseur.
Position confortable du corps pendant l'effort.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8839050	La paire de poignées	V	1



POIGNEE PORTE-PANNEAUX AUTO-BLOQUANTE "GORILLA GRIPPER"

Permet de porter tous types de panneaux, portes ou plans de travail en bois ou autres matériaux jusqu'à 19 mm d'épaisseur. Mâchoires auto-bloquantes avec grip anti-dérapant et non-marquant.
Permet de conserver une position confortable pendant l'effort, évitant ainsi les risques de blessures dorsales.
Corps en fonte d'aluminium avec poignée soft-grip gros diamètre confortable.

ROUGHNECK

Code	Capacité	Prés.	Cond.
8839053	0 à 19 mm	V	1



PORTE PANNEAUX

Rallonge le bras jusqu'à 60 cm.
Permet de porter seul des plaques de plâtre ou panneaux de grandes dimensions.
Confère une position verticale pendant l'effort réduisant les risques de blessures au dos.

OUTIFRANCE

Code	Longueur	Prés.	Cond.
8839060	620 mm	V	1



CHARIOT PORTE PLAQUE ET PANNEAU

Chariot 2 roues très maniable pour transporter facilement les panneaux de grandes longueurs.
Faible largeur pour passer dans les endroits serrés. Roues grand diamètre pour les terrains irréguliers.
2 poignées pour une excellente prise en main. Bras en "U" pour maintenir le chargement. En acier, finition peinture époxy.
Roues acier à bandage caoutchouc increvable.
Capacité de charge : 200 kg. Longueur (poignées) : 1550 mm. Hauteur : 1000 mm. Roues : Ø 200 mm. Hors tout : 1550 x 340 x h.1150 mm.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Dimensions du support	Poids	Prés.	Cond.
8910480	Chariot porte plaque et panneau	800 x 180 mm	15 kg	V	1



LEVE PANNEAUX A PIED A ETRIER

Outil à bascule idéal pour ajuster la position d'une plaque de plâtre avant de la fixer, ou pour dégondrer les portes les plus lourdes. Le modèle à roulement permet de déplacer la charge en position levée.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8839030	Modèle sans roulement - largeur 60 mm	V	1
8839040	Modèle avec roulements - largeur 60 mm	V	1
8839035	Modèle sans roulement - largeur 150 mm	V	1



CALE PLAQUE A COULISSEAU

Permet de caler n'importe que type de panneaux contre un plan vertical.
Idéal pour maintenir une plaque de plâtre avant de la fixer. En déplaçant le coulisseau, on ajuste la position de la plaque.
Le modèle à roulement permet de déplacer la charge en position levée.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8839080	Modèle sans roulement	V	1
8839085	Modèle avec roulements	V	1



ETAI TELESCOPIQUE PRO

Etai robuste à blocage instantané. Supporte jusqu'à 450 kg. Réglage de la pression en vissant.
Têtes pivotantes et antidérapantes. Tube acier Ø 30 x 1 mm finition phosphatée et peinture epoxy.
Permet de maintenir une pression puissante contre un mur ou un plafond, dans un véhicule pour bloquer un chargement.

OUTIFRANCE

Code	Haut. Min.	Haut. Max.	Charge max	Prés.	Cond.
8839205	1,55 m	2,90 m	450 kg	V	5





ETAÏ TELESCOPIQUE

La 3ème main indispensable pour les travaux sous plafond.

Système de blocage instantané par gouppille, ajustement de la pression en vissant.

Têtes 80 x 55 mm pivotantes avec revêtement en caoutchouc non-marquant. Poignée mousse.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Haut. Max.	Haut. Min.	Charge max	Prés.	Cond.
8839203	étaï petit modèle	1,70 m	1,00 m	50 kg	V	12
8839201	étaï grand modèle	2,90 m	1,60 m	50 kg	V	12
8839202	Présentoir 30 étais grand modèle				V	1

LEVE-PLAQUE 2 ET 3 MÂTS

Frein de mât automatique commandé par la tension du câble.

Aucune manœuvre à effectuer lors des montées et descentes de l'antenne.

Blocage instantané en cas de rupture du câble assurant une sécurité maximum. Treuil auto freiné.

Antenne télescopique en longueur et en largeur, s'inclinant jusqu'à 65° et pivotant à 180°, pour disposer les plaques dans n'importe quelle position.

3 roues pivotantes en caoutchouc avec frein, et 2 roues fixes sous le mât pour un déplacement facile en position plié.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Haut. Max.	Poids	Prés.	Cond.
8839092	Lève plaque à manivelle 2 mâts	2,60 m	30 kg	B	1
8839095	Lève plaque à manivelle 3 mâts	3,60 m	37 kg	B	1
8839096	Rallonge de hauteur 50 cm	3,10 ou 4,10 m	2 kg	V	1



COUTEAUX ET CALE A ENDUIRE POUR CARROSSIER

Pour réparations en carrosserie.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
6019118	Jeu de 4 couteaux plastique	50 - 75 - 100 - 120 mm	BB	1
6019119	Jeu de 4 couteaux lame acier	60 - 80 - 100 - 120 mm	BB	1
6019501	Cale en caoutchouc souple	75 x 50 mm	V	1

COUTEAU DE PEINTRE

Manche Bois. Lame acier

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Prés.	Cond.	Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951270	20 mm	V	6	8951310	60 mm	V	6
8951280	30 mm	V	6	8951320	70 mm	V	6
8951290	40 mm	V	6	8951330	80 mm	V	6
8951300	50 mm	V	6				

COUTEAU DE PEINTRE

Lame inox. Manche bi-matière, avec culot métallique sur les largeurs 125 et 150 mm.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Prés.	Cond.	Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951725	25 mm	V	6	8951775	75 mm	V	6
8951732	32 mm	V	6	8951799	100 mm	V	6
8951740	40 mm	V	6	8951800	125 mm	V	6
8951750	50 mm	V	6	8951810	150 mm	V	6
8951763	63 mm	V	6				

COUTEAU A ENDUIRE

Manche Bois. Lame acier.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951350	100 mm	V	6
8951360	120 mm	V	6
8951370	140 mm	V	6
8951380	160 mm	V	6
8951390	180 mm	V	6



COUPEAU A ENDUIRE

Manche bi-matière. Lame inox.

Code	Largeur	Prés.	Cond.	Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951610	100 mm	V	6	8951616	160 mm	V	6
8951612	120 mm	V	6	8951618	180 mm	V	6
8951614	140 mm	V	6	8951620	200 mm	V	6

OUTIFRANCE



COUPEAU A ENDUIRE

Manche bi-matière. Lame inox.

Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951450	300 mm	V	6

OUTIFRANCE



COUPEAU UNIVERSEL

Manche bi-matière. Lame inox.

Permet de racler, nettoyer les rouleaux, dégager les fissures et arracher les clous.

Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951650	75 mm	V	1

OUTIFRANCE



RIFLARD DE PEINTRE

Manche bi-matière. Lame inox, très épaisse, affûtée.

Permet le nettoyage et le grattage sur tous supports.

Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951660	75 mm	V	1

OUTIFRANCE



RIFLARD / GRATTOIR HAUTE PERFORMANCE

Tête légère et robuste en fonte d'aluminium. Lame rigide avec bord d'attaque oblique qui facilite le travail dans les angles. Lame interchangeable fixée solidement par 3 vis.

Manche déporté idéal pour travailler à ras, équipé d'une large poignée élastomère avec enclume de frappe acier permettant de frapper au marteau sans l'endommager. Le modèle 500 mm permet le maniement à 2 mains pour une grande force de travail.

Code	Désignation	Longueur Totale	Prés.	Cond.
4781120	Grattoir lame oblique 80 mm	250 mm	SC	4
4781122	Grattoir lame oblique 80 mm	500 mm	SC	4
4781124	Lame oblique 80 mm		SC	4

Tajima



COUPEAU A MASTIQUER

Manche bi-matière. Lame inox, très souple.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
8951670	220 mm	V	1

OUTIFRANCE



COUPEAU A DEMASTIQUER

Tout acier.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
8951335	200 x 90 mm	V	1

OUTIFRANCE



GRATTOIR TRIANGULAIRE

Lame en acier inox. Manche bi-matière.

Outil idéal pour reprendre les fentes, avant le masticage.

Code	Largeur	Prés.	Cond.
8951680	55 mm	V	1

FAITHFULL
QUALITY TOOLS



PINCE A PINCEAUX AIMANTEE

Pince astucieuse. Se fixe sur tous les pots de peinture et retient les pinceaux à virole métallique grâce à ses 2 aimants à 45° et 90°.

Ergot métallique pour ouverture facile des pots.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8975001	Pince à pinceaux aimantée	SC	1

OUTIFRANCE



PINCEAU QUEUE DE MORUE BATIMENT

Soies naturelles. Manche bois naturel. Virole zinguée.

Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970120	20 mm	6 mm	V	6
8970130	30 mm	7,5 mm	V	6
8970140	40 mm	8,5 mm	V	6
8970150	50 mm	10 mm	V	6
8970160	60 mm	11 mm	V	6
8970170	70 mm	11,5 mm	V	6
8970180	80 mm	12 mm	V	6
8970087	Jeu de 3 pinceaux de 30 - 40 - 50 mm		SC	1

OUTIFRANCE





PINCEAU QUEUE DE MORUE A LAQUER

Soies naturelles. Manche laqué tricolore. Virole nickelée.

Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970015	15 mm	7 mm	V	6
8970020	20 mm	8 mm	V	6
8970030	30 mm	10 mm	V	6
8970040	40 mm	12 mm	V	6
8970050	50 mm	13 mm	V	6
8970060	60 mm	14 mm	V	6
8970070	70 mm	15 mm	V	6
8970080	80 mm	15 mm	V	6



PINCEAU PLAT TOUTES PEINTURES ET VERNIS

Fibres synthétiques top perfect coniques fleurées 100%. Tirure longue.

Collage bi-composant pour une fixation parfaite des fils. Manche bimatière polypropylène et soft grip. Facile à nettoyer.

Virole inoxydable.



Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970820	20 mm	10 mm	V	6
8970830	30 mm	12 mm	V	6
8970840	40 mm	13 mm	V	6
8970850	50 mm	14 mm	V	6
8970860	60 mm	15 mm	V	6
8970880	80 mm	15 mm	V	6



PINCEAU PLAT SPECIAL LASURE

Soies naturelles, mélange brun.

Manche polypropylène. Virole acier laitonné.



Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970730	30 mm	14 mm	V	6
8970740	40 mm	14 mm	V	6
8970750	50 mm	14 mm	V	6
8970770	70 mm	15 mm	V	6



PINCEAU QUEUE DE MORUE A DECRASSER

Fibres nylon.

Manche polypropylène. Virole zinguée.



Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970220	20 mm	6 mm	V	6
8970230	30 mm	7,5 mm	V	6
8970240	40 mm	8,5 mm	V	6
8970260	60 mm	11 mm	V	6



PINCEAU RADIATEUR

Soies naturelles. Manche bois naturel. Virole cuivrée coudée.



Code	Largeur	Epaisseur	Prés.	Cond.
8970320	20 mm	8 mm	V	6
8970330	30 mm	8 mm	V	6
8970340	40 mm	9 mm	V	6
8970345	45 mm	9 mm	V	6



PINCEAU POUCE

Soies naturelles. Manche bois poncé. Virole cuivrée.



Code	Diamètre	Prés.	Cond.	Code	Diamètre	Prés.	Cond.
8970515	N°3/0 15 mm	V	6	8970525	N°4 25 mm	V	6
8970518	N°0 18 mm	V	6	8970529	N°6 29 mm	V	6
8970521	N°2 21 mm	V	1				



PINCEAU A RECHAMPIR

Soies naturelles. Manche bois poncé. Virole cuivrée.



Code	Diamètre	Prés.	Cond.	Code	Diamètre	Prés.	Cond.
8970415	N°3/0 15 mm	V	6	8970425	N°4 25 mm	V	6
8970418	N°0 18 mm	V	6	8970429	N°6 29 mm	V	6
8970421	N°2 21 mm	V	6				



PINCEAU SPALTER

Soies naturelles. Manche polypropylène. Virole inoxydable.



Code	Largeur	Prés.	Cond.
8970613	130 mm	V	6
8970618	180 mm	V	6

GANT A PEINDRE

Idéal pour peindre les tuyauteries, barrières et portails.
Doublé avec manchette.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970690	En néolaine et tissu polyester	V	4

ROULEAU A PEINDRE SPECIAL ANGLE

Rouleau à peindre avec carter de protection amovible breveté remplaçant le ruban de masquage.
Permet de peindre facilement et rapidement les angles de façon impeccable sans bavure.
Fibres polyamides 12 mm. Manche polypro. Tige Ø 6 mm.

Code	Désignation	Largeur	Prés.	Cond.
8970926	Rouleau spécial angles	120 mm	SC	8
8970927	Manchon de rechange	120 mm	V	6

ROULEAUX A PEINDRE

Code	Utilisation	Largeur	Caractéristiques	Manche	Prés.	Cond.
Rouleaux complets avec tige Ø 7,6 mm						
8970907	Murs / façades léger relief	250 mm	Fibres polyester 20mm	Soft grip	V	3
8970905	Murs / façades léger relief	180 mm	Fibres polyester 20mm	Soft grip	V	3
8970900	Peinture mate / satinée - Antigoutte	180 mm	Fibres polyester tissé 12mm	Bois FSC	V	3
8970910	Peinture brillante et laque	180 mm	Velours laine naturelle 4mm	Bois FSC	V	3
8970890	Peinture mate / satinée finition ultra lisse	180 mm	Fibres polyester RucoGuard 9mm	Polypro	V	8
Rouleaux complets avec tige Ø 6 mm						
8970915	Peinture mate / satinée	180 mm	Fibres polyester 12mm	Polypro	V	8
8970930	Toutes peintures	180 mm	Mousse 15 mm	Polypro	V	8
Mini-rouleaux complets avec tige Ø 6 mm						
8970922	Peinture mate / satinée finition ultra lisse	100 mm	Fibres polyester RucoGuard 9mm	Polypro	V	6
8970920	Peinture mate / satinée - Antigoutte	100 mm	Fibres polyester tissé 12mm	Polypro	V	6
8970925	Peinture mate / satinée - Antigoutte	65 mm	Fibres polyester tissé 12mm	Polypro	V	6

MANCHONS POUR ROULEAUX A PEINDRE

Livrés sans monture. Compatibles avec les montures à vis et les montures à clips.

Code	Utilisation	Largeur	Caractéristiques	Prés.	Cond.
Manchons seuls pour tige Ø 7,6 mm					
8971006	Murs / façades léger relief	250 mm	Fibres polyester 20mm	V	3
8971005	Murs / façades léger relief	180 mm	Fibres polyester 20mm	V	3
8971000	Peinture mate / satinée - Antigoutte	180 mm	Fibres polyester tissé 12mm	V	5
8971016	Peinture mate / satinée - Antigoutte	180 mm	Fibres polyamide tissées fil continu 12 mm	V	3
8971010	Peinture brillante et laque	180 mm	Velours laine naturelle 4mm	V	5
8971017	Peinture brillante	180 mm	Microfibres traitées RucoGuard 4mm	V	3
8971018	Peinture mate / satinée finition ultra lisse	180 mm	Fibres polyester RucoGuard 9mm	V	3
8971007	Décor crépi grain fin	180 mm	Mousse nid d'abeille	V	3
Manchons seuls pour tige Ø 6 mm					
8971015	Peinture mate / satinée	180 mm	Fibres polyester 12mm	V	6
8971030	Toutes peintures support lisse	180 mm	Mousse 15 mm	V	3
Lots de 2 mini manchons pour tige Ø 6 mm					
8971022	Peinture mate / satinée finition ultra lisse	100 mm	Fibres polyester RucoGuard 9mm	V	6
8971020	Peinture mate / satinée - Antigoutte	100 mm	Fibres polyester tissé 12mm	V	6
8971025	Peinture mate / satinée - Antigoutte	65 mm	Fibres polyester tissé 12mm	V	6

MONTURES POUR ROULEAUX A PEINDRE

Montures à vis et à clips compatibles avec tous les manchons pour tige Ø 7,6 mm.

Code	Caractéristiques	Largeur	Manche	Prés.	Cond.
8970940	Tige zinguée Ø 7,6 mm à vis avec crochet de suspension	180 mm	Bois FSC	V	3
8970944	Tige galvanisée Ø 7,6 mm à vis	180 mm	Polypro	V	3
8970950	Tige aluminium Ø 7,6 mm à clips	180 mm	Polypro	V	3

MANCHES TELESCOPIQUES

Manches tubulaires en aluminium, finition laquée. Extrêmement légers.
Extrémité conique et fileté Ø 21 mm permettant de fixer les rouleaux à peindre et les balais toile d'araignée.
La jonction orientable permet d'accéder facilement sur les poutres et corniches.

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8971500	Manche télescopique 2 m (2 x 1 m)	0,3 kg	V	1
8920133	Manche télescopique 6 m (3 x 2 m)	1,4 kg	V	1
8920134	Manche télescopique 8 m (4 x 2 m)	2,2 kg	V	1
8920138	Jonction orientable		V	1

ECHASSES REGLABLES

Très pratiques pour les travaux de peinture et de plafond suspendu,
ces échasses permettent de se déplacer facilement. En aluminium, fixation avec sangles à attaches rapide,
hauteur réglable de 45 cm à 75 cm. Larges patins antidérapant pour un bon appui sous le pied.
Fournies dans un sac de transport.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8970990	Paire d'échasse avec sac de transport	B	1

OUTIFRANCE

OUTIFRANCE

OUTIFRANCE

OUTIFRANCE

OUTIFRANCE

OUTIFRANCE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS





BAC A PEINTURE

Pour rouleaux de largeur 180 mm.
Livré seul ou avec 2 manchons pour peinture mate et satinée 175 mm et une monture.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970605	0,75 Litre	V	6
8971099	0,75 Litre avec monture et 2 manchons	R	6

SEAU A PEINTURE

Pour rouleaux de largeur 180 mm.
Anse métallique.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970620	7 litres	V	6
8970685	Grille métallique 185 x 245 mm	V	6

GRILLE MULTIFONCTION

Avec porte pinceau et porte rouleau.
Compatible avec le seau à peinture 7L réf. 8970620.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970625	Grille plastique 245 x h.235 mm	V	6

LINERS POUR BAC ET SEAU A PEINTURE

Lot de liners plastique qui évitent de nettoyer son bac ou son seau après chaque utilisation.
Idéal pour des changements de couleurs successifs.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970607	Lot de 5 liners pour bac à peinture 0,75 L	V	25
8970622	Lot de 3 liners pour seau à peinture 7 L	V	25

BROSSE A MOUILLER

Fibres coco et PVC gris fleuré. Manche bois naturel poncé.
Virole nickelée hauteur 20 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970656	Diamètre 56 mm	V	6

BROSSE A ENCOLLER

Fibres vinyle fleuries. 7 rangs.
Manche et semelle polypropylène.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970653	150 x 60 mm	V	6

BROSSE A TAPISER

Fibres vinyle fleuries. 4 rangs.
Poignée ergonomique en polypropylène.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970680	300 mm	V	6

SPATULE A MAROUFLER

Poignée incorporée. Idéale pour obtenir des angles nets.
En ABS transparent, ne marque pas les supports.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970630	265 mm	V	6

REGLE DE COLLEUR

En acier bleui. Largeur 60 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8971100	2 m	V	1

ROULETTE DE COLLEUR

Manche polypropylène, fût bombé en plastique.
Pour écraser les joints de tapisserie sans laisser de trace.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8970631	Diamètre 30 mm	V	6

DECOLLEUSE A PAPIER PEINT

Permet de faciliter le décollage du papier peint.
Equipée d'un réservoir 4,5L, d'une valve de sécurité, d'une plaque à vapeur 305 x 200 mm et d'un tuyau de 3 mètres de long.
Température de l'eau constante assurée par une résistance.

POWERPLUS
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Capacité	Puissance	Prés.	Cond.
1660512	4,5 L	2200 W	B	1