



PELLE LUGE "KID"

Une des luges les plus répandues.
Flexible, peu encombrante et résistante, elle s'emmène partout et offre de bonnes performances de glisse.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370800	345 mm	530 mm	V	1



LUGE "SNOW"

Luge pour petits et grands enfants. Légère et flexible, haute résistance.
En polypropylène. Peut être utilisée par les enfants de 3 ans environ grâce à son assise avec dossier.
Livrée avec une corde de traction.

OUTIFRANCE

Code	Largeur	Longueur Totale	Prés.	Cond.
8370810	390 mm	890 mm	V	1



PINCE RAMASSE DECHETS

Idéale pour ramasser déchets, détritux, canettes etc...sans se baisser!
Pression réglable. Pinces équipées de ventouses pour un meilleur maintien.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
8920140	Canne de ramassage à déchets	700 mm	V	1

POUBELLE 80L

En polypropylène incassable, 2 poignées.
Couvercle avec système de verrouillage. Hauteur 490 mm, diamètre 530 mm.
Pour sacs poubelle 100 L (non fournis).

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Volume	Prés.	Cond.
8360180	Poubelle polypro	80 L	V	1

SACS POUBELLE

Sacs poubelle avec lien de fermeture.

OUTIFRANCE

Code	Volume	Prés.	Cond.
8955265	Rouleau de 20 sacs de 50 litres (40 microns)	V	1
8955267	Rouleau de 20 sacs de 100 litres (60 microns)	V	1

SAC A GRAVATS

Sac très résistant en polypropylène tressé.
Pour transporter les objets lourds et contondants, idéal pour les chantiers.
Livré en lot de 5 sacs.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Volume	Prés.	Cond.
8955270	60 x 90 cm	70 L	V	6

ROULEAU DE FILM DE PROTECTION

Pour protéger un sol très rapidement.
Bobine de film épaisseur 4/100 mm.
Largeur 3 m et longueur 25 m.
Film plié en 4 sur une bobine de 75 cm.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Surface	Prés.	Cond.
1660558	Bobine de protection 2,8 kg	75 m ²	V	1

BACHE DE PEINTRE

En polypropylène transparent fin, pour protéger des surfaces ou meubles lors de travaux de peinture.
Fabriquée en France. 100% recyclable.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
1660554	4 m x 5 m	V	6

BACHE DE PROTECTION

Polyéthylène. Environ 60 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les mètres.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
8955258	2 m x 3 m	R	10
8955257	3 m x 4 m	R	5
1660560	3 m x 5 m	R	5
8955259	4 m x 5 m	R	5
8955260	4 m x 6 m	R	5
1660570	5 m x 8 m	R	4
8955261	6 m x 10 m	R	3
1660555	Spéciale stère de bois 6 x 1,5 m	R	1



BACHE DE PROTECTION RENFORCEE

Polyéthylène armé fibres. Environ 120 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les 50 cm.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
1660571	2 x 3 m	R	1
1660572	4 x 5 m	R	1
1660573	5 x 8 m	R	1
1660574	6 x 10 m	R	1
1660577	10 x 15 m	R	1



BACHE DE PROTECTION ULTRA LOURDE

Polyéthylène armé fibres. Environ 240 gr/m².
Ourlée avec un œillet tous les 50 cm.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
1660950	2 x 3 m	R	1
1660954	4 x 5 m	R	1
1660958	5 x 8 m	R	1
1660962	6 x 10 m	R	1
1660964	8 x 12 m	R	1
1660966	10 x 15 m	R	1



SANDOW POUR BACHE

Elastique Ø 8 mm. Sans crochet.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
8955272	20 m - Diamètre 8 mm	V	1



OEILLETS A CLIPS AUTO-SERRANT

Jeu de quatre œillets à clips. Plus la traction sur l'œillet est forte, plus la fixation est solide.
Se fixent sur les bâches ou tissus, avec ou sans bord, sans les percer ou endommager.
Peuvent être utilisés pour remplacer des œillets abîmés ou pour créer des points de fixation supplémentaires.
Système de déverrouillage rapide permettant de les réutiliser ou déplacer. Chaque œillet supporte jusqu'à 100kg.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Désignation	Prés.	Cond.
7631950	Jeu de 4 œillets à clips auto-serrant	LS	6



BROUETTES

Idéales en bâtiment et jardin pour des charges jusqu'à 150 kg.
Caisse en acier très rigide avec nervures frontales. Contenance 90 litres de terre.
Châssis CP2i® monobloc indéformable et ergonomique, tube Ø 32 mm, avec supports de caisse et butoir de déversement.
Dimensions 1420 x 680 x 575 mm.

Hammerlin

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
Brouettes avec roue Ø360mm à bandage plein increvable				
9080010	Brouette avec caisse verte	15,4 kg	V	1
Brouette avec roue Ø380mm et pneu cranté tout terrain				
9080015	Brouette avec caisse verte	12 kg	V	1
9080016	Brouette avec caisse galvanisée	11,5 kg	V	1
Roues de rechange				
9080030	Roue Ø360mm avec bandage plein et jante à rayons		V	1
9080020	Roue Ø380mm avec pneu cranté et jante flasque		V	1



EPANDEUR

Pour la diffusion de semences, d'engrais et de sel. Épandage par disque rotatif. Débit réglable.
Roues plastique. Capacité de la cuve : 15 L.

KREATOR

Code	Réf.	Capacité d'épandage	Poids	Prés.	Cond.
8920832	KRTGR9003	450 mm	4,35 kg	B	1



EPANDEUR PROFESSIONNEL

Idéal pour la diffusion de semences, d'engrais ou de sel. Épandage dosable avec la poignée à levier, distribution uniforme. Housse de protection pour utilisation par temps de pluie.
Roues gonflables Ø 300 mm tout terrain. Capacité de la cuve : 19 L.

KREATOR

Code	Réf.	Capacité d'épandage	Poids	Prés.	Cond.
8920830	KRTGR9005	3 à 3,6 m	13,5 kg	B	1



BROSSE POUR MAUVAISES HERBES

Brosse idéale pour enlever les mauvaises herbes qui poussent entre les pavés et dalles, ou le long des bordures. Monture en bois 100 mm avec fils en "V" en acier laitoné. Manche bois 1,40 m permettant de travailler debout.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8200585	Fils durs en acier laitoné	V	1



BALAI RACLEUR ACIER

Balai très rigide à monture acier profilée en U et fils ondulés en acier laitoné 0,4 mm pour nettoyages difficiles nécessitant une grande résistance à la pression et la torsion. Permet l'élimination facile de saletés, copeaux métalliques, sciures, gravillons, terres, mauvaises herbes des trottoirs, dallages, métaux (plaque d'égouts), sols bétons et ciments secs ou huileux, surfaces chaudes, etc. Idéal dans l'industrie, les collectivités, la construction et les travaux publics.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Largeur	Prés.	Cond.
8952565	Emmanchement douille métallique Ø 28 mm	40 cm	V	2



DESHERBEUR THERMIQUE ECOLOGIQUE

Non toxique, préserve l'environnement. Efficace, ne laisse aucun résidu dans les plantes. Idéal pour les allées, terrasses, trottoirs, massifs, potagers, etc. Allumage piezo, tuyau de 4m et détendeur propane pour bouteille de 13kg.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415899	Désherbeur avec allumage piezo	Tuyau 4 m	V	1



PULVERISATEUR DE PRODUITS AGRESSIFS

Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l'entretien des jardins : désherbant, engrais, insecticides, etc. Particulièrement adapté à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages. Poignée de mise en pression, sangle de transport, lance avec gâchette.

OUTIFRANCE

Code	Réf.	Volume	Prés.	Cond.
9340310	VIT07	7 L	B	1



PULVERISATEUR DORSAL POUR PRODUITS DE JARDIN

Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l'entretien des jardins : désherbant, engrais, insecticides, etc. Lance équipée d'une poignée avec gâchette. Buse réglable permettant un jet précis ou une large vaporisation. Réservoir avec poignée de transport et large ouverture avec filtre. Surface de travail allant jusqu'à 1500 m².

OUTIFRANCE

Code	Volume	Prés.	Cond.
9340317	16 L	V	1



TUE FRELONS ET GUEPES

Insecticide puissant. Action foudroyante et immédiate. S'utilise pour tuer les guêpes, frelons, fourmis, mouches et autres insectes parasites. Portée d'environ 4 mètres. Absence d'odeur désagréable. Utilisation exclusive en extérieur.

ORQPI PROCESS

Code	Présentation	Volume	Prés.	Cond.
7380800	Aérosol	1000 / 750 ml	V	1



PICS ANTI-PIGEONS

En inox flexible. S'appliquent sur toutes surfaces à protéger telles que frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières et chéneaux, enseignes et stores, mobiliers urbains et d'une manière générale tout relief pouvant former une niche ou un perchoir.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
2580200	Pics anti-pigeons	1 m	V	1

ARROSOIR

Type Parisien, avec pomme et grande anse.

OUTIFRANCE

Code	Dimensions	Volume	Prés.	Cond.
8360055	635 x 175 x 420 mm	11 L	V4	1



PISTOLET / LANCE D'ARROSAGE

Corps bi-matière "Soft Touch". Montage et démontage instantané avec les raccords rapides.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920320	Lance simple (jet pulvérisé à fort)	V	1
8920340	Pistolet réglable jet + douche	V	1
8920330	Pistolet réglable à jets variables	V	1



PISTOLET D'ARROSAGE RACCORD LAITON

Pistolet réglable à jets variables. Dispose d'un corps en alliage de zinc, poignée confortable et un connecteur mâle en laiton. Livré sur carte avec un jeu de raccords pour tuyau Ø 15 mm :
- 1 nez de robinet taraudage 3/4 - 20/27 avec réduction 1/2 - 15/21, - 1 raccord rapide,
- 1 raccord rapide stop eau - 1 raccord de réparation.

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920802	Pistolet d'arrosage + jeu de 4 raccords laiton	SC	1

EMBOUS ET RACCORDS D'ARROSAGE

Sélection de raccords nécessaires pour le montage ou la réparation d'une ligne d'irrigation en tuyau d'arrosage 15 et 19 mm. Corps bi-matière "Soft Touch".

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
	1 - Nez de robinet pour 1 ligne d'irrigation		
8920190	Filetage 3/4 - 20/27	V	1
8920200	Taraudage 3/4 - 20/27 + réduction 1/2 - 15/21	V	1
	2 - Nez de robinet pour 2 lignes d'irrigation avec vannes		
8920230	Taraudage 3/4 - 20/27	V	1
	3 - Raccords rapide		
8920260	Pour tuyau Ø 15 mm	V	1
8920270	Pour tuyau Ø 19 mm	V	1
8920280	Pour tuyau Ø 15 mm avec arrêt auto. de l'eau	V	1
8920290	Pour tuyau Ø 19 mm avec arrêt auto. de l'eau	V	1
8920265	Universel - pour tuyaux Ø 12 / 15 / 19 mm avec arrêt auto. de l'eau	V	1
	4 - Accoupleurs et dérivations		
8920210	Accoupleur mâle / mâle	V	1
8920220	Dérivation avec 3 extrémités mâles - Sans arrêt	V	1
	5 - Raccords de réparation		
8920240	Pour tuyau Ø 15 mm	V	1
8920250	Pour tuyau Ø 19 mm	V	1



LANCE D'ARROSAGE ET RACCORDS LAITON

Lance d'arrosage à jet réglable en laiton, livrée seule ou avec un jeu de raccords pour tuyau Ø 15 mm :
- 1 nez de robinet taraudage 3/4 - 20/27. - 1 raccord rapide - 1 raccord rapide stop eau

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8920820	Lance d'arrosage seule	V	1
8920822	Lance d'arrosage + jeu de 3 raccords	V	1



EMBOUS ET RACCORDS D'ARROSAGE EN LAITON

Sélection de raccords en laiton nécessaires pour le montage ou la réparation d'une ligne d'irrigation en tuyau d'arrosage 15 et 19 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
	1 - Nez de robinet pour 1 ligne d'irrigation		
8920810	Taraudage 3/4 - 20/27	SC	1
	2 - Raccords rapide		
8920804	Pour tuyau Ø 15 mm	SC	1
8920814	Pour tuyau Ø 19 mm	SC	1
8920806	Pour tuyau Ø 15 mm avec arrêt auto. de l'eau	SC	1
8920816	Pour tuyau Ø 19 mm avec arrêt auto. de l'eau	SC	1
	3 - Accoupleur		
8920812	Accoupleur mâle / mâle	SC	1
	4 - Raccords de réparation		
8920808	Pour tuyau Ø 15 mm	SC	1
8920818	Pour tuyau Ø 19 mm	SC	1



ARROSEURS OSCILLANTS ET CRACHEURS

Pour l'arrosage automatique de grandes surfaces.
Embout rapide mâle pour connexion sur ligne d'irrigation.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Surface	Prés.	Cond.
8920390	Arroseur oscillant réglable à turbine - 17 buses	Environ 140 m ²	V	1
8920360	Arroseur cracheur sur piquet à secteur réglable	Environ 300 m ²	V	1
8920370	Arroseur cracheur sur trépied (64 à 99 cm) à secteur réglable	Environ 500 m ²	B	1



JOINTS CAOUTCHOUC ET FIBRES - 280 PCS

Assortiments de 280 joints pour sanitaires livrés en coffret à compartiment. Composition :

- joints en fibres n° 53, joints en fibres pour raccord flexible robinet 15 et 22 mm,
- joints pour tête de robinet n° 1, 2, 3 et 4,
- joints de raccordement tuyau 3/4",
- joints tuyau douche 1/2",
- joints pour raccord robinet en fibres 15 et 20 mm,
- joints tuyau d'amenée 3/4",
- joints fibres et joints caoutchouc pour robinet de purge.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
6380048	Coffret de 280 joints caoutchouc et fibres	V	1



COFFRET DE JOINTS TORIQUES 85 PIECES

Assortiment de 85 joints toriques en caoutchouc des tailles les plus courantes livrés en coffret à compartiments.

Peuvent être utilisés pour créer un joint d'étanchéité pour le passage de l'air et de l'eau, idéal pour de nombreuses applications allant de la plomberie à la réparation de montres.

Composition : 4,2 x 7,2 à 15,4 x 23,8 mm

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
6380017	Coffret de 85 joints toriques en caoutchouc	V	1



TUYAUX D'ARROSAGE

Non toxique, exempt de sel de cadmium et de plomb, anti UV, anti torsion.
Tricoté 4 couches anti-vrilles. 30 bar.

OUTIFRANCE

Code	Diamètre	Longueur	Prés.	Cond.
8920150	15 mm	25 m	V	1
8920155	15 mm	50 m	V	1
8920160	19 mm	25 m	V	1
8920165	19 mm	50 m	V	1
8920168	25 mm	25 m	V	1

SUPPORT MURAL POUR TUYAU D'ARROSAGE

En plastique, avec trous de fixation.
Capacité : environ 50 m de tuyau.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8920420	Support mural vide	V	1

CHARIOT DEVIDOIR POUR TUYAU D'ARROSAGE

Cadre tubulaire et roue d'enroulement en acier. Poignée bois.
Alimentation sur le cadre par raccord rapide mâle.
Roues ABS Ø 125 mm. Hauteur totale 700 mm.
Capacité : environ 70 m de tuyau.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8920170	Chariot dévidoir vide	V	1

TUYAU D'ARROSAGE COMPLET AVEC DEVIDOIR AUTOMATIQUE

Coque en polypropylène. Tige de pivot en acier. Pivote ment à 180°. Arrêt du tuyau à n'importe quelle longueur.
Enroulement automatique par ressort avec système de freinage.
Tuyau d'arrosage 20m x Ø15mm en PVC équipé d'une lance, d'un raccord rapide et d'une butée de blocage.
Alimentation par tuyau 2 m en PVC avec raccord rapide et nez de robinet 3/4 - 20/27.
Livré avec support de fixation et visserie.

POWERPLUS

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8920400	Dévidoir mural automatique	B	1

COLLECTEUR EAUX PLUVIALES

Adaptables à toutes les gouttières, rondes ou carrées, d'un diamètre compris entre 65 et 100 mm.
Avec grille filtrante et trop-plein automatique.
Compatible avec tous les récupérateurs d'eau. Livré sans cuve.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0220010	Collecteur universel	LS	1

POMPE A EAU IMMERGEE

Fonctionne avec les eaux sales / chargées. Interrupteur flotteur.
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m. Hauteur de refoulement maximale : 5 m (tuyau Ø25 mm à connecter sur l'évacuation).
Débit maximum : 7500 l/h. Température max de l'eau : 35 °C. Indice de protection : IPX8. Longueur câble 10m.
Alimentation 230 V - 50 Hz. Puissance 400 W.

POWERPLUS

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920960	POW67904	Pompe à eau	B	1

OUTILS A JARDINIERE

Lame en acier carbone trempé avec poignée ergonomique bi-matière.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
8920502	Serfouette panne et fourche 3 dents	310 mm	V	1
8920504	Râteau 5 dents	310 mm	V	1
8920506	Griffe 3 dents	290 mm	V	1
8920514	Transplantoir	340 mm	V	1

SERFOUETTE

Pour creuser dans le sol des sillons avant de semer, bêcher légèrement entre les plantes.
En acier, finition laquée rouge. Livrée emmanchée.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920600	Panne et langue - Manche bois : 1 m	V	1
8920602	Panne et fourche - Manche bois : 1 m	V	1

BINETTE FAÇON NANTERRE

Pour décroûter la terre, l'aérer, l'ameublir et enlever les mauvaises herbes.
Livrée emmanchée.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920604	Largeur : 140 x 90 mm - Manche bois : 1 m	V	1

BÊCHE SENLIS

Pour retourner les sols légers et les terrains sablonneux.
S'utilise aussi pour planter arbres et arbustes. En acier, finition laquée rouge, repose-pieds de chaque côté.
Livrée avec manche bois à béquille.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920700	280 mm - Manche bois : 900 mm	V	1



BÊCHE

Pour retourner les sols meubles ou les terres légères, pour planter arbres et arbustes.
Livrée avec manche bois à poignée ergonomique longueur 760 mm.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920715	280 x 180 mm	V	1



FOURCHE A BECHER

Pour retourner les terres grasses et lourdes ou pour travailler près des arbres sans risquer de blesser les racines.
Livrée avec manche bois à poignée ergonomique longueur 760 mm.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8914205	Fourche 4 dents - 285 x 190 mm.	V	1



FOURCHE

En acier, douille 40 mm. Livrée sans manche.
S'utilise avec les manches de pelle 1,10 m ou 1,30 m.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
8954161	4 dents	270 mm	V	1




RATEAUX

Pour le nivellement de sable, de graviers, ou de terre fraîchement bêchée pour la débarrasser des cailloux ou mottes de terre qui persistent.
En acier, finition laquée rouge. Livré emmanché ou non.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
Rateaux sans manche			
8953979	Rateau 10 dents	V	1
8953980	Rateau 12 dents	V	1
8953990	Rateau 14 dents	V	1
8954000	Rateau 16 dents	V	1
Rateaux emmanchés			
8920612	Rateau 12 dents + manche bois	V	1
8920614	Rateau 14 dents + manche bois	V	1

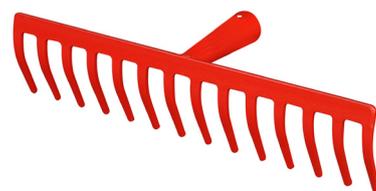

BALAI A GAZON ET FEUILLES

Pour ramasser le gazon ou les feuilles, ou éliminer les mousses.
Dents en polypropylène souples et manche en fibre de verre.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8370080	Largeur : 610 mm - Manche : 1,40 m	V	1



BALAIS A GAZON ET FEUILLES

Pour ramasser le gazon ou les feuilles, les déchets végétaux, éliminer les mousses.
En acier, finition laquée rouge. Livré sans manche. Disponible en 2 versions : fils plats et fils ronds.
Les fils ronds sont mieux adaptés à la scarification du gazon. Livré sans manche.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8953953	Balai à fils plats - Largeur 440 mm	V	1
8953954	Balai à fils ronds - Largeur 440 mm	V	1



MANCHES DE RATEAUX ET BALAIS A GAZON

Manche en bois.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Ø x long.	Emmanchement	Prés.	Cond.
8953750	Manche de rateau	Ø 28 x 1500 mm	Conique Ø 18 mm	V	25
8953720	Manche de balai à gazon	Ø 24 x 1500 mm	Conique Ø 16 mm	V	25



BEQUILLE POUR OUTILS DE JARDIN

Permet de maintenir debout les outils de jardin tels que les rateaux, pelles, serfouettes, binettes, etc.
Plus besoin de se baisser pour les ramasser et évite de se blesser en marchant dessus.
S'adapte à tous les manches diamètre de 28 / 30 mm.

OUTIFRANCE

Code	Désignation	Prés.	Cond.
8920630	Béquille pour outils de jardin	V	1





CISAILLE A GAZON ORIENTABLE 360°

Lames pivotantes en acier inoxydable, 12 positions de coupe. Verrou de sécurité. Poignées bi-matière ergonomiques double position pour les grandes et les petites mains.



Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
8920070	Tête pivotante	305 mm	V	1



SECATEUR A MAIN

Corps léger en aluminium. Manches ergonomiques recouverts de grip antidérapant. Lames traitées contre la rouille, nettoyage de la résine facile. Réouverture automatique et blocage en position fermée.



Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
8920100	Coupe franche max 18 mm	200 mm	LS	6



SECATEUR A MAIN SAMOURAÏ

Lame acier SK5 à haute teneur en carbone avec revêtement anti-adhésif. Ressort d'ouverture automatique et verrouillage en position fermée. Poignées forgées en aluminium léger à haute résistance avec gainage en vinyle PVC.



Code	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
8920102	Coupe franche max 22 mm	230 mm	LS	6



SECATEUR A MAIN

Poignées confortables, légères et solides en fibres composites de très haute résistance. Lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité. Coupe nette et précise. Pièces d'usure remplaçables.



Code	Réf.	Caractéristiques	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0130010	160S	Coupe franche max 20 mm	200 mm	175 g	LS	1



SECATEUR A MAIN PRO

Poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie. Lame et contre-lame rivetées en acier trempé de haute qualité. Coupe nette et précise. Toutes pièces remplaçables. Réglage de la coupe facile et durable. Coupe-fil. Essuie-lame. Le modèle FELCO 8 dispose d'une tête de coupe inclinée pour réduire les troubles musculo-squelettiques et accroître le confort d'utilisation.



Code	Réf.	Caractéristiques	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0130015	FELCO 2	Coupe franche max 25 mm	215 mm	240 g	LS	1
0130018	FELCO 8	Coupe franche max 25 mm	210 mm	245 g	LS	1



CISAILLE A HAIES

Cisaille permettant la coupe des haies et gazons. Démultipliée par crémaillère. Manches en acier tubulaires avec poignées ergonomiques bi-matière. Longueur lames 180 mm.



Code	Caractéristiques	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
8920030	Démultipliée - Lames droites affûtées	560 mm	1,1 kg	V	1



SECATEUR COUPE SOUCHE

Coupe puissante et effort réduit grâce à la démultiplication. Bras rigides en acier moulé à profil ovale. Poignée ergonomiques souples et confortables. Lames traitées antirouille, nettoyage facile de la résine. Disponible en 2 versions : coupe franche pour une coupe nette et propre, ou coupe à enclume idéale pour les grosses sections et le bois mort.



Code	Caractéristiques	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
8920025	Coupe franche max 32 mm	760 mm	1,2 kg	V	1
8920020	Coupe à enclume max 40 mm	760 mm	1,2 kg	V	1



SECATEUR COUPE SOUCHE PRO

Poignées légères en alu avec recouvrement antidérapant. Lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité. Coupe nette et précise. Réglage de la coupe facile et durable. Tête de coupe tirante pour une plus grande facilité. Protection des poignets et des bras grâce aux amortisseurs.



Code	Réf.	Caractéristiques	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
0130020	FELCO 210A-60	Coupe franche max 35 mm	600 mm	0,8 kg	V	1



ECHENILLOIR PRO

Corps léger en aluminium, emmanchement à serrage par vis.
Équipé d'une lame de scie d'élagage 350 mm à denture triple affûtage croisé et d'une lame sécheur en acier trempé à revêtement téflon qui s'actionne par traction sur la corde de 3 m.
Permet de couper des branches en hauteur sans utiliser d'échelle.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8920129	Echenilloir lame de scie + sécheur	550 g	V	1



MANCHES TELESCOPIQUES

Manches tubulaires en aluminium, finition laquée. Extrêmement légers.
Extrémité cylindrique droite Ø 25 mm, pour la fixation de tous les outils à manche creux avec vis de serrage latérale.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8920132	Manche télescopique 6 m (3 x 2 m)	1,7 kg	V	12
8920131	Manche télescopique 4 m (2 x 2 m)	1,2 kg	V	12



TAILLE BORDURES

Permet de garder une pelouse nette tout en protégeant ses fleurs grâce au cache de protection.
Conçu pour accéder aux endroits difficiles d'accès. Tête de coupe pivotante avec roulette pour suivre les bordures.
Largeur de coupe : 320 mm. Bobine de 2 x 4 m de fil de diamètre 1,6 mm. Bras télescopique 1200 à 1500 mm.
Vitesse de rotation 9000 tr/min. Alimentation 230V / 50 Hz. Puissance 500 W.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8920925	POWXG30033	Taille bordure	3.15 Kg	B	1



DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE

Débroussailleuse thermique à moteur 42,7 cc. Possibilité d'utiliser une lame à 3 dents pour les broussailles et une bobine de fil pour les gazons et bordures. Contenance du réservoir de carburant 0,95 L.
Bobine de fil longueur 2,8 m. Diamètre du fil 2,4 mm. Système d'allongement du fil "tap and go".
Puissance du moteur 850 W. Livrée avec harnais.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
8920991	POW60478	Débroussailleuse thermique	9,80 kg	B	1
8920992	POWACG1051	Bobine de fil de rechange		V	1
8920994	POW60476B	Lame 3 dents de rechange		V	1



SOUFFLEUR / ASPIRATEUR DE FEUILLES

Appareil 3 fonctions : souffleur, aspirateur, broyeur (ratio 10:1).
Vitesse d'air réglable, au maximum : 270 km/h. Volume maxi : 14 m³/min. Tube télescopique idéal pour le rangement.
Roulettes évitant de porter le souffleur en permanence.
Sac de récupération : 50L. Alimentation 230V / 50 Hz. Puissance 3000 W.

POWERPLUS

Code	Réf.	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8920910	POWXG4035	Souffleur aspirateur broyeur	8 kg	B	1



TAILLE HAIES

Longueur de coupe : 450 mm. Vitesse de rotation : 1400 tr/min. Alimentation 230V / 50 Hz.
Puissance 550 W. Deux poignées, protection, trou de suspension sur l'extrémité de la lame.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
8920930	POWXG2007	Taille haies	3,75 kg	B	1



TRONÇONNEUSE ELECTRIQUE

Dimension de la lame : 356 mm. Vitesse de rotation : 8400 tr/min.
Réservoir d'huile : 0,9 L. Lubrification automatique. Alimentation 230V / 50 Hz. Puissance 2000 W.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
8920940	POWEG1010	Tronçonneuse électrique	5,7 kg	B	1
8920942	POWACG4221	Chaîne de rechange 350 mm		V	1



TRONÇONNEUSE THERMIQUE

Tronçonneuse à moteur 45 cc. Vitesse de rotation 10500 tr/min.
Réservoir de carburant 0.58 L, réservoir d'huile 0.25 L. Dispositif de graissage automatique.
Dimensions de la lame : 445 mm. Puissance du moteur : 1800 W.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
8920951	POWG1022	Tronçonneuse thermique	7.95 kg	B	1
8920953	POWACG4241	Chaîne de rechange 445 mm		V	1



FENDEUSE DE BÛCHES

Pression hydraulique maximum : 20 MPa. Puissance mécanique fournie : 5 tonnes.
Vitesse de rotation : 2800 tr/min. Longueur maximum de la bûche : 520 mm. Protection : IP54.
Alimentation : 230V - 50 Hz. Puissance : 1500 W. Sur bâti, avec roues. Hauteur de travail 750 mm.

POWERPLUS

Code	Réf.	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8920980	POWXG6490	Fendeuse de bûches	48 kg	B	1





MACHETTE

Lame en acier forgé. Manche bois.

Code	Longueur	Prés.	Cond.
8954340	400 mm	V	1



HERMINETTE

Hachette au tranchant perpendiculaire au manche, qui sert à dégrossir des ouvrages sculptés, façonner de formes galbées ou creuser du bois.

Code	Largeur	Poids	Prés.	Cond.
3321410	60 mm	1000 g	V	1



HACHETTE DE PLATRIER

Tête en acier 600g avec un côté marteau et un côté hache. Encoche tire-clous. Manche en bois ou en fibre de verre et caoutchouc.

Code	Manche	Poids	Prés.	Cond.
8580300	Bois	600 g	V	1
8580305	Bimatière	600 g	V	1



HACHETTE

En acier trempé et poli, avec bord tranchant. Manche ergonomique en bois ou fibre de verre et caoutchouc.

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8954290	Avec manche bois	600 g	V	6
8954292	Avec manche bi-matière	600 g	V	6



HACHETTE ET HACHE FORGÉE

Lame en acier très haute qualité forgé et trempé, avec encoche arrache-clous. Manche indestructible en nylon renforcé par des fibres, léger pour moins de fatigue lors d'utilisations prolongées. Equilibre idéal pour le confort et l'efficacité.

Code	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
8954294	Hachette forgée	800 g	V	4
8954295	Hache forgée	2 kg	V	4



HACHE A ABATTRE

En acier trempé de haute qualité. Manche ergonomique en bois ou fibre de verre et caoutchouc.

Code	Désignation	Longueur	Poids	Prés.	Cond.
8954321	Hache à abattre manche bois hickory	810 mm	2,8 kg	V	4
8954320	Hache à abattre manche bi-matière	810 mm	3,0 kg	V	4



MERLIN A REFENDRE MANCHE BI-MATIERE

Tête lourde en acier trempé et poli de de haute qualité. Peut être utilisé comme une masse. Manche en fibre de verre et caoutchouc.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8954325	Manche bi-matière - Poids : 4,2 kg	V	1



COIN A FENDRE

En acier, section rectangulaire.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8954328	200 x 45 x 40 mm - 1,6 kg	V	1



COIN A FENDRE INDESTRUCTIBLE

Forme de diamant avec pointe affinée permettant un démarrage facile et fragmentant le bois dans 4 directions. En acier forgé. Surface de frappe large et bombée.

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8954330	Forme vrillée	1,6 kg	V	1



COIN A FENDRE INDESTRUCTIBLE TWISTER

En acier, section rectangulaire à sa base,

Code	Caractéristiques	Poids	Prés.	Cond.
8954331	Forme vis	2,3 kg	V	1

