


1.

EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

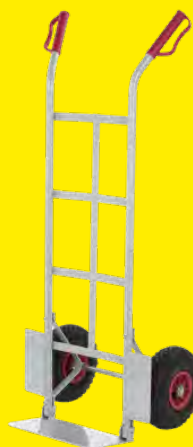

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Établis En Bois - Atelier

/// Presses et valets pour établis bois

/// Établis en métal - Atelier

/// Établis en métal - Accessoires

/// Meuble à composer - Industrie

/// Etablis de chantier

/// Tréteau

/// Tables, servantes, diables et chariots

/// Echelles

/// Escabeaux et échafaudages

légendes


1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

NOS ETABLIS

- Fabrication **100% européenne**
- **Matériaux nobles** : bois et acier
- Gestion **durable et responsable** des forêts
- **Des solutions à composer** à partir de pièces détachées
- Notre **savoir-faire** depuis plus de 50 ans !



GAMME METAL

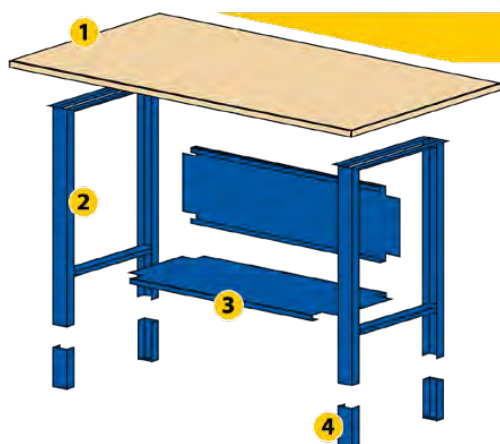


	DIY	PRO
1	Plateau multiplis 20 / 27 mm	Plateau massif lamelle collée 30 mm
2	Acier 10/10 mm Profilé "U" 60 x 30 mm	Acier 12/10 mm Profilé "U" 70 x 50 mm
3	Acier 10/10 mm Profondeur 200 mm	Acier 12/10 mm Profondeur 290 mm
4		Réglage hauteur 815 à 910 mm

GAMME BOIS

BOULEAU

Origine Pologne.
Essence aux caractéristiques nobles, propose de bonnes propriétés mécaniques (proches de celles du hêtre) : structure bien homogène, aubier non distinct, grain fin, fibres droites ou légèrement ondulées, couleur claire. Présente l'avantage de bien résister aux variations de température et d'humidité. Grande résistance dans le temps.

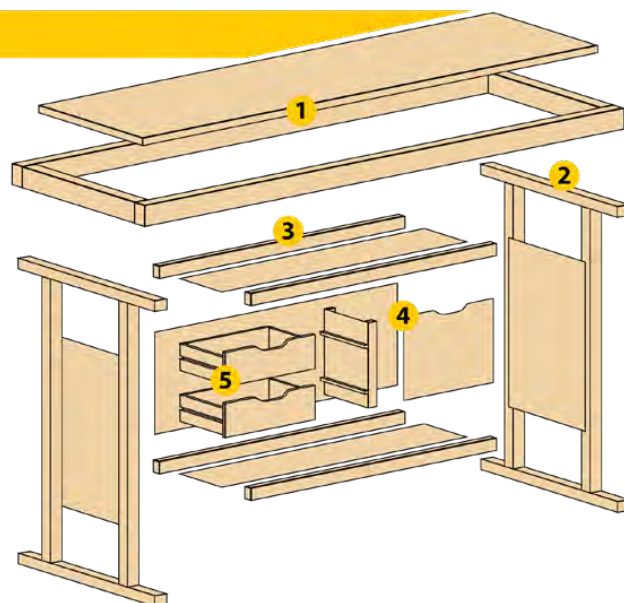

	DIY	PRO
1	Plateau en Carlets lamellés collés épaisseur 25 à 30 mm avec ceinture de renfort/ finition 70mm	Plateau pleine épaisseur en carrelats lamellés collés sur 2 plis 60 à 70 mm avec ceinture de finition
2	Piètement section 50 x 40 mm avec semelle pour améliorer la stabilité	Piètement charge lourde section 100 x 70 ou 100 x 60 mm
3	Traverses horizontales section 50 x 40 mm	Traverses horizontales section 70 x 30 mm
4	Portes en multiplis 4 à 6 mm et charnières simples à pince	Portes en multiplis 4 à 6 mm avec cadre massif et charnières auto-freinées invisibles
5	Tiroirs sur glissières bois	Tiroirs sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète

NOS SERVICES

MONTAGE



Pour faciliter la mise en place de leur établi, ou pour gagner du temps, proposez à vos clients le forfait montage. Ils recevront leur établi prêt à utiliser.

LIVRAISON



Pour que vos clients n'endommagent pas leur établi ou leur véhicule, proposez-leurs le forfait livraison directe par transporteur avec prise de rendez-vous.

/// ETABLI BOIS 1,20 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm.

Caisson de rangement de +/-90L utiles équipé de :

- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.

- 2 portes 1.290 x h.360 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014112	1,20 m	0,50 m	0,82 m	38 kg	B	1

/// ETABLI BOIS 1,20 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement de +/-100L utiles équipé de :

- 2 portes coulissantes 1.535 x h.285 mm.

Large espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014010	1,20 m	0,56 m	0,82 m	31 kg	B	1

/// ETABLI BOIS 1,50 M

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. 2 rayons intermédiaires 1.900 x p.300 mm. Presse avant mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0013148C	1,50 m	0,50 m	0,82 m	32 kg	B	1

/// ETABLI BOIS 1,50 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-75L utiles équipé de :

- 2 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.

- 1 tiroir 1.300 x p.270 x h.140 mm.

- 1 porte 1.480 x h.360 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014143	1,50 m	0,50 m	0,82 m	38 kg	V	1

/// ETABLI BOIS 1,50 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-75L utiles équipé de :

- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.

- 1 porte 1.480 x h.360 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014156	1,50 m	0,50 m	0,82 m	39 kg	B	1

/// ETABLI BOIS 1,50 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm.

Caisson de rangement +/-70L utiles équipé de :

- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.

- 1 porte 1.480 x h.360 mm.

Large espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.

Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014153	1,50 m	0,50 m	0,82 m	54 kg	B	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// ETABLI BOIS 1,50 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement de +/- 90L utiles équipé de :
- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.
- 2 portes 1.290 x h.360 mm.
Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014115	1,50 m	0,50 m	0,82 m	43 kg	B	1



/// ETABLI BOIS 1,75 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement de +/- 85L utiles équipé de :
- 8 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm.
- 1 porte 1.290 x h.360 mm.
Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014116	1,75 m	0,50 m	0,82 m	58 kg	V	1



/// ETABLI BOIS 1,75 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm. Bâti composé d'un piétement droit 50 x 40 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement de +/- 85L utiles équipé de :
- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm
- 2 tiroirs 1.300 x p.270 x h.140 mm
- 1 porte 1.350 x h.360 mm
Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014117	1,75 m	0,50 m	0,82 m	56 kg	B	1



/// ETABLI BOIS 2,00 M A CAISSON

OUTIFRANCE

Plateau en lamellé collé épaisseur 25 mm avec ceinture de finition 70 mm et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement renforcé 80 x 50 mm à semelles et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/- 85L utiles équipé de :
- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm
- 2 tiroirs 1.300 x p.270 x h.140 mm
- 1 porte 1.350 x h.360 mm
Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm. Presse arrière horizontale mâchoire bois, vis acier Ø 18 mm.
Largeur 320 mm, ouverture max 170 mm, avec 2 griffes de serrage pour des longueurs jusqu'à 1,80 m.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0014202	2,00 m	0,60 m	0,82 m	80 kg	B	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL

DENUZIERE

Plateau pleine épaisseur en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition, épaisseur 70 mm. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 2 traverses horizontales 70 x 25 mm.
1 rayon intermédiaire 1.880 x p.350 mm.
1 tiroir (dimensions utiles) 1.350 x p.310 x h.80 mm, monté sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.
Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm. Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019150	1,50 m	0,50 m	0,85 m	76 kg	B	1
0019200	2,00 m	0,50 m	0,85 m	82 kg	B	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL

DENUZIERE

Plateau pleine épaisseur en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition, épaisseur 70 mm. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 2 traverses horizontales 70 x 25 mm.
1 rayon intermédiaire 1.880 x p.350 mm.
1 tiroir (dimensions utiles) 1.350 x p.310 x h.80 mm, monté sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.
Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm. Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm. Presse arrière française, vis acier Ø 28 mm, avec 2 griffes de serrage pour des longueurs jusqu'à 1,80 m.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019151	1,50 m	0,50 m	0,85 m	80 kg	B	1
0019201	2,00 m	0,50 m	0,85 m	86 kg	B	1

/// ETABLI EBENISTE FRANCAIS PROFESSIONNEL 2,00 M



Plateau pleine épaisseur (70 mm) en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 2 traverses horizontales 70 x 25 mm.

1 rayon intermédiaire 1.880 x p.350 mm.

1 tiroir (dimensions utiles) 1.350 x p.310 x h.80 mm, monté sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.

Presse avant 175 mm en fonte Pony Jorgensen avec vis débrayable pour des serrages/desserrages rapides, ergot escamotable pour les serrages sur plateau, et large poignée confortable. Mâchoire bois 280 mm, ouverture max : 190 mm.

Presse arrière française, vis acier Ø 28 mm, avec 2 griffes de serrage pour des longueurs jusqu'à 1,80 m.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019202	2,00 m	0,60 m	0,85 m	98 kg	B	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL 1,20 M A CAISSON



Plateau pleine épaisseur en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition, épaisseur 60 mm. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 60 mm et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-115L utiles équipé de :

- 2 portes coulissantes 1.530 x h.290 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm.

Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019120	1,20 m	0,50 m	0,85 m	65 kg	V	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL 1,50 M A CAISSON



Plateau pleine épaisseur en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition, épaisseur 60 mm. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-70L utiles équipé de :

- 3 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm montés sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.

- 1 porte 1.490 x h.300 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm. Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019152	1,50 m	0,50 m	0,85 m	81 kg	V	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL 2,00 M A CAISSON



Plateau pleine épaisseur (70 mm) en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-125L utiles équipé de :

- 2 portes coulissantes 1.530 x h.290 mm.

- 2 tiroirs 1.350 x p.310 x h.80 mm montés sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.

Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm. Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019220	2,00 m	0,60 m	0,85 m	98 kg	B	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL 2,00 M A CAISSON



Plateau pleine épaisseur (70 mm) en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement 100L utiles équipé de :

- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm montés sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.

- 2 portes 1.290 x h.360 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant verticale mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm. Hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm. Presse arrière française, vis acier Ø 28 mm, avec 2 griffes de serrage pour des longueurs jusqu'à 1,80 m.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019221	2,00 m	0,50 m	0,85 m	96 kg	B	1



/// ETABLI MENUISIER PROFESSIONNEL 2,00 M A CAISSON



Plateau pleine épaisseur (70 mm) en lamellé collé sur 2 plis avec ceinture de finition et goulotte de rangement pour dégager l'espace de travail en conservant ses outils à portée de main. Bâti composé d'un piétement lourd 100 x 70 mm et de 4 traverses horizontales 70 x 25 mm. Caisson de rangement +/-100L utiles équipé de :

- 4 tiroirs 1.300 x p.270 x h.70 mm montés sur glissières doubles à roulements pour une ouverture complète.

- 2 portes 1.290 x h.360 mm.

Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Presse avant 175 mm en fonte Pony Jorgensen avec vis débrayable pour des serrages/desserrages rapides, ergot escamotable pour les serrages sur plateau, et large poignée confortable. Mâchoire bois 280 mm, ouverture max : 190 mm. Presse arrière française, vis acier Ø 28 mm, avec 2 griffes de serrage pour des longueurs jusqu'à 1,80 m.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0019222	2,00 m	0,50 m	0,85 m	110 kg	B	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// BILLOT EN BOIS "DE BOUT"

OUTIFRANCE

déal dans une cuisine pour servir de table d'appoint, de plan de travail supplémentaire ou de coin de découpe parfaitement aménagé. En bois "de bout", 100% naturel, lisse et sain, reconnu pour absorber les chocs lors de la découpe. Grande longévité. Vis traversantes pour resserrer les fibres du plateau. Gorge de 345 x 15 mm permettant de ranger les couteaux de cuisine. Dimensions utiles du tiroir : L.380 x p.350 x h.120 mm. Finition huile de lin.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0015500	Billot sur bâti	0,595 m	0,490 m	0,795 m	32 kg	V	1
0015510	Billot pour plan de travail	0,595 m	0,490 m	0,08 m	15 kg	V	1

/// VALET D'ETABI

OUTIFRANCE

En acier, permet de bloquer rapidement et solidement une pièce à travailler sur le plateau de l'établi. Serrage / desserrage à la frappe.

CODE	DÉSIGNATION		
0011110	Valet Ø 22 mm	V	1
0011120	Valet Ø 28 mm	V	1

/// PRESSE D'ETABI HORIZONTALE

OUTIFRANCE

Presse en acier traité anticorrosion. Vis centrale, deux guides et poignée coulissante.

CODE	CAPACITÉ SERRAGE	DIAMÈTRE VIS		
0013228	170 mm	18 mm	B	1

/// PRESSE D'ETABI ARRIERE TYPE FRANCAISE

OUTIFRANCE

Presse en acier traité anticorrosion. Composée d'une longue vis avec poignée coulissante, d'un "U" de blocage, d'un bloc support coulissant et de 2 griffes de serrage.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE VIS		
0013227	Presse complète	28 mm	V	1
0013237	Griffe de serrage seule		V	1

/// PRESSE D'ETABI VERTICALE

OUTIFRANCE

Longue vis en acier traité anticorrosion. Livrée avec une poignée coulissante, une platine et 2 demi-lunes.

CODE	LONGUEUR	DIAMÈTRE VIS		
7210329	400 mm	26 mm	B	1

/// PRESSE D'ETABI A SERRAGE RAPIDE

FAITHFUL+QUALITY TOOLS

Presse en fonte grise à grain serré avec vis de serrage en acier. Usinage de précision et tiges de guidage en acier massif assurant une utilisation sans déviation, ni latérale, ni transversale.

Levier de débrayage permettant d'ouvrir/fermer les mâchoires sans utiliser la vis, pour un réglage très rapide.

Butée escamotable permettant des serrages sur le plan de travail quand elle est utilisée en conjonction avec une butée de banc. Des contre-mâchoires en bois (non fournies) peuvent être installées pour protéger les pièces travaillées.

CODE	LARGEUR	OUVERTURE	POIDS		
7210151	175 mm	200 mm	9 kg	B	1
7210161	230 mm	330 mm	15 kg	B	1

/// PRESSE D'ETABI A SERRAGE RAPIDE

PONY JORGENSEN

Presse en fonte d'acier grise. Vis de serrage en acier avec filetage ACME et butée fin de course à l'ouverture.

Tiges de guidage en acier massif assurant une utilisation sans déviation. Ecrout de serrage débrayable pour ouvrir/fermer les mâchoires très rapidement. Butée escamotable permettant des serrages sur le plan de travail.

Des contre-mâchoires en bois (non fournies) peuvent être installées pour protéger les pièces travaillées.

Fournie avec un second écrou pour supprimer le système de débrayage.

CODE	LARGEUR	OUVERTURE	POIDS		
7360960	175 mm	228 mm	15,5 kg	B	1

/// ETABI MECANICIEN 1,20 M

OUTIFRANCE

Plateau bois multiplis 20 mm. Bâti acier épaisseur 1 mm avec pieds profilé en "U" 60 x 30 mm. 2 traverses de renfort dont une formant un rayon intermédiaire. Finition peinture époxy gris anthracite.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018000	1,20 m	0,60 m	0,84 m	24 kg	B	1

/// ETABLI MECANICIEN 1,20 M

Plateau bois multiplis 20 mm. Bâti acier épaisseur 1 mm avec pieds profilés en "U" 60 x 30 mm.
2 traverses de renfort dont une formant un rayon intermédiaire.
2 tiroirs (dimensions utiles) : 290 x 350 x h 100 mm.
Finition peinture époxy gris anthracite.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018001	1,20 m	0,60 m	0,84 m	29 kg		1

/// ETABLI MECANICIEN 1,20M A CAISSON

Plateau bois multiplis 25 mm. Bâti acier épaisseur 1 mm avec pieds profilés en "U" 60 x 30 mm. Caisson de rangement +/- 230L équipé de 2 portes 430 x h.490 mm avec larges poignées cylindriques, maintenues fermées par 4 aimants (2 en haut et 2 en bas).
Finition peinture époxy.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018013	1,20 m	0,60 m	0,82 m	36 kg		1

/// ETABLI MECANICIEN 1,20M

Plateau bois multiplis 25 mm. Bâti acier épaisseur 1 mm avec pieds profilés en "U" 70 x 50 mm.
2 traverses de renfort dont une formant un rayon intermédiaire. Finition peinture époxy.
Possibilité de fixer sous le plateau les blocs de rangement à tiroirs ou à porte.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018210	1,20 m	0,60 m	0,84 m	31 kg		1

/// ETABLI MECANICIEN 1,20M

Plateau bois multiplis 25 mm. Bâti acier épaisseur 1 mm avec pieds profilés en "U" 70 x 50 mm.
3 traverses de renfort dont 2 formant des rayon intermédiaires.
2 tiroirs (dimensions utiles) : 290 x 350 x h 100 mm.
Finition peinture époxy.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018214	1,20 m	0,60 m	0,84 m	35 kg		1

/// ETABLIS MECANICIENS PROFESSIONNELS

Plateau bois lamellé collé sur 2 plis épaisseur 30 mm, avec cornières de renfort en acier sur les bords avant et arrière pour le 2m.
Bâti acier épaisseur 1,2 mm avec pieds profilés en "U" 70 x 50 mm. Hauteur réglable de 0,85 à 0,98 m.
2 traverses de renfort dont une formant un rayon intermédiaire.
Possibilité de fixer sous le plateau les blocs de rangement à tiroirs ou à porte.

OUTIFRANCE

CODE	RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018212	ST 02/1200	1,20 m	0,70 m	réglable	39 kg		1
0018215	ST 02/1500	1,50 m	0,70 m	réglable	43 kg		1
0018220	ST 02/2000	2,00 m	0,70 m	réglable	55 kg		1

/// ETABLIS MECANICIENS PROFESSIONNELS A CAISSON

Plateau bois lamellé collé sur 2 plis épaisseur 30 mm. Bâti acier épaisseur 1,2 mm avec pieds profilés en "U" 70 x 50 mm.
Hauteur réglable de 0,85 à 0,98 m. Caisson de rangement +/- 260L équipé de :
- 2 portes 530 x h 420 mm fermant à clés.
- 1 étagère intérieure à mi-hauteur.
Espace de rangement entre le plateau et le caisson. Finition peinture époxy.
Sur le 2 m, possibilité de fixer sous le plateau les blocs de rangement à tiroirs ou à porte.

OUTIFRANCE

CODE	RÉF.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018112	ST 01/1200	1,20 m	0,70 m	réglable	69 kg		1
0018115	ST 01/1500	1,50 m	0,70 m	réglable	73 kg		1
0018120	ST 01/2000	2,00 m	0,70 m	réglable	85 kg		1

/// ETABLI MECANICIEN 1,50 M

Plateau bois lamellé collé sur 2 plis épaisseur 30 mm, avec retour porte-outils sur l'arrière.
Bâti acier épaisseur 1,2 mm avec pieds profilés en "U" 70 x 50 mm. Traverse de renfort bois / métal.
Bloc de rangement 2 tiroirs 300 x 350 x h 100 mm montés sur glissières.
Finition peinture époxy.

TECHMAN

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0018350	1,50 m	0,60 m	0,82 m	55 kg		1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

1.

EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



LES ÉLÉMENTS À COMPOSER

Plateaux, pieds, blocs de rangement à porte ou tiroirs,
et panneaux perforés porte-outils

■ ■ ■ POUR CRÉER SON ESPACE DE TRAVAIL
PERSONNALISÉ

/// PLATEAUX D'ETABLIS

En bois multiplis, lamellé collé ou en acier zingué. Autres dimensions possibles sur commande.

OOUTIFRANCE

CODE	ASPECT	DIMENSIONS	POIDS		
Plateaux multiplis					
0012005	Bois multiplis	600 x 600 x 25 mm	7 kg	✓	1
0015007	Bois multiplis	1200 x 700 x 30 mm	20 kg	✓	1
0012008	Bois multiplis	1800 x 600 x 25 mm	21 kg	✓	1
Plateaux en bois lamellé collé					
0014001	Bois lamellé collé	1200 x 700 x 30 mm	20 kg	✓	1
0014002	Bois lamellé collé	1500 x 700 x 30 mm	25 kg	✓	1
0014003	Bois lamellé collé	2000 x 700 x 30 mm	33 kg	✓	1
0017015	Bois lamellé collé avec ceinture	1500 x 700 x 70 mm	40 kg	✓	1
0017020	Bois lamellé collé avec ceinture	2000 x 700 x 70 mm	52 kg	✓	1
Plateau acier					
0015009	Acier zingué	2000 x 700 x 40 mm	54 kg	✓	1

/// PIECES DETACHEES POUR ETABLIS

Pour remplacer un élément détérioré ou pour créer soi-même son établi. Acier 10/10mm, peinture époxy gris anthracite

OOUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0015212	Pied d'établi h.815 mm	Profil "U" 60x30 mm - Profondeur 590 mm	✓	1
0015213	Traverse pour établi 1,20 m	985 x 200 mm	✓	1

/// PIECES DETACHEES POUR ETABLIS PRO

Pour remplacer un élément détérioré ou pour créer soi-même son établi. Acier 12/10mm, peinture époxy bleue.

OOUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0015216	Pied d'établi hauteur réglable 815 à 910 mm	Profil "U" 50x70mm - Profondeur 590 mm	✓	1
0015211	Traverse pour établi 1,20 m	985 x 290 mm	✓	1
0015214	Traverse pour établi 1,50 m	1200 x 290 mm	✓	1
0015218	Traverse pour établi 2,00 m	1600 x 290 mm	✓	1
0015217	Traverse pour établi 2,00 m à caisson	670 x 290 mm - Fixation 3ème pied	✓	1
0015219	Cornière de renfort pour plateau établi 2,00 m	2000 x 40 x 30 mm	✓	1

/// BLOC DE RANGEMENT A PORTE

En acier, finition peinture époxy. Porte fermant à clé, réversible pour ouverture à droite ou à gauche. Etagère intermédiaire.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
0018108	Bloc porte 485 x 540 x h 390 mm	14 kg	V	1
0012406	Serrure avec 2 clés pour bloc porte		V	1



/// BLOCS DE RANGEMENT A TIROIRS

En acier, finition peinture époxy. Tiroirs montés sur glissières pour une ouverture facile. Bloc fermant à clé (sauf le modèle rouge à 2 tiroirs).

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COULEUR	POIDS		
0018105	Bloc 1 tiroir 490 x 540 x h 150 mm	Bleu	7 kg	V	1
0018353	Bloc 2 tiroirs 380 x 390 x h 310 mm	Rouge	14 kg	V	1
0018100	Bloc 3 tiroirs 490 x 540 x h 390 mm	Bleu	21 kg	V	1




/// PANNEAU MURAL PERFORE ET ACCESSOIRES

Panneau pour fixation murale. Entraxe des trous de fixation 38 mm. En acier finition peinture époxy. Livré avec un assortiment de 30 crochets pour suspendre ses outils.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
0015043	Panneau perforé 1000 x 500 mm + 30 crochets	V	1





/// PANNEAU MURAL PERFORE PRO ET ACCESSOIRES

Panneau se fixant au mur ou sur un établi à l'aide de 2 supports 0015020 (vendus séparément). Entraxe des trous de fixation 37,5 mm. En acier finition peinture époxy.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
0015050	Panneau perforé	1000 x 850 mm	V	1
0015060	Panneau perforé	1500 x 850 mm	V	1
0015070	Panneau perforé	2000 x 850 mm	V	1
0015020	Support panneau pour établi	Longueur 1 m - avec visserie	V	1
0016080	Porte-forets	Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm	V	1
0016060	Bac porte-objets	105 x 105 x h 55 mm	V	1
0016070	Bac porte-objets	125 x 130 x h 75 mm	V	1
0016015	Crochet - A	Nylon - arrondi 20 mm	V	1
0016000	Crochet - B	Nylon - droit 30 mm	V	1
0016035	Crochet - C	Nylon - coudé 45 mm	V	1
0016010	Crochet - D	Nylon - droit renforcé 50 mm	V	1
0016040	Crochet - E	Métallique - 100 mm	V	1
0016020	Pince - F	Nylon - 35 mm	V	1
0016025	Ceillet - G	Nylon - Ø 8 mm	V	1
0016030	Ceillet - H	Nylon - Ø 15 mm	V	1
0016001	5 crochets - B	Nylon - droit 30 mm	BB	1
0016036	5 crochets - C	Nylon - coudé 45 mm	BB	1
0016011	5 crochets - D	Nylon - droit renforcé 50 mm	BB	1
0016021	5 pinces - F	Nylon - 35 mm	BB	1
0016031	5 oeilletons - H	Nylon - Ø 15 mm	BB	1

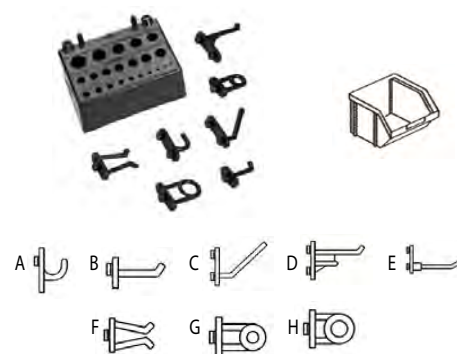

/// TABLETTE PLIANTE MURALE

En acier avec compas de blocage en position ouverte. Finition peinture époxy. Idéale au dessus d'un plan de travail comme étagère amovible pour poser un ordinateur, une radio ou un mode d'emploi, permet également de créer un écrioire, un poste de travail dans un lieu de passage.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
0013209	400 x 300 mm	2 kg	V	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

MEUBLE MODULAIRE INDUSTRIEL

Meuble télé, meuble de métier, banc d'entrée, console, commode, etc.

■ ■ ■ COMPOSEZ LE RANGEMENT QUI VOUS RESSEMBLE



/// ÉLÉMENTS A COMPOSER

Meuble au design industriel qui se compose étage par étage. Pour s'adapter à tous les besoins de stockage, chaque étage est composé différemment : double porte, grands ou petits tiroirs. Le plateau creux avec rebords peut recevoir une planche de bois. Les tiroirs sont équipés d'une poignée coque avec porte-étiquette, et sont montés sur glissières pour une ouverture complète et facile. Bâti robuste en tubes d'acier Ø32 et Ø25 mm. Pieds réglables en hauteur pour une excellente stabilité. Verni époxy cuit au four pour une protection anti-corrosion durable, et incolore pour une finition aspect brute avec soudures apparentes.

Dimensions utiles :

Petit tiroir : 250 x 375 x h. 150 mm

Demi-tiroir : 530 x 375 x h. 150 mm

Grand tiroir : 1100 x 375 x h. 150 mm

Caisson double porte : 1100 x 375 x h. 750 mm

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	📏	📦
0012606	Planche bois pour plateau acier	1120 x 395 x h. 30 mm	8 kg	✓	1
0012605	Plateau acier creux avec rebords	1200 x 400 x h. 30 mm	6 kg	✓	1
0012608	Module double porte	1200 x 400 x h. 770 mm	30 kg	✓	1
0012604	Module 4 petits tiroirs	1200 x 400 x h. 190 mm	16 kg	✓	1
0012603	Module 3 tiroirs (1 demi + 2 petits)	1200 x 400 x h. 190 mm	14 kg	✓	1
0012602	Module 2 demi-tiroirs	1200 x 400 x h. 190 mm	12 kg	✓	1
0012601	Module 1 grand tiroir	1200 x 400 x h. 190 mm	10 kg	✓	1
0012609	Module à façades basculantes	1200 x 400 x h. 190 mm	10 kg	✓	1
0012607	Lot de 4 pieds réglables	Ø 32 x h. 115 mm	1 kg	✓	1

/// MEUBLE "TÉLÉ" 2 ÉTAGES

Meuble bas équipé de façades basculantes idéales pour le rangement des appareils vidéos et Hi-Fi.

Pré-composition avec les éléments suivants :

- 0012605 : Plateau acier creux
- 0012609 : Module à façades basculantes
- 0012601 : Module à tiroir pleine largeur
- 0012607 : Pieds réglables en hauteur

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📏	📦
0012650	1200 mm	400 mm	525 mm	27 kg	B	1

/// MEUBLE "BANC D'ENTRÉE" 2 ÉTAGES

TECHMAN

Meuble bas avec planche/assise bois intégrée dans le plateau, parfaitement adapté au rangement des chaussures, parapluies, etc. Pré-composition avec les éléments suivants :

- 0012606 : Planche bois
- 0012605 : Plateau acier creux
- 0012602 : Module à 2 demi-tiroirs
- 0012601 : Module à 1 tiroir pleine largeur
- 0012607 : Pieds réglables en hauteur

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0012630	1200 mm	400 mm	525 mm	37 kg	B	1

/// MEUBLE "COMMODE" 4 ÉTAGES

TECHMAN

Meuble à grands tiroirs. Pré-composition avec les éléments suivants :

- 0012605 : Plateau acier creux
- 0012602 : Module à 2 demi-tiroirs (x2)
- 0012601 : Module à 1 tiroir pleine largeur (x2)
- 0012607 : Pieds réglables en hauteur

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0012640	1200 mm	400 mm	905 mm	51 kg	B	1

/// MEUBLE "DE MÉTIER" 4 ÉTAGES

TECHMAN

Meuble à nombreux tiroirs lui donnant un look des meubles d'atelier d'antan. Pré-composition avec les éléments suivants :

- 0012606 : Planche bois
- 0012605 : Plateau acier creux
- 0012604 : Module à 4 petits tiroirs
- 0012603 : Module à 3 tiroirs (1 demi + 2 petits)
- 0012602 : Module à 2 demi-tiroirs
- 0012601 : Module à 1 tiroir pleine largeur
- 0012607 : Pieds réglables en hauteur

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0012660	1200 mm	400 mm	905 mm	67 kg	B	1

/// ETABLI DE CHANTIER PLIANT

OUTIFRANCE

SE PLIE ET SE DEPLIE EN MOINS DE 10 SECONDES. SEULEMENT 8 CM D'ÉPAISSEUR EN POSITION PLIÉE.

Plateau bois multiplis 20 mm. Piètement acier épaisseur 1 mm, cornières 50 x 30 mm. Verrouillage en position fermée par crochet latéral de chaque côté. Montants arrières avec encoches permettant de fixer l'établi contre un mur ou dans un véhicule utilitaire. Pieds équipés de patins antidérapants en caoutchouc réglables en hauteur pour une excellente stabilité.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0013235	800 mm	500 mm	840 mm	14 kg	V	1
0013224	1100 mm	500 mm	840 mm	23 kg	V	1

/// ETABLI SANITAIRE PLIANT

OUTIFRANCE

Plateau bois multiplis 27 mm. Piètement pliable en tubes d'acier ø 35 mm avec tablette intermédiaire.

Finition peinture époxy rouge.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0013217	700 mm	450 mm	820 mm	16 kg	V	1

/// ETABLI DE MONTEUR PLIANT

OUTIFRANCE

Plateau bois multiplis 27 mm. Piètement pliable en tubes d'acier ø 35 mm. Bâti évasé pour une grande stabilité.

Barre de maintien des pieds ouverts. Finition peinture époxy rouge. Sangle de fixation des pieds pliés sous le plateau.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0013222	900 mm	600 mm	850 mm	20 kg	V	1

/// ETABLI DE MONTEUR PLIANT PRO

OUTIFRANCE

Plateau bois multiplis 27 mm. Piètement pliable en tubes d'acier ø 35 mm. Bâti évasé pour une grande stabilité.

Barre de maintien des pieds ouverts. Finition peinture époxy rouge. Sangle de fixation des pieds pliés sous le plateau.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	📦	📦
0013215	Etabli	1080 mm	610 mm	820 mm	25 kg	V	1
0013207	Kit poignée + roues				2 kg	B	1

/// ETABLI DE MONTEUR PLIANT PRO A ROUES

OUTIFRANCE

Etabli équipé de roues Ø 100 mm et d'une poignée pour faciliter le transport. Plateau bois multiplis 27 mm avec cornière de renfort acier. Piètement pliable en tubes d'acier ø 38 mm. Bâti évasé pour une grande stabilité. Barre de maintien des pieds ouverts. Finition peinture époxy rouge. Sangle de fixation des pieds pliés sous le plateau.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUT. MAX.	POIDS	📦	📦
0013220	1080 mm	610 mm	820 mm	27 kg	V	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// CHEVALET TRIPODE

OUTIFRANCE

Chevalet pliable avec plateforme et plateau intermédiaire. Peut recevoir les étaux à charnières et autres outils de travail pour tubes. En cornières d'acier soudées, finition peinture époxy.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	POIDS		
1535055	Chevalet tripede	920 mm	15 kg	V	1

/// ETABLI PLIANT

KREATOR

Double plateau bois monté sur vis à manivelle avec butées amovibles pour serrer toutes formes d'objets. Piètement pliable en acier, rangement facile. Très grande stabilité, supporte jusqu'à 100 kg. Idéal sur les chantiers pour scier, visser, percer, clouer, peindre, vernir, etc.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0013210	605 mm	240 à 330 mm	755 mm	7 kg	B	1

/// ETABLI PLIANT

FAR TOOLS

Double plateau aluminium inclinable à 80° avec 4 butées sur glissière. 2 manivelles "étou" indépendantes. Hauteur réglable centralisée au pied. Grande stabilité. Supporte jusqu'à 100 kg.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
120022	600 mm	300 à 480 mm	780 à 1025 mm	12,5 kg	B	1

/// ETABLI TRETEAU 2EN1 AVEC SERRE-JOINTS

PONY JORGENSEN

Etabli se transformant instantanément en tréteau pour vous accompagner dans tous vos projets. Fourni avec 2 serre-joints 136 kg / 300 mm et 4 cales de serrage pour fixer tous types de pièces horizontalement / verticalement. Pieds réglables en hauteur permettant de s'ajuster à tous les terrains et d'offrir une plus grande polyvalence. Léger, se transporte sans effort sur les chantiers, en étage ou en sous-sol. Tablette intégrée pour ranger les serre-joints et cales, ou garder ses outils à portée de main. Dimensions plateau 787 x 635 mm. Capacité de serrage 750 mm. Capacité de charge en établi 225 kg et en tréteau 450 kg.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
7361000	787 mm	635 mm	635 / 723 / 812 mm	14,5 kg	B	1

/// TABLE DE CHANTIER PLIANTE

STANLEY

Espace de travail flexible et spacieux, idéal pour divers travaux grâce à son design astucieux qui permet d'utiliser des serre-joints dans n'importe quelle position. Se plie et se déplie facilement. Mécanisme de verrouillage automatique. Compartiment de rangement intégré. Clips permettant de connecter plusieurs tables. Capacité de charge 320 kg. Dimensions plateau 850 x 593 mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
STST83492-1	850	593	739 mm	6,7 kg	B	1

/// ETABLI PLIANT FATMAX

STANLEY

Large surface de travail : 85 x 60 cm. Pliage / dépliage très rapide et facile en 5 secondes. Poignée télescopique pour un transport facile (peut servir de support pour les longues pièces). Poids de charge répartie 450 kg. Pieds métalliques. Plateau avec nombreuses perforations pour travailler au serre-joint dans toutes les positions.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
FMST1-75672	850 mm	600 mm	800 mm	12 kg	V	1

/// TABLE A TAPISSER

OUTIFRANCE

Plateau MDF 3 mm. Piètement bois. Charnières et compas acier. Poignée de transport.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8835501	1700 x 560 x 800 mm	6,5 kg	B	1

/// TABLE A TAPISSER PRO

OUTIFRANCE

Plateau MDF 6 mm. Piètement bois renforcé. Charnières et compas acier. Poignée de transport. Très stable, supporte jusqu'à 100 kg, peut servir de table d'appoint.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8835502	2000 x 560 x 800 mm	10 kg	B	1

/// TABLE POUR COLLECTIVITE

Plateau mélaminé blanc épaisseur 18 mm. Piètement démontable en tubes d'acier carrés 25 x 25 mm. Idéale pour collectivité, banquet, cuisine, restauration, etc.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
0013315	1500 mm	600 mm	800 mm	23 kg		1

OUTIFRANCE

/// BANC DE CHANTIER EMPILABLE

Piètement acier tubulaire Ø25 mm. 3 lattes en bois.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
8838001	1000 mm	350 mm	430 mm	6 kg		1
8838000	1500 mm	350 mm	430 mm	8 kg		1

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS

Treteau en bois, section des montants : 50 x 18 mm. Compas vissés, 2 x 135 mm en acier épaisseur 0,6 mm s'ouvrant à 160°. Charnières vissées. Capacité de charge : 200 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830009	750 x 750 mm	720 mm	50 x 18 mm	2,3 kg		60

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS ARTISAN

Treteau en bois, section des montants : 50 x 20 mm. Compas vissées, 2 x 135 mm en acier épaisseur 0,6 mm s'ouvrant à 160°. Charnières vissées. Capacité de charge : 300 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830011	800 x 800	760 mm	50 x 20	3 kg		50

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS INDUSTRIE

Treteau en bois, section des montants : 58 x 28 mm. Compas vissés, 2 x 135 mm en acier épaisseur 0,8 mm s'ouvrant à 180°. Charnières vissées. Piètement biseauté pour une meilleure stabilité. Capacité de charge : 400 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830013	800 x 500 mm	760 mm	58 x 28 mm	4,5 kg		50
8830010	800 x 800 mm	760 mm	58 x 28 mm	5 kg		50

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS INDUSTRIE XL

Treteau géant pour créer des plans de travail de grandes dimensions, avec empattement important offrant une très grande stabilité. En bois, section des montants : 58 x 28 mm. Compas vissés, 2 x 135 mm en acier épaisseur 0,8 mm s'ouvrant à 180°. Charnières vissées. Piètement biseauté pour une meilleure stabilité. Capacité de charge : 400 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830000	1000 x 1000 mm	950 mm	58 x 28 mm	5,5 kg		25

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS INDUSTRIE COMPAS INCASSABLES

Treteau en bois, section des montants : 58 x 28 mm. Compas vissés, 2 x 100 mm en acier épaisseur 1,0 mm s'ouvrant à 180°. Charnières vissées. Piètement biseauté pour une meilleure stabilité. Capacité de charge : 400 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830002	800 x 800 mm	760 mm	58 x 28 mm	5,0 kg		50

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS RENFORCE LOURD

Treteau extrêmement résistant grâce à ses sections importantes et à l'assemblage montants / traverses avec feuillures collées et vissées. En bois, section des montants : 60 x 30 mm. Compas vissés, 2 x 135 mm en acier épaisseur 0,8 mm s'ouvrant à 180°. Charnières vissées. Piètement biseauté pour une meilleure stabilité. Capacité de charge : 500 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8830018	800 x 800 mm	760 mm	60 x 30 mm	6 kg		40

OUTIFRANCE

/// TRETEAU BOIS / METAL

Treteau pliant à piètement en acier tubulaire Ø20 mm avec patins en plastique non marquants. Traverse d'appui en bois multiplis : 60 x 800 mm. Peinture époxy. Charge maxi : 200 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8830003	850 x 800 mm	820 mm	4,65 kg		1

OUTIFRANCE



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// TRETEAU BOIS / METAL TELESCOPIQUE

OUTIFRANCE

Tréteau pliant. Traverse bois dimensions : 800 x 50 x 30 mm. Piétement acier tubulaire Ø 20 mm avec patins plastiques. 4 réglages de hauteur de 71 à 89 cm. Peinture époxy. Charge maxi : 300 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS PLIÉ	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8830004	800 x 345 mm	710 à 890 mm	4,0 kg	V	1



/// TRETEAU ACIER

OUTIFRANCE

Tréteau haute résistance en cornières d'acier soudées. Finition peinture époxy. Supportent des charges lourdes (500 kg la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8830007	790 x 800 mm	760 mm	8 kg	V	10



/// PAIRE DE TRETEAUX ACIER

OUTIFRANCE

Tréteaux en tubes d'acier 30 x 30 mm vissés. Finition peinture époxy. Supportent des charges lourdes (400 kg la paire). Livrés démontés, à la paire en carton.

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8830016	760 x 800 mm	760 mm	15 kg (la paire)	B	1



/// TRETEAU ALUMINIUM PRO

OUTIFRANCE

Bâti et articulations en aluminium. Très robuste grâce à 2 traverses horizontales de chaque côté. Pliant avec compas en acier. Piétement avec patins anti-dérapant. Surface d'appui : 160 x 900 mm. Charge maxi : 660 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	SECTION	POIDS		
8840000	900 x 800 mm	800 mm	65 x 25 mm	6,0 kg	V	1



/// TRETEAU ACIER REGLABLE EN HAUTEUR

KREATOR

Tréteau pliant en acier, structure tubulaire 25 x 25 mm. 6 réglages possibles de hauteur de 80 à 130 cm. Surface d'appui : 685 mm. Charge maxi 360 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8830025	685 x 800 mm	Réglable	6 kg	V	1



/// TRETEAU ACIER BATIMENT

OUTIFRANCE

Tréteau professionnel réglable. En tubes d'acier très résistant. Hauteur variable de 80 à 130 cm. Système de blocage instantané de la glissière. Transformable en échafaudage grâce à la paire de garde corps 2 lis. Pour charges lourdes jusqu'à 400 kg (la paire). Peinture époxy.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
8830015	Tréteau : 800 x 800 mm	15 kg	V	1
8830017	Paire garde corps : 1 m		V	1



/// PAIRE DE TRETEAUX

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Tréteaux pliants très légers pour se transporter facilement. Règle équipée de caoutchouc antidérapant et de butées aux extrémités. Pieds équipés de patins antidérapants. Capacité de charge 160 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS FERMÉ		
8830200	819 x 575 x 89 mm	V	1



/// PAIRE DE TRETEAUX PRO TELESCOPIQUES

STANLEY

Tréteaux réglables en hauteur de 77 à 89,5 cm et en largeur de 71 à 115 cm. Équipés d'un plateau à outils. Structure en polypropylène solide et résistante. Capacité de charge maximum de 450 kg par paire (360 kg bras déployés). Mécanisme ergonomique innovant pour des réglages faciles. Modèle léger facilitant le déplacement et le transport. Pieds antidérapants pour une utilisation sans risque.

CODE	DIMENSIONS FERMÉ		
STST1-70559	815 x 746 x 120 mm	V	1



/// TRETEAU ETABLI 2EN1 AVEC SERRE-JOINTS

PONY JORGENSEN

Etabli se transformant instantanément en tréteau pour vous accompagner dans tous vos projets. Fourni avec 2 serre-joints 136 kg / 300 mm et 4 cales de serrage pour fixer tous types de pièces horizontalement / verticalement. Pieds réglables en hauteur permettant de s'ajuster à tous les terrains et d'offrir une plus grande polyvalence. Léger, se transporte sans effort sur les chantiers, en étage ou en sous-sol. Tablette intégrée pour ranger les serre-joints et cales, ou garder ses outils à portée de main. Dimensions plateau 787 x 635 mm. Capacité de serrage 750 mm. Capacité de charge en établi 225 kg et en tréteau 450 kg.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS		
7361000	787 mm	635 mm	635 / 723 / 812 mm	14,5 kg	B	1

/// PAIRE DE TRETEAUX PLIABLES

Tréteaux en acier, compacts et faciles à installer. Piètement avec verrouillage de sécurité. Tréteaux clipsables ensemble pour faciliter le transport, poignée intégrée. Capacité de charge : 400 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS FERMÉS	HAUT. TRAVAIL		
8830201	1000 x 100 mm	780 mm	V	1

FAITHFULL
QUALITY TOOLS



/// PAIRE DE TRETEAUX PLIABLES

Ultra compacts et faciles à installer : les 2 tréteaux sont clipsables ensemble et équipés d'une bandoulière et d'une poignée pour faciliter le transport. Pied en aluminium. Capacité de charge : 350 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS FERMÉ		
1-97-475	1000 x 210 mm	V	1

STANLEY



/// TRETEAU PLIANT TELESCOPIQUE

Tréteau pliable. Surface de travail avec tapis en caoutchouc permettant un meilleur maintien de la pièce travaillée.

Pieds équipés de patins antidérapants pour plus de stabilité. Réglage de la hauteur de 63,5 à 90 cm avec possibilité d'ajuster les pieds indépendamment les uns des autres. Capacité de charge : 300 kg (la paire).

CODE	DIMENSIONS	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
0340195	995 x 600 mm	635 à 900 mm	7 kg	B	1

BATAVIA
TOOL & EQUIPMENT



/// TRETEAU PLIANT MULTIFONCTIONS

Supporte jusqu'à 600 kg seul (1 200 kg la paire). Pieds réglables indépendamment de 620 à 820 mm, équipés de supports de panneaux repliables. Trous supports de tuyaux Ø15 et 22 mm. Traverse horizontale à revêtement anti-dérapant, et extrémités pourvue de pinces de serrage extensibles. Conception robuste mais compacte, pliage facile.

Dimensions "ouvert" : 1090 à 1156 x 520 à 688 mm x h. 620 à 820 mm. Dimensions "fermé" : 1090 x 100 x 140 mm

CODE	DÉSIGNATION		
8830250	Tréteau de chantier charge lourde	B	1

ROUGHNECK



/// TABLE BASSE D'ATELIER 250 KG

déale pour poser les cartons à remplir lors d'emballages de marchandises et pour déplacer des objets lourds et volumineux.

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Capacité de charge maximum : 250 kg.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8910475	Rouge	700 x 550 x h. 650 mm	V	1

OUTIFRANCE



/// TABLE D'ATELIER 250 KG

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy. Plateau avec rebords sur 3 côtés, ouvert sur un côté long. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Capacité de charge maximum : 250 kg.

CODE	DIMENSIONS		
8838970	1000 x 600 x h. 880 mm	V	1

OUTIFRANCE



/// TABLE D'ATELIER 500 KG

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Plateau avec rebords sur 3 côtés, ouvert sur le côté long à droite. Poignée de manutention. Roues Ø160 mm avec moyeu à roulement à billes et bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein).

CODE	DIMENSIONS		
8838910	1120 x 605 x h. 880 mm	V	1

OUTIFRANCE



/// PLATEAU ROULANT 200KG

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230202	200 kg	290 x 290 mm	Ø75 mm	V	1
7230200	200 kg	580 x 290 mm	Ø75 mm	V	1

KREATOR



/// PLATEAU ROULANT 400KG

Plateau équipé de 4 roulettes pivotantes pour une très grande maniabilité. Idéal lors des déménagements pour déplacer facilement des charges lourdes. Patins antidérapants aux 4 angles. Poignée de transport.

CODE	CHARGE MAX	DIMENSIONS	ROUES		
7230201	400 kg	580 x 290 mm	Ø95 mm	V	1

KREATOR



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// CHARIOTS DE MANUTENTION

KREATOR

Chariot en acier avec plate-forme antidérapante et poignée rabattable. 4 roues à jante acier avec bandage caoutchouc, pivotantes à l'arrière pour une grande maniabilité. Parechoc caoutchouc sur tout le tour de la plateforme.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9380095	150 kg	730 x 470 mm	Ø 95 mm	8 kg	V	1
9380096	300 kg	900 x 600 mm	Ø 125 mm	14 kg	V	1



/// CHARIOT DE MANUTENTION 500 KG

OUTIFRANCE

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Poignée/dos fixe. Plateau en bois multiplis. Roues Ø125 mm à bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein).

CODE	PLATEFORME	HAUTEUR	CHARGE MAX	POIDS		
8838960	1250 x 700 mm	960 mm	500 kg	36 kg	V	1



/// CHARIOT 3 PLATEAUX

OUTIFRANCE

Servante en acier, finition peinture époxy. 4 roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø100 mm, dont 2 avec frein. Hauteur du plateau intermédiaire réglable. Support pour rouleau de papier essuie-tout. Dimensions hors tout : 700 x 450 x h. 1000 mm. En option, barre support pour bacs à bec 0,8L de dimensions 170 x 100 x h. 80 mm (bacs non fournis).

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8910520	Servante 3 plateaux	700 x 450 x h. 835 mm	V	1
8910522	Barre support seule	440 x 60 mm	V	1



/// TRANSPALETTE 2500 KG

OUTIFRANCE

Construction robuste en acier 3/10 mm, finition peinture époxy. Pompe à piston hydraulique bi-étagé (démultiplication). Galets nylon, boggies Ø80 x 70 mm en polyuréthane. Roues directionnelles Ø200 x 50 mm en caoutchouc avec roulements étanches. Dimensions fourches 1150 x 160 mm. Largeur totale : 540 mm.

CODE	CHARGE MAX	ELEVATION	HAUT. MIN.	POIDS		
9380093	2,5 Tonnes	200 mm	85 mm	69 kg	V	1



/// DIABLE PLIANT

KREATOR

Cadre en acier avec poignée télescopique, bavette et roues repliables. Très faible encombrement en position plié, se range facilement dans un coffre de voiture, une buanderie ou un cellier. Roues avec bandage caoutchouc.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9381071	120 kg	485 x 350 mm	Ø 175 mm	5,6 kg	V	3



/// DIABLE POUR FûTS ET POTS

KREATOR

Diabie à bavette rabattable, structure tubulaire en acier, peinture époxy, roues gonflables idéales pour terrains irréguliers, brancard cintré permettant le transport de fûts et barils. Poignées gainées plastique.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9381006	200 kg	350 x 200 mm	Ø 260 mm	9 kg	V	1



/// DIABLE TELESCOPIQUE

KREATOR

Diabie à bavette pliante et brancard télescopique (800 à 1130 mm) pour faciliter le rangement. Structure tubulaire en acier laqué époxy. Roues gonflables sur jantes ABS idéales pour terrains irréguliers. Poignées gainées avec anses protégées mains.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9381095	200 kg	310 x 290 mm	Ø 260 mm	10,3 kg	V	1



/// DIABLE 6 ROUES

OUTIFRANCE

Idéal pour monter ou descendre les escaliers. 3 roues en nylon par côté. Diabie en acier peint époxy. Axe de roues renforcé. Dispose d'une pelle fixe et d'une bavette rabattable.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9380513	250 kg (100 kg escaliers)	520 x 330 mm	Ø 140 mm	12 kg	V	1

/// DIABLE CHARIOT 2EN1

OUTIFRANCE

Diabie en acier, peinture époxy. Se transforme facilement et rapidement en chariot grâce à son bras articulé équipé de 2 roulettes pivotantes supplémentaires. Dispose d'une bavette fixe 390 x 140 mm et d'une pelle rabattable. Roues principales Ø260 mm. Poignées en plastique moulé.

CODE	CHARGE MAX	PLATEFORME	ROUES	POIDS		
9380516	250 kg	300 x 340 mm	Ø260 mm	12 kg	V	1



DIABLES GERBEURS

OUTIFRANCE

Pour le chargement d'objets lourds dans les utilitaires ou sur plan de travail. Equipés d'une plateforme fixe sur le petit modèle et d'une plateforme repliable qui laisse apparaître une fourche sur le grand modèle. Bâti en acier finition peinture époxy. Bras pliants pour faciliter le rangement. Roues acier à bandage caoutchouc Ø 200 mm. Treuil auto-freiné à manivelle avec câble acier Ø 3,5 mm 6 torons de 19 brins.

CODE	HAUT. MAX.	PLATFORME	FOURCHE	CHARGE MAX	POIDS		
8837640	750 mm	550 x 360 mm		150 kg	33 kg	V	1
8837650	1150 mm	550 x 495 mm	450 mm - Entraxe 320 mm	150 kg	40 kg	V	1

LEVE RADIATEUR

OUTIFRANCE

Idéal pour déplacer facilement les vieux radiateurs en fonte et les modèles à grande hauteur (jusqu'à 2,40 m). Bâti en acier finition peinture époxy avec poignées repliables pour faciliter le rangement. Equipé d'un bras pivotant pour maintenir le radiateur pendant le déplacement et d'un rallonge pour les radiateurs verticaux de grande hauteur. Déplacement en basculant à l'aide de 2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm. Treuil auto-freiné. Câble Ø 4 mm. Hauteur maxi plateforme : 570 mm. Hauteur totale maxi avec rallonge et bras de maintien : 2530 mm.

CODE	HAUT. MAX.	PLATFORME	CHARGE MAX	POIDS		
8837600	570 mm	435 x 220 mm	150 kg	40 kg	V	1

LEVE CHAUFFE-EAU

OUTIFRANCE

Pour transporter et soutenir pendant la fixation les chauffe-eau, cumulus et chaudières. Bâti en acier finition peinture époxy avec poignées et fourches repliables pour diminuer considérablement l'encombrement et faciliter le rangement et le transport. Equipé d'une rallonge pour augmenter la hauteur et d'une sangle pour sécuriser le chauffe-eau. Déplacement en bascule à l'aide de 2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm, ou verticalement avec les 4 roulements à billes acier disposées sous la fourche inférieure. Treuil auto-freiné. Câble acier Ø 4 mm.

Hauteur maxi de la fourche : 1900 mm. Hauteur totale avec / sans rallonge : 2180 / 1450 mm. Fourche 480 mm, entraxe 340 mm. En option, le berceau spécialement conçu pour les chauffe-eaux fixés à l'horizontale.

CODE	DÉSIGNATION	CHARGE MAX	POIDS		
8837611	Lève chauffe-eau - pliage par goupilles	150 kg	42 kg	V	1
8837613	Lève chauffe-eau - pliage par pédale	150 kg	42 kg	V	1
8837615	Berceau horizontal	150 kg	4 kg	V	1

ROUE POUR DIABLE

OUTIFRANCE

Roue de rechange avec roulements à aiguilles pour axe Ø 20 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	JANTE	ALÉSAGE		
9380999	Roue gonflable à chambre à air	260 mm	ABS	Ø 20 x longueur 75 mm	V	1
8837632	Roue increvable à bandage plein	200 mm	Acier galva	Ø 20 x longueur 60 mm	V	1

CHARIOT PIÈCES MÉCANIQUES

OUTIFRANCE

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Construction en profilés, tubes soudés et treillis métallique 100 x 100 x 4 mm. Composé de 2 plateaux en treillis métalliques (amovible en haut et fixe en bas). Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Livré avec 2 bacs 12L de récupération d'huile et une tablette avec crochet et pinces pour les fiches de travail.

CODE	PLATFORME	HAUTEUR	CHARGE MAX	POIDS		
8838920	900 x 600 mm	1600 mm	250 kg	30 kg	V	1

CHARIOT CARROSSIER

OUTIFRANCE

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Construction en profilés, tubes soudés et treillis métallique 100 x 100 x 4 mm. Composé de 2 plateaux en multiplis et de 1 plateau en treillis amovible. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Livré avec 4 crochets de suspension et 1 bac de rangement en acier.

CODE	PLATFORME	HAUTEUR	CHARGE MAX	POIDS		
8838930	820 x 705 mm	1900 mm	250 kg	35 kg	V	1

CHARIOT CARROSSIER XL

OUTIFRANCE

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Construction en profilés et tubes soudés. Composé de 1 plateau en multiplis et de 2 rayons intermédiaires acier à rebords. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Livré avec 4 crochets de suspension et 1 bac de rangement en acier.

CODE	PLATFORME	HAUTEUR	CHARGE MAX	POIDS		
8838940	1100 x 900 mm	1675 mm	250 kg	54 kg	V	1

CHARIOT CARROSSIER CAMION XXL

OUTIFRANCE

Structure acier mécano-soudée avec revêtement époxy gris anthracite. Construction en profilés et tubes soudés. Composé de 3 plateaux acier à rebords. Les 2 plateaux supérieurs sont équipés de crochets de suspension à l'extrémité. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc résistant aux hydrocarbures (2 fixes et 2 pivotantes à frein). Livré avec 4 autres crochets de suspension.

CODE	PLATFORME	HAUTEUR	CHARGE MAX	POIDS		
8838950	1600 x 700 mm	1800 mm	250 kg	60 kg	V	1




1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

LES ECHELLES DE COUVREUR

■ ■ ■ PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES POUR LES TRAVAUX EN HAUTEUR

- Les échelles de toit ne sont soumises à aucune réglementation.
- Tout travail en hauteur implique un risque de chute.
- Votre sécurité est votre responsabilité.
- Organisez votre lieu de travail avec le plus grand soin.
- **Ne travaillez pas sur un toit sans vous arrimer par un dispositif anti-chute.**
- **Dans la mesure du possible, installez des garde-corps et filets anti-chute.**
- **Quel que soit l'équipement, ne réalisez pas des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables.**



L'entraxe des échelons suivant la région

Centre Val de Loire :	25 cm
Nord Pas de Calais :	33 / 39 cm
Bretagne :	39 cm

ECHELLES DE COUVREUR NON PLIANTES : LIVRAISON UNIQUEMENT PAR 2 PIÈCES

/// ECHELLE DE COUVREUR

OUTIFRANCE

Echelle en bois avec échelons et montants plats aux bords arrondis pour un excellent confort sur toutes les pentes. Assemblage par vis et écrous à griffes. Extrémité avant des montants biseautée pour faciliter le glissement sur les toits. Finition lasurée. Section des montants : 50 x 20 mm. Section des échelons : 48 x 18 mm.

CODE	LONGUEUR	ENTRAXE MARCHES	NB ÉCHELONS	POIDS		
Entraxe 25 cm						
8833020	2,00 m	25 cm	8 échelons	4 kg	R	2
8833025	2,50 m	25 cm	10 échelons	5 kg	R	2
8833030	3,00 m	25 cm	12 échelons	6 kg	R	2
8833035	3,50 m	25 cm	14 échelons	7 kg	R	2
8833040	4,00 m	25 cm	16 échelons	8 kg	R	2
8833045	4,50 m	25 cm	18 échelons	9 kg	R	2
8833050	5,00 m	25 cm	20 échelons	10 kg	R	2
8833055	5,50 m	25 cm	22 échelons	11 kg	R	2
8833060	6,00 m	25 cm	24 échelons	12 kg	R	2
Entraxe 33 cm						
8833135	3,30 m	33 cm	10 échelons	5,5 kg	R	2
8833140	3,96 m	33 cm	12 échelons	6,5 kg	R	2
8833145	4,62 m	33 cm	14 échelons	7,5 kg	R	2
8833150	5,28 m	33 cm	16 échelons	8,5 kg	R	2
8833160	5,94 m	33 cm	18 échelons	9,5 kg	R	2
Entraxe 39 cm						
8833230	3,12 m	39 cm	8 échelons	4,8 kg	R	2
8833240	3,90 m	39 cm	10 échelons	5,5 kg	R	2
8833245	4,68 m	39 cm	12 échelons	6,5 kg	R	2
8833250	5,07 m	39 cm	13 échelons	7 kg	R	2
8833260	5,85 m	39 cm	15 échelons	8,5 kg	R	2

/// ECHELLE DE COUVREUR RENFORCEE

OUTIFRANCE

Pour usage intensif. Assemblage renforcé par double vis et écrous à griffes. Echelons très larges avec bords arrondis, biseautés sur le haut pour le confort et striés pour la sécurité. Echelons et montants plats aux bords arrondis. Extrémité avant des montants biseautée pour faciliter le glissement sur les toits. Finition lasurée.

Section des montants : 50 x 20 mm. / Section des échelons : 78 x 18 mm.

CODE	LONGUEUR	ENTRAXE MARCHES	NB ÉCHELONS	POIDS		
Entraxe 25 cm						
8833430	3 m	25 cm	11 échelons	6,8 kg	R	2
8833440	4 m	25 cm	15 échelons	9 kg	R	2
8833450	5 m	25 cm	19 échelons	11,25 kg	R	2
8833460	6 m	25 cm	23 échelons	13,5 kg	R	2
Entraxe 33 cm						
8833830	3,3 m	33 cm	10 échelons	9 kg	R	2
8833840	3,96 m	33 cm	12 échelons	9,5 kg	R	2
8833850	5,28 m	33 cm	16 échelons	11 kg	R	2
8833860	5,94 m	33 cm	18 échelons	12 kg	R	2
Entraxe 39 cm						
8833630	3,12 m	39 cm	8 échelons	6,5 kg	R	2
8833640	3,90 m	39 cm	10 échelons	8,5 kg	R	2
8833650	5,07 m	39 cm	13 échelons	10,5 kg	R	2
8833660	5,85 m	39 cm	15 échelons	12,5 kg	R	2

/// ECHELLE DE COUVREUR PLIANTE

OUTIFRANCE

Echelle en bois avec échelons et montants plats aux bords arrondis pour un excellent confort sur toutes les pentes. Extrémité avant des montants biseautée pour faciliter le glissement sur les toits.

Coupée en deux dans la longueur, le pliage / dépliage est assuré par 2 charnières en acier avec vis de verrouillage en position dépliée.

Assemblage par vis et écrous à griffes.

Finition lasurée.

Section des montants : 50 x 20 mm. / Section des échelons : 48 x 18 mm

CODE	LONGUEUR	ENTRAXE MARCHES	NB ÉCHELONS	POIDS		
8833520	4 m (2 x 2 m)	25 cm	16 échelons	8,5 kg	V	1
8833525	5 m (2 x 2,5 m)	25 cm	20 échelons	10,5 kg	V	1
8833530	6 m (2 x 3 m)	25 cm	24 échelons	12,5 kg	V	1

/// ECHELLE DE COUVREUR PLIANTE RENFORCEE CONFORT

OUTIFRANCE

Echelons très larges avec bords arrondis, biseautés sur le haut pour le confort et striés pour la sécurité.

Montants plats aux bords arrondis. Extrémité avant des montants biseautée pour faciliter le glissement sur les toits.

Coupée en deux dans la longueur, le pliage / dépliage est assuré par 2 charnières en acier avec vis de verrouillage en position dépliée. Assemblage par vis et écrous à griffes.

Finition lasurée. Section des montants : 50 x 20 mm. / Section des échelons : 78 x 18 mm.

CODE	LONGUEUR	ENTRAXE MARCHES	NB ÉCHELONS	POIDS		
8833720	4 m (2 x 2 m)	33 cm	12	8 kg	V	1
8833725	5 m (2 x 2,5 m)	33 cm	15	10 kg	V	1

/// CROCHET DE FAITIÈRE

OUTIFRANCE

Accessoire de sécurité qui se fixe au bout de l'échelle pour empêcher qu'elle glisse sur le toit.

Il s'appuie sur le pan de toit opposé sans toucher la tuile faitière.

Équipé de roues Ø100 mm à bandage caoutchouc, il ne marque pas et facilite la mise en place de l'échelle.

En acier, livré avec visserie.

Empattement 300 mm. / Profondeur (hauteur) 200 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
8833400	Crochet de faitière	2 kg	V	1

/// CROCHET DE FAITIÈRE GRANDE PROFONDEUR

OUTIFRANCE

Accessoire de sécurité qui se fixe au bout de l'échelle pour empêcher qu'elle glisse sur le toit.


Il s'appuie sur le pan de toit opposé sans toucher la tuile faitière.

Équipé de roues Ø100 mm à bandage caoutchouc, il ne marque pas et facilite la mise en place de l'échelle.

Le crochet avec les roues sur l'arrière est conçu pour faire monter l'échelle sur le dos, puis pour ancrer le crochet par simple retournement. Cela évite de devoir soulever l'échelle, tâche difficile quand on se trouve à l'autre extrémité d'un modèle de grande longueur. En acier, livré avec visserie.

Empattement 300 mm. / Profondeur (hauteur) 300 mm pour tuiles faitières hautes ou pentes importantes.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
8833401	Crochet de faitière grande profondeur	2,5 kg	V	1
8833402	Crochet de faitière grande profondeur - Roues arrières	2,5 kg	V	1

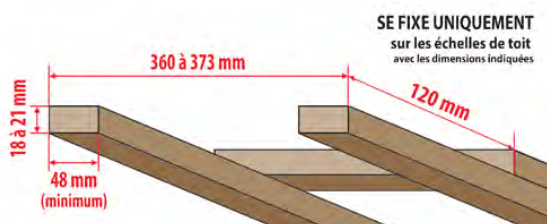

Crochet standard

Crochet grande profondeur

Crochet avec roues arrières



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

/// ECHELLES TELESCOPIQUES "GIRAFFE AIR"

BATAVIA

Echelles télescopiques et compactes, faciles à transporter et à ranger. Système de verrouillage / déverrouillage haute sécurité : lors du déploiement les échelons se verrouillent automatiquement. Lors du repliage, un échelon déverrouillé, à l'aide de ses 2 boutons latéraux, libère automatiquement tous les échelons supérieurs. Le repliage est ralenti par compression d'air pour ne pas se coincer les doigts. Echelons striés antidérapants. Base équipée d'une barre stabilisatrice avec patins antidérapants.

Charge maximum : 150 kg. Conformement aux normes EN131 (EU) et 96-333 (FR).

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	LONGUEUR REPLIÉE	SECTION MONTANTS	POIDS		
0340008	Echelle 8 échelons	2,63 m	0,74 m	25 x 40 mm	8,5 kg	B	1
0340014	Echelle 10 échelons	3,27 m	0,83 m	25 x 40 mm	11,3 kg	R	1
0340015	Echelle 12 échelons	3,81 m	0,91 m	25 x 40 mm	15,3 kg	R	1

/// ECHELLE ALUMINIUM SIMPLE GENIA

OUTIFRANCE

Echelle un plan. Piètement avec patins antidérapants. Echelons carrés striés 4 faces. Charge maximum 150 kg. Conforme aux normes européennes EN131. Le modèle 8840041 possède une barre stabilisatrice en accord avec la nouvelle norme 2018.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE	SECTION MONTANTS	POIDS		
8840030	Echelle 1 plan (9 échelons)	2,89 m	25 x 65 mm	5,5 kg	R	1
8840041	Echelle 1 plan (13 échelons)	4,11 m	25 x 65 mm	8,80 kg	R	1

/// ECHELLE ALUMINIUM COULISSANTE A MAIN PRIMA

OUTIFRANCE

Echelle à 2 plans. Barre stabilisatrice avec patins antidérapants. Glissières en acier recouvertes de nylon pour réduire les frottements et protéger la surface des plans. Echelons 30 x 30 mm striés 4 faces inclinés à 68°. Section des montants 25 x 65 mm.

Verrouillage automatique anti-défilement des plans. Charge maximum 150 kg. Conforme aux normes européennes EN131.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	LONGUEUR REPLIÉE	POIDS		
8840301	Echelle 2 plans (2 x 6 échelons)	3,22 m	2,05 m	9 kg	R	1
8840306	Echelle 2 plans (2 x 7 échelons)	3,82 m	2,35 m	10,5 kg	R	1
8840316	Echelle 2 plans (2 x 9 échelons)	4,71 m	2,95 m	13 kg	R	1

/// ECHELLE ALUMINIUM TRANSFORMABLE PRIMA

OUTIFRANCE

Echelle à 2 ou 3 plans se transformant en échelle simple d'appui. 2 barres stabilisatrices télescopiques lui permettent d'être toujours en parfaite stabilité, même en présence de marche, d'inclinaison ou de fausse surface plane.

Piètement avec patins antidérapants. Le plan supérieur est équipé de larges roulettes Ø 100 mm en nylon et caoutchouc pour ne pas rayer les murs. Glissières en acier recouvertes de nylon pour réduire les frottements et protéger la surface des plans. Echelons trapézoïdaux striés 4 faces 30 x 30 mm inclinés à 68° conçus pour retrouver la position horizontale quand l'échelle est ouverte.

Verrouillage automatique anti-défilement des plans. Bras de sécurité maintenant l'échelle en position ouverte.

Charge maximum 150 kg. Conforme aux normes européennes EN131.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	HAUTEUR ÉCHELLE OUVERTE	LONGUEUR REPLIÉE	SECTION MONTANTS	POIDS		
8840105	Echelle 2 plans (6 + 7 échelons)	3,60 m	2,24 m	2,34 m	25 x 65 mm	13 kg	R	1
8840115	Echelle 2 plans (8 + 9 échelons)	4,80 m	2,84 m	2,94 m	25 x 80 mm	18 kg	R	1
8840215	Echelle 3 plans (8 + 9 + 9 échelons)	6,25 m	2,84 m	2,94 m	25 x 80 mm	21 kg	R	1

/// ECHELLE TELESCOPIQUE MULTI-POSITIONS

OUTIFRANCE

Echelle multipositions qui s'utilise en échelle simple pour atteindre des hauteurs importantes, en escabeau pour travailler sans appui et dans les escaliers pour rattraper le dénivelé. Composée de 2 plans télescopiques de 4 à 8 échelons. Articulations automatiques avec 3 points de verrouillage pour changer la position facilement et rapidement. Piètement avec patins antidérapants.

Base évasée pour une excellente stabilité sur tous types de sols. Hauteur réglable barreau par barreau : Mise en place rapide et sécurisée grâce aux poignées latérales de blocage des plans en acier. Echelons trapézoïdaux striés 4 faces 30 x 30 mm.

Charge maximum 150 kg. Conforme à la norme européenne EN131-4.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR REPLIÉE	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	POIDS		
8840010	Echelle 2 plans (4 à 8 + 4 à 8)	1,20 m	4,00 m	13,5 kg	R	1

/// ECHELLE ARTICULEE MULTI-POSITIONS

OUTIFRANCE

Echelle en aluminium articulée convertible. S'utilise en échelle simple pour atteindre des hauteurs importantes, en échelle avec écarteur de mur, en escabeau pour travailler sans appui et en plateforme grâce au plateau bois proposé en option. Section montants 24 x 60 mm. 6 articulations en acier zingué à blocage automatique. 2 barres stabilisatrices horizontales aux extrémités de l'échelle avec patins antidérapants. Hauteur max en position escabeau : 1,8 m. Hauteur en position plateforme : 0,97 m.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR REPLIÉE	LONGUEUR TOTALE DÉPLIÉE	POIDS		
8840020	Echelle seule	1,00 m	3,71 m	12,8 kg	B	1
8840021	Plateau pliable bois		160 x 29 cm		V	1

/// SUPPORT MURAL POUR ECHELLES

OUTIFRANCE

Permet de suspendre en toute sécurité les échelles simples. Idéal pour les échelles d'accès au toit restant dans les parties communes des copropriétés. Les échelles peuvent être disposées verticalement ou horizontalement.

En acier finition peinture époxy, Dimensions intérieures du "U": 40 x 85 mm.

Kit composé de 2 crochets et d'un "U" verrouillable par cadenas.

Livré sans visserie ni cadenas.

CODE	DÉSIGNATION		
8833410	Kit de fixation à fermeture pour échelles simples	R	1



/// ECARTEUR TELESCOPIQUE POUR ECHELLES

OUTIFRANCE

Ecarteur télescopique permettant d'appuyer une échelle sur le mur et non sur le chéneau.

Améliore la stabilité et le confort de travail, offre un plus grand recul et donc une meilleure visibilité.

Se fixe sur l'échelle au niveau d'un barreau à l'aide de 2 pattes à encoches.

Serrage rapide par vis papillon. Réglage de la longueur des bras de 450 à 750 mm et verrouillage par goupilles.

Ecartement maximum 700 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
8833416	Ecarteur télescopique	B	1



/// CROCHET DE GALERIE POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

OUTIFRANCE

Crochet permettant de fixer, rapidement et en toute sécurité, tous types d'échelles et escabeaux sur une galerie.

En acier, équipé d'une barre de butée en alu avec ergots nylon pour maintenir l'échelle, et d'une très grande vis à ailettes assurant un serrage puissant.

Possibilité de verrouillage par cadenas pour sécuriser l'échelle lors de vos interventions ou stationnements.

Un seul crochet suffit pour fixer et verrouiller l'échelle. Epaisseur maximum à fixer : 300 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
8833415	Crochet de galerie pour échelles	R	1



/// PAIRE DE ROULETTES POUR ECHELLES

OUTIFRANCE

Paire de roulettes se fixant sur l'extrémité des montants d'une échelle, et permettant de faire monter plus facilement une échelle à plusieurs plans en la laissant appuyée contre le mur, transporter sans effort une échelle en la tirant ou la poussant comme une brouette.

Fixation par vis papillon.

Diamètre des roulettes : 100 mm. Section maximum des montants de l'échelle : 70 x 35 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
8833417	Paire de roulettes pour échelles	R	1



/// CROCHET MULTIFONCTION POUR ECHELLES

OUTIFRANCE

En acier, se glisse dans les barreaux des échelles en aluminium.

Avec 2 butées carrées évitant tout glissement ou rotation du crochet.

Permet de suspendre en toute sécurité seaux à peinture, sacs ou sacoches à outils, etc.

CODE	LONGUEUR	POIDS		
8833405	500 mm	500 g	SC	1



/// PLATEFORME AMOVIBLE POUR ECHELLES

OUTIFRANCE

Plateforme amovible se fixant sur toutes les échelles en aluminium avec barreaux de section carrée.

Améliore le confort et la stabilité lors de travaux prolongés en hauteur.

Permet également de poser ses outils, bacs ou seaux de peinture.

Plateforme en aluminium à damier strié antidérapant.

Dimensions : 250 x 250 mm. Poids : 1,30 kg. Largeur maximum des barreaux : 34 mm.

Capacité de charge max: 120 kg

CODE	DÉSIGNATION		
8833418	Plateforme amovible	R	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

1.

EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// MARCHE PIED AVEC COFFRE DE RANGEMENT

OUTIFRANCE

En plastique, léger et résistant. Coffre de rangement sous la plateforme. Patins anti-dérapants. Gris et noir. Charge maxi : 150 kg. Conforme à la norme EN14183.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8910002	465 x 450 x 485 (h) mm	1,9 kg	V	5

/// MARCHE PIED EN BOIS

OUTIFRANCE

Une marche + plateforme. Grande stabilité. Hauteur 50 cm. Livré démonté.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
8831220	380 x 360 x h 500 mm	4 kg	B	1

/// MARCHE PIED PLIANT

OUTIFRANCE

Châssis tubulaire en acier avec larges marches. pieds en caoutchouc antidérapants, marches striées, mécanisme de verrouillage de sécurité. Prend très peu de place en position plié. Charge maximum : 150kg.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR PLATFORME		
8840900	Marche pied avec garde corps	490 mm	V	1

/// PLATEFORME PLIANTE

FAITHFULL QUALITY TOOLS

Légère et facile à déplacer, grande stabilité, large surface de travail. Convient parfaitement à de nombreux travaux de peinture et décorations, sur murs et plafonds. Pieds pliants pour le transport et le stockage, équipés de patins antidérapants, avec blocage en position ouvert pour la sécurité. Charge maximum : 150 kg. Conforme à la norme EN131.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR PLATFORME		
8840902	1000 mm	300 mm	520 mm	V	1

/// ESCABEAU BOIS PROFESSIONNEL

OUTIFRANCE

Marches striées, encastrées dans les montants, et renforcées par des tiges métalliques vissées. Profondeur : 90 mm et épaisseur 22 mm. Elévation par marche : 220 mm. Section des montants du plan de montée : 65 x 25 mm jusqu'au 6 marches, 75 x 25 mm à partir du 7 marches. Section des montants arrières : 65 x 25 mm. Patins antidérapants sur les 4 pieds. Ferrure d'ouverture en acier à blocage automatique. Tablette 370 x 230 mm, épaisseur 15 mm, en multiplis avec revêtement antidérapant. Crochet pour suspendre sacoche à outils ou seaux de peinture. Finition lasure de protection anti-UV. Charge maximum : 150 kg. Conforme norme EN131.

CODE	DÉSIGNATION	HAU. TABLETTE OUVERTE	POIDS		
8831230	2 marches + tablette	64 cm	6 kg	R	1
8831240	3 marches + tablette	86 cm	8 kg	R	1
8831250	4 marches + tablette	108 cm	9,5 kg	R	1
8831260	5 marches + tablette	129 cm	11,5 kg	R	1
8831270	6 marches + tablette	149 cm	13 kg	R	1
8831280	7 marches + tablette	171 cm	14,5 kg	R	1
8831290	8 marches + tablette	191 cm	16 kg	R	1
8831310	9 marches + tablette	212 cm	18,5 kg	R	1
8831311	10 marches + tablette	234 cm	20,5 kg	V	1
8831312	11 marches + tablette	256 cm	21,5 kg	V	1

/// ESCABEAUX BOIS PROFESSIONNELS A DOUBLE PLANS DE MONTÉ

OUTIFRANCE

Marches striées, encastrées dans les montants, et renforcées par des tiges métalliques vissées. Profondeur : 90 mm et épaisseur 22 mm. Elévation par marche : 220 mm. Section des montants : 65 x 25 mm jusqu'au 6 marches, 75 x 25 mm à partir du 7 marches. Patins antidérapants sur chaque pied. Crochet pour suspendre sacoche à outils ou seaux de peinture. Blocage d'ouverture par deux sangles, ou par ferrure à verrouillage automatique. Tablette 360 x 130 mm, épaisseur 15 mm, en multiplis avec revêtement antidérapant. Charge maximum : 150 kg. Conforme norme EN131.

CODE	DÉSIGNATION	HAU. TABLETTE OUVERTE	POIDS		
blocage à ferrure automatique					
8832040	3 marches + tablette	86 cm	8 kg	R	1
8832050	4 marches + tablette	107 cm	10 kg	R	1
8832060	5 marches + tablette	129 cm	12 kg	R	1
8832070	6 marches + tablette	150 cm	14 kg	R	1
8832080	7 marches + tablette	172 cm	16 kg	R	1
8832090	8 marches + tablette	193 cm	18 kg	R	1
8832100	9 marches + tablette	213 cm	20 kg	R	1
Blocage à sangle					
8831905	4 marches + tablette	107 cm	9 kg	R	1
8831906	5 marches + tablette	129 cm	11 kg	R	1
8831907	6 marches + tablette	150 cm	13 kg	R	1
8831909	8 marches + tablette	193 cm	16,5 kg	R	1

/// PATINS ANTIDERAPANTS POUR ESCABEAUX BOIS

Patins antidérapants pour escabeaux bois. Vendus à la paire.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
8830032	Paire de patins PETIT MODELE - pour montants de section 65 x 25 mm	R	1
8830033	Paire de patins GRAND MODELE - pour montants de section 75 x 25 mm	R	1

/// ESCABEAU ALU

Garde-corps de sécurité. Marches striées, profondeur 80 mm. Liaison montant / marche par double rivets.

Patin haute sécurité antidérapant. Conforme aux normes européennes EN131. Plateforme acier peinture époxy.

La plateforme est comptée comme une marche.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	HAU. TABLETTE OUVERTE	POIDS		
1209703	Escabeau 3 marches	62 cm	3,4 kg	R	1
1209704	Escabeau 4 marches	84 cm	4,0 kg	R	1
1209705	Escabeau 5 marches	106 cm	4,8 kg	R	1
1209706	Escabeau 6 marches	128 cm	5,4 kg	R	1
1209707	Escabeau 7 marches	150 cm	6,0 kg	R	1
1209708	Escabeau 8 marches	172 cm	7,6 kg	R	1

/// ESCABEAU ALU MAXI 110 PRO

Escabeau avec marche pieds en aluminium de profondeur 110 mm.

Plateforme nervurée antidérapante avec bielle de verrouillage automatique. Garde-corps hauteur 60 cm équipé d'un large porte-outils avec crochet porte-seau.

Deux inclinaisons différentes entre le plan de montée (68°) et la béquille (75°) assurent un confort maximal.

Section montants plan de montée : 24x50 mm. Section montants béquille : 20x40 mm.

Articulations en coulage de résine avec structure interne en acier et friction anti-grip.

Piètement avec patins antidérapants. Sangles de sécurité limitant l'ouverture à partir du 5 marches.

Charge maximum 150 kg. Conforme aux normes européennes EN131. La plateforme est comptée comme une marche.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	HAU. TABLETTE OUVERTE	POIDS		
8841013	Escabeau 3 marches	65 cm	4,2 kg	R	1
8841014	Escabeau 4 marches	88 cm	5,2 kg	R	1
8841015	Escabeau 5 marches	112 cm	6,2 kg	R	1
8841016	Escabeau 6 marches	136 cm	7,0 kg	R	1
8841017	Escabeau 7 marches	159 cm	8,2 kg	R	1
8841018	Escabeau 8 marches	182 cm	9,2 kg	R	1
8841019	Escabeau 9 marches	205 cm	10,6 kg	R	1

/// ESCABEAU ALU PRO A GARDE-CORPS

Escabeau équipé d'une large plate-forme (405 x 510 mm) avec garde-corps et stabilisateurs télescopiques pour éviter tous les risques de chute. Hauteur du garde-corps 115 mm.

Plate-forme perforée permettant l'évacuation rapide des liquides ou saletés. Marches monoblocs striées de profondeur 85 mm.

Plateau porte-outils. Système de fermeture rapide comme un simple escabeau.

Se déplace facilement grâce aux deux roulettes Ø150 mm sur l'arrière. Charge maximum 150 kg.

Conforme aux normes européennes EN131.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	HAU. TABLETTE OUVERTE	POIDS		
8840994	Escabeau garde-corps 3 marches + plateforme	103 cm	22 kg	R	1
8840996	Escabeau garde-corps 5 marches + plateforme	159 cm	26 kg	R	1

/// ESCABEAU TELESCOPIQUE "GIRAFFE AIR"

Escabeau télescopique en aluminium léger et très résistant. Prend très peu de place en position repliée.

Idéal pour le rangement et pour le transport sur les chantiers, en sous-sol, dans les étages, coffres de voiture, etc.

Larges marches antidérapantes confortables.

Barre stabilisatrice et pieds caoutchouc pour une parfaite stabilité.

Conforme aux normes européennes.

Charge maximale 150 kg.

BATAVIA

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR TOTALE	HAUTEUR PLIÉ	POIDS		
0340800	Escabeau télescopique	2,05 m	0,69 m	13 kg	R	1
0340810	Escabeau télescopique	2,35 m	0,71 m	14 kg	R	1



1. EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER

1.

EQUIPEMENT ATELIER ET CHANTIER



/// ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE "GIRAFFE AIR"

BATAVIA

Compact, stable, léger et sûr, échafaudage de haute qualité peu encombrant conçu pour les professionnels et bricoleurs exigeants.

Se monte rapidement, se déplace facilement et se range sans effort.

Plateforme de 120 x 48 cm de hauteur maximale 90 cm. L'accès pratique via échelle latérale amovible.

Barre stabilisatrice avec roues.

Mesure seulement 68 x 33 x 73 cm en position pliée. Conforme aux normes EN 12811.

CODE	DÉSIGNATION	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
0340900	Echafaudage télescopique	2,90 m	28,6 kg	R	1



/// ECHAFAUDAGE

OUTIFRANCE

Echafaudage en aluminium à usage domestique.

Compact, se déplace facilement grâce à ses 2 roues Ø90 mm.

Plateforme avec crochets de sécurité anti-basculement et plateau bois 123 x 40 cm.

Peut être fixée sur 2 barreaux de hauteur différente pour rattraper un niveau.

Dimensions hors tout : 139 x 87 x h 174 cm.

CODE	DÉSIGNATION	HAUT. TRAVAIL	POIDS		
8840005	Echafaudage	2,90 m	15 kg	R	1