

13.

PONÇAGE, MEULAGE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Limes et râpes

/// Affûtage

/// Feuilles abrasives
et cales à poncer

/// Abrasifs pour machines
vibrantes et à bande

/// Abrasifs pour machines rotatives

/// Disques à tronçonner

/// Meules et feutres pour touret

13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// MANCHES DE LIMES ET RÂPES

OUTIFRANCE

Compatibilité des manches :

- 0801495 : limes tronçonneuses et limes de précision.
- 0801500 : limes 150 mm.
- 0801510 : limes 200 et 250 mm.

- 0801520 : limes 300 et 350 mm.

- Bi-matière s'adapte sur toutes les limes et râpes.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE MAXI	DIAM. VIROLE	LONGUEUR		
0801495	Bois	18 mm	12 mm	110 mm	V	10
0801500	Bois	22 mm	14 mm	120 mm	V	10
0801510	Bois	25 mm	18 mm	120 mm	V	10
0801520	Bois	30 mm	22 mm	120 mm	V	10
0801557	Bi-matière	35 mm		115 mm	V	10

/// RÂPES A BOIS PLATES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE		
Manche bois					
9970170	200 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
9970171	250 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
Manche ABS + grip					
9972170	200 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
9972171	250 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
Sans manche					
9971250	200 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9971251	250 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6

/// RÂPES DE MARECHAL FERRANT

OUTIFRANCE

Lame très large en acier à haute teneur en carbone avec une face râpe et une face lime. Côté râpe avec 6 piqûres affûtées par rangée. Livrée avec manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	DIMENSIONS		
9971245	350 x 45 mm	V	6

/// RÂPES A BOIS DEMI-RONDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE		
Manche bois					
9970130	150 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
9970140	200 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
9970141	250 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
Manche ABS + grip					
9972130	150 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
9972140	200 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
9972141	250 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
Sans manche					
9971190	150 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9971200	200 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9971210	250 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
5291250	300 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6

/// RÂPES A BOIS RONDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE		
Manche bois					
9970150	150 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
9970160	200 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
9970161	250 mm	Bâtarde	Bois	SC	6
Manche ABS + grip					
9972150	150 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
9972160	200 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
9972161	250 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6
Sans manche					
9971220	150 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9971230	200 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9971240	250 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6



/// JEU DE LIMES

Assortiment de 3 limes demi-douce : une ronde, une demi-ronde et une plate.

BricoTop

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
211450	Jeu de 3 limes manche bois	150 mm	SC	6
217730	Jeu de 3 limes manche plastique	200 mm	SC	6



/// JEU DE LIMES ET RÂPES

Assortiment de limes, de râpes et des deux ensemble. Manches en bois avec virole acier. Longueur : 200 mm.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9970320	Jeu de 2 râpes bâtarde : 1/2 ronde + ronde	SC	3
9970310	Jeu de 1 tiers point + 2 limes (1/2 ronde + ronde)	SC	3
9970300	Jeu de 5 pièces : réf. 9970310 + 9970320	SC	3

/// JEU DE 6 LIMES AIGUILLES DIAMANTEES

Pour limage de précision sur les matériaux durs tels que l'acier trempé, la céramique, le verre, les matériaux composites. Longueur totale 140 mm, Manche gainé. Composition : 1 plate parallèle, 1 plate, 1 demi-ronde, 1 ronde, 1 triangulaire et 1 carrée.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION		
90966	Jeu de 6 limes aiguilles diamantées	SC	1



/// JEU DE LIMES DE PRECISION «TYPE GENEVE»

Jeu de 6 limes douces en acier trempé HRC62. Manches ergonomiques bi-matière. Longueur de lame 100 mm. Composition : 1 lime 1/2 ronde - 1 lime ronde - 1 lime carrée - 1 lime plate avec 1 bord lisse - 1 lime plate pointue - 1 lime triangle. Livré en box pour toute commande de 18 coffrets.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9972400	Coffret plastique	SC	10



/// LIME D'AFFÛTAGE MONOBLOC

Lime plates à simple taille idéale pour l'affûtage des lames de serpette, machettes, et outils de débroussaillage. Corps monobloc en acier au carbone. Chants lisses.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
9971330	150 mm	V	6



/// LIMES PLATES D'ENTREE

Lame effilée en acier au carbone de 2 mm d'épaisseur pour travaux de précision. Idéale par exemple pour des retouches sur les clefs. Livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE		
9970015	150 mm	Fine	Bois	SC	6
9972015	150 mm	Fine	Bi-matière	SC	6
9971015	150 mm	Fine	Sans manche	V	6



/// LIMES PLATES

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE			CODE	LONG.	PIQURE	MANCHE		
Manche bois						Sans manche					
9970030	150 mm	Bâtarde	Bois	SC	6	9971030	150 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9970040	200 mm	Bâtarde	Bois	SC	6	9971040	200 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9970041	250 mm	Bâtarde	Bois	SC	6	9971050	250 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9970010	150 mm	Demi-douce	Bois	SC	6	9971052	300 mm	Bâtarde	Sans manche	V	6
9970020	200 mm	Demi-douce	Bois	SC	6	9971000	150 mm	Demi-douce	Sans manche	V	6
9970021	250 mm	Demi-douce	Bois	SC	6	9971010	200 mm	Demi-douce	Sans manche	V	6
9970025	300 mm	Demi-douce	Bois	SC	6	9971020	250 mm	Demi-douce	Sans manche	V	6
Manche ABS + grip						9971021	300 mm	Demi-douce	Sans manche	V	6
9972030	150 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6	5290120	150 mm	Douce	Sans manche	V	6
9972040	200 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6	9971056	300 mm	Douce	Sans manche	V	6
9972041	250 mm	Bâtarde	Bimatière	SC	6						
9972010	150 mm	Demi-douce	Bimatière	SC	6						
9972020	200 mm	Demi-douce	Bimatière	SC	6						
9972021	250 mm	Demi-douce	Bimatière	SC	6						
9972025	300 mm	Demi-douce	Bimatière	SC	6						



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// LIMES DEMI-RONDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE			CODE	LONG.	PIQURE	MANCHE		
Manche bois						Sans manche					
9970050	150 mm	Demi-douce	Bois			5290400	100 mm	Douce	Sans manche		
9970060	200 mm	Demi-douce	Bois			5290410	150 mm	Douce	Sans manche		
9970061	250 mm	Demi-douce	Bois			5290420	200 mm	Douce	Sans manche		
9970065	300 mm	Demi-douce	Bois			9971060	150 mm	Demi-douce	Sans manche		
9970070	150 mm	Bâtarde	Bois			9971070	200 mm	Demi-douce	Sans manche		
9970080	200 mm	Bâtarde	Bois			9971080	250 mm	Demi-douce	Sans manche		
9970081	250 mm	Bâtarde	Bois			9971082	300 mm	Demi-douce	Sans manche		
Manche ABS + grip						9971090	150 mm	Bâtarde	Sans manche		
9972050	150 mm	Demi-douce	Bimatière			9971100	200 mm	Bâtarde	Sans manche		
9972060	200 mm	Demi-douce	Bimatière			9971110	250 mm	Bâtarde	Sans manche		
9972061	250 mm	Demi-douce	Bimatière			5290340	300 mm	Bâtarde	Sans manche		
9972065	300 mm	Demi-douce	Bimatière								
9972070	150 mm	Bâtarde	Bimatière								
9972080	200 mm	Bâtarde	Bimatière								
9972081	250 mm	Bâtarde	Bimatière								

/// LIME DEMI-RONDE AU CARBURE

OUTIFRANCE

Demi-ronde, avec particules de carbure pour limage des carrelages, métaux non ferreux, marbres, ardoises, etc. Idéales pour la finition d'une coupe faite à la grignoteuse.

CODE	FORME	LONGUEUR		
7500207	Demi-ronde	250 mm		

/// LIME FRAISEUSE DEMI-RONDE

OUTIFRANCE

Lime professionnelle en acier au chrome très haute dureté. Pour travailler facilement et rapidement la fonte, le bronze, le plomb, l'aluminium, le zinc et les matières plastiques. Livrée sans manche.

CODE	LONGUEUR	PIQURE		
61944350	350 mm	Douce		

/// PLAQUES FRAISEUSES

OUTIFRANCE

Limes professionnelles en acier au chrome très haute dureté. Pour travailler facilement et rapidement la fonte, le bronze, le plomb, l'aluminium, le zinc et les matières plastiques. La monture offre une très bonne prise en main.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	PIQURE		
Monture					
61837300	Monture cintrable	350 mm			
Plaques fraiseuses					
62970250	Plaque 1/2 ronde	250 mm	1/2 douce		
62970300	Plaque 1/2 ronde	300 mm	1/2 douce		
62968250	Plaque 1/2 ronde	250 mm	Bâtarde		

/// LIMES RONDDES

OUTIFRANCE

Lame en acier au carbone, livrées sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	MANCHE		
Manche bois					
9970090	150 mm	Demi-douce	Bois		
9970100	200 mm	Demi-douce	Bois		
9970121	250 mm	Demi-douce	Bois		
Manche ABS + grip					
9972090	150 mm	Demi-douce	Bimatière		
9972100	200 mm	Demi-douce	Bimatière		
9972121	250 mm	Demi-douce	Bimatière		
Sans manche					
5290510	100 mm	Demi-douce	Sans manche		
9971120	150 mm	Demi-douce	Sans manche		
9971130	200 mm	Demi-douce	Sans manche		
9971140	250 mm	Demi-douce	Sans manche		
9971141	300 mm	Demi-douce	Sans manche		
9971143	350 mm	Demi-douce	Sans manche		
5290470	150 mm	Bâtarde	Sans manche		
9971119	250 mm	Bâtarde	Sans manche		

/// LIMES TRONÇONNEUSES

OUTIFRANCE

Limes rondes pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuses.

Lame en acier au carbone. Livrées sans manche ou avec un manche traditionnel en bois et virole acier.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
Manche bois						
9970200	1 lime	Avec manche bois	3,2 mm	150 mm	SC	12
9970210	1 lime	Avec manche bois	4,0 mm	150 mm	SC	12
9970215	1 lime	Avec manche bois	4,8 mm	200 mm	SC	12
Sans manche						
5300001	2 limes	Sans manche	3,2 mm	150 mm	SC	6
5300002	2 limes	Sans manche	4,0 mm	150 mm	SC	6
5300003	2 limes	Sans manche	4,8 mm	200 mm	SC	6
5300004	2 limes	Sans manche	5,2 mm	200 mm	SC	6
9971400	1 lime	Sans manche	3,2 mm	150 mm	V	6
9971410	1 lime	Sans manche	4,0 mm	150 mm	V	6
9971420	1 lime	Sans manche	4,8 mm	200 mm	V	6
9971430	1 lime	Sans manche	5,2 mm	200 mm	V	6
5291110	1 lime	Sans manche	5,6 mm	200 mm	V	6
5291120	1 lime	Sans manche	6,4 mm	200 mm	V	6



/// TIERS POINT

OUTIFRANCE

Pour l'affûtage des lames de scies à main. Lame en acier au carbone, livrée sans manche, avec un manche traditionnel en bois et virole acier, ou avec un manche bi-matière confortable et antidérapant.

CODE	LONGUEUR	PIQURE	FORME	MANCHE		
9970101	125 mm	Demi-douce	Régulière	Bois	SC	6
9970110	150 mm	Demi-douce	Régulière	Bois	SC	6
9970120	200 mm	Demi-douce	Régulière	Bois	SC	6
9972101	125 mm	Demi-douce	Régulière	Bimatière	SC	6
9972110	150 mm	Demi-douce	Régulière	Bimatière	SC	6
9972120	200 mm	Demi-douce	Régulière	Bimatière	SC	6
9971142	100 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971150	125 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971160	150 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971170	175 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971180	200 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971182	250 mm	Demi-douce	Régulière	Sans manche	V	6
9971145	100 mm	Demi-douce	Effilée	Sans manche	V	6
5290950	125 mm	Demi-douce	Effilée	Sans manche	V	6
9971165	150 mm	Demi-douce	Effilée	Sans manche	V	6
9971175	175 mm	Demi-douce	Effilée	Sans manche	V	6
9971185	200 mm	Demi-douce	Effilée	Sans manche	V	6



/// AFFILOIR

OUTIFRANCE

Pour donner le fil aux lames de vastringues, raclettes et racloirs.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4810050	Lame triangulaire 13 mm - Longueur 200 mm	V	1



/// GRATTOIR DE MECANICIEN

OUTIFRANCE

Pour travaux d'ébavurage. Manche plastique. Fabrication française.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
65348	Lame triangulaire 5 mm - Longueur 65 mm	V	1
65349	Lame triangulaire 5 mm - Longueur 65 mm	SC	1



/// GRATTOIR DE MECANICIEN

RENNSTEIG

Pour travaux d'ébavurage. Manche bois avec virole acier. Lame creuse en acier haute dureté. Fabrication allemande.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
60321	Lame triangulaire 7 mm - Longueur 80 mm	V	1



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// FUSIL D'AFFÛTAGE DIAMANT

OUTIFRANCE

Pour aiguiser et affiler tous types de lames en acier, permet de rattraper une lame émoussée. Manche synthétique avec anneau de suspension.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
7170539	Lame diamantée - Manche synthétique	300 mm	V	6
7170540	Lame diamantée - Manche synthétique	300 mm	SC	6

/// STYLO AFFÛTEUR UNIVERSEL AU DIAMANT

MULTI-SHARP

En aluminium avec lame rétractable au diamant pour affûter tous les matériaux, y compris les plus durs tels que le carbure, la céramique ou l'inox. Lame multi-fonctions semi-ronde avec rainure pour aiguiser les lames courbes ou droites de couteaux et outils de jardin, les ciseaux à bois, les fers de rabot, les dents de scies, les pointes de fléchettes ou hameçons. Permet également de lisser les éclats de verre.

CODE	DÉSIGNATION		
7430065	Affûteur universel au diamant	SC	10



/// AFFÛTEURS COUTEAUX ET CISEAUX

MULTI-SHARP

Au carbure de tungstène, avec guide-lame et anse de protection. Pour restaurer rapidement et avec précision le tranchant des lames de couteaux de cuisine et outils de jardin tels que les serpettes, élagueurs, sécateurs, coupe-souches, etc. Angle d'affûtage : 30°. Permet également d'aiguiser en même temps les deux lames d'une paire de ciseaux pour droitiers ou pour gauchers.

CODE	DÉSIGNATION		
7430040	Affûteur de couteaux, outils de jardin et paires de ciseaux	SC	10



/// AFFÛTEUR ROTATIF POUR OUTILS DE JARDIN

MULTI-SHARP

Meule en oxyde d'aluminium haute qualité avec guide en plastique pour un affûtage à 25°. La tige d'entraînement Ø6 mm se monte sur toutes les perceuses avec ou sans fil. Pour rétablir le tranchant des bûches, haches, houes, coupe-bordures, et des lames de tondeuses sans les démonter.

CODE	DÉSIGNATION		
7430060	Affûteur rotatif	SC	10



/// AFFÛTEUSE UNIVERSELLE POUR FORETS

MULTI-SHARP

Composé de 2 meules haute qualité (oxyde d'alumine et carbure de silicium), d'un mandrin porte-forets et de différents guides, cet outil permet un affûtage précis de l'angle de pointe et de la dépouille de tous types de forets de Ø3 à 13 mm : Forets HSS, Mèches bois à trois pointes et plates, mèches béton avec plaquettes carbure. En enlevant les guides, il s'utilise également comme un petit touret pour les autres outils coupants. tige d'entraînement Ø6 mm compatible avec toutes les perceuses.

CODE	DÉSIGNATION		
7430010	Affûteur de forets	SC	6



/// AFFÛTEUR DE COUTEAUX-CISEAUX

OUTIFRANCE

Affûteur de lames de couteaux ou de paire de ciseaux. Meule corindon Ø 34 mm, épaisseur 12 mm, alésage 8 mm. Alimentation : 230V - 50 Hz. Puissance 40 W.

CODE	DÉSIGNATION		
9380175	Affûteur de ciseaux et couteaux	B	1

/// AFFÛTEUSE AIGUISEUSE A EAU

femi

Affûteuse professionnelle facile à utiliser de grande précision. Moteur à induction silencieux et très fiable idéal pour utilisation intensive. Equipée d'une meule à eau Ø200 x 40 x 12mm (grain 220) à rotation lente 95 tr/min pour un travail de finition impeccable, et d'un disque en cuir Ø200 x 30 x 12mm pour l'ébavurage. Guide d'affûtage universel réglable pour affûter en appui toutes sortes d'outils. Interrupteur 3 positions permettant l'inversion du sens de rotation pour un affûtage sans changer le réglage du guide support. Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage facile. Poignée de transport. Livrée en boîte avec rapporteur d'angles, pâte abrasive et clés de maintenance.

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
8760080	Affûteuse meule + disque	150W	10 kg	B	1
8760082	Meule à eau Ø200 x 40 x 12mm - grain 220			V	1
8760084	Disque cuir Ø200 x 30 x 12mm			V	1



/// AFFÛTEUSE UNIVERSELLE

OUTIFRANCE

Permet d'affûter les couteaux, ciseaux ménagers, lames d'outils agricoles, forets à métaux. Très simple d'utilisation : les fentes sur le carter donnent le bon angle pour l'affûtage des lames, et la broche porte-forets permet un positionnement précis pour un affûtage au bon angle des deux taillants. Pour forets diamètre 3 à 13 mm. Puissance : 150 W. Alimentation : 230 V - 50 Hz. Dimensions : 232 x 160 x 110 mm. Poids : 2 kg.

CODE	DÉSIGNATION		
9380179	Affûteuse universel motorisé	B	1
9380185	Jeu de 5 meules de rechange	V	1

/// AFFÛTEUSE DE FORETS INDUSTRIELLE

OUTIFRANCE

Affûteuse professionnelle permettant l'affûtage de l'angle de pointe, l'amincissement de l'âme, la correction de lèvre et l'affûtage en croix. Meule CBN (nitrure de bore cubique) pour les forets HSS. 11 pinces de serrage pour l'affûtage des forets de Ø 2 à 13 mm. Angle de pointe réglable de 95 à 135°. Vitesse de rotation 5300 mn-1. Puissance moteur 180 W - Alimentation 220 V. Poids 10 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
9380183	Affûteuse industrielle	Pour forets Ø 2 à 13 mm	B	1

/// AFFÛTEUR POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE

OUTIFRANCE

Affûteur électrique avec support rotatif de maintien de la chaîne. Angle d'affûtage réglable jusqu'à 30° de chaque côté. Meule corindon Ø 100 mm; épaisseur 4,5 mm, alésage 10 mm. Puissance : 250 W. Alimentation 230 V - 50 Hz.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380176	250 Watts, 8000 tr/min	B	1
9380174	Meule de rechange	V	1

/// PIERRE D'AFFÛTAGE

OUTIFRANCE

En corindon vitrifié, pour affûtage et rodage manuel des outils et pièces de précision.

CODE	DIMENSIONS	GRAIN		
Pierres rectangulaires				
0010683	100 x 25 x 6 mm	220	V	1
0010684	100 x 25 x 13 mm	220	V	1
Pierres rectangulaires combinées				
0010668	100 x 45 x 16 mm	220 / 400	V	1
0010669	125 x 50 x 20 mm	220 / 400	V	1
0010677	160 x 60 x 26 mm	220 / 400	V	1
0010678	200 x 50 x 25 mm	220 / 400	V	1
0011677	160 x 60 x 26 mm	180 / 400	SC	1
0011678	200 x 50 x 25 mm	180 / 400	SC	1
Pierres carrées				
0010663	100 x 6 x 6 mm	220	V	1
0010664	100 x 10 x 10 mm	220	V	1
0010665	100 x 13 x 13 mm	400	V	1
0010666	150 x 16 x 16 mm	220	V	1
0010667	150 x 20 x 20 mm	220	V	1

CODE	DIMENSIONS	GRAIN		
Pierres rondes				
0010697	100 x Ø 10 mm	220	V	1
0010679	150 x Ø 10 mm	400	V	1
0010692	150 x Ø 16 mm	220	V	1
0011679	150 x Ø 10 mm	400	SC	1
Pierres triangulaires				
0010685	100 x 13 mm	220	V	1
0010680	150 x 15 mm	400	V	1
0010686	150 x 20 mm	220	V	1
0010688	150 x 25 mm	220	V	1
0011685	100 x 13 mm	220	SC	1
0011680	150 x 15 mm	400	SC	1
Pierres couteau				
0010689	100 x 25 x 3 x 1 mm	220	V	1
Pierres à gouge chants ronds				
0010670	115 x 45 x 13 x 3 mm	220	V	1

/// PIERRE A GRESER

OUTIFRANCE

Pierre vitrifiée pour le ponçage, l'avivage, le dressage manuel de tous les matériaux. Idéale pour les bétons et carrelages. Dimensions : 200 x 50 x 25 mm

CODE	GRAIN		
6050416	16	V	1
6050424	24	V	1
6050436	36	V	1

CODE	GRAIN		
6050460	60	V	1
6050480	80	V	1

/// KIT D'AFFÛTAGE POUR CISEAUX ET FERS DE RABOT

STANLEY

Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux à bois jusqu'à 60 mm. Guide d'affûtage à angle réglable : 25, 30 ou 35°. Pierre à 2 grains : une face pour le dégrossissage et une face pour l'affilage.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-16-050	1 guide d'affûtage, 1 pierre à huile et 1 flacon d'huile	SC	4

/// PIERRE A FAUX

OUTIFRANCE

Pierre d'affûtage en corindon gris pour outils de jardin, couteaux de cuisine, et tous types de lames droites ou courbes.

CODE	DIMENSIONS		
0011689	230 x 33 x 12 mm	V	1
0011690	230 x 33 x 12 mm	SC	1



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE




/// PIERRE A HUILE EN COFFRET

OUTIFRANCE

Pierre rectangulaire en corindon, à deux grains, un pour le dégrossissage (+/-120) et un pour la finition (+/-400). Livrée en coffret plastique.

CODE	DIMENSIONS		
0010675	200 x 50 x 25 mm	V	1
0010676	200 x 50 x 25 mm	SC	1

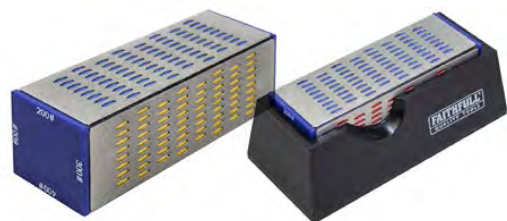


/// PIERRE D'AFFUTAGE AU DIAMANT

FAITHFULL

Pierre d'affûtage 4 grains, un par face. Livrée dans son socle en plastique. Permet un affûtage de précision et de grande efficacité de tous les outils en acier HSS et au carbure de tungstène. Permet également l'abrasion du verre et des carreaux de céramiques. Code couleur pour un repérage facile du grain d'affûtage entre 200 et 600.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0010695	4 faces 150 x 50 mm	B	1

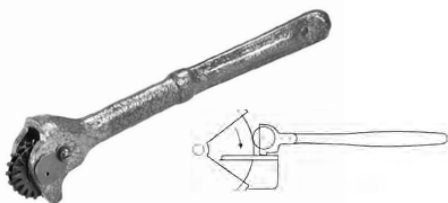

/// DRESSE MEULE / DECRASSE MEULE Ø30 MM

FAITHFULL

Conçu pour dresser, rectifier, affûter et enlever l'émail des meules abrasives solides. Molette Ø30 mm. avec dents acier trempé. Corps acier traité thermiquement à revêtement poudre, poignée ergonomique en fonte, finition martelée.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
0010699	Dresse meule	Longueur 250 mm - Molette Ø 30 mm	V	1
0010700	Molette 4 disques de rechange	Ø 30 mm - Dents trempées	V	1



/// DRESSEUR DIAMANT A POINTE UNIQUE

FAITHFULL

Dresseur à pointe unique diamant pour façonner et nettoyer avec précision la face de coupe des meules vitrifiées. Elimine les déchets intégrés dans la meule et rétablit ses performances. Contribue également à minimiser les vibrations. Manche acier trempé, finition polie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0010650	Diamant 0,5 carat	V	1



/// DRESSEUR DE MEULES DIABOLO

OUTIFRANCE

Pour rafraîchir ou arrondir toutes les meules courantes en corindon. Composé d'un axe 150 mm et d'une meule vitrifiée très dure en carbure de silicium au grain très gros 20 (vendus séparément).

CODE	DÉSIGNATION		
30448	Monture seule	V	1
62204	Meule 90 x 40 x 22,2 mm	V	1



/// MINI-FEUILLES ABRASIVES

Maxicraft

Feuilles 90 x 27 mm idéales pour les petites surfaces.
90960 : pour bois, plastiques, vernis et métaux.
91045 : pour résine, bois, plastiques et métaux.
90964 : pour satinage et polissage de tous matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
90960	3 feuilles abrasives corindon	grains 80 / 150 / 240	SC	1
90964	2 textures nylon abrasives	fin et très fin	SC	1
91045	4 mailles abrasives carbure silicium	grains 180 / 320	SC	1



/// CALE DE PONCAGE - LIME

Maxicraft

Support de ponçage fin et pointu idéal pour travailler dans les coins difficiles d'accès. Ressort de tension automatique de la bande. Livrée avec trois bandes.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
90957	Cale de ponçage	200 x 12 mm	SC	1



/// LAINE D'ACIER

FAITHFULL

déal pour compléter un traitement de surface : application de cires, égrenage entre 2 couches, ou matage des vernis. Egalement pour accentuer le nettoyage des cuivres, laiton, bronzes, métaux tendres et chromes, nettoyer le verre sans rayer.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN		
4100001	Laine d'acier 200 grs	Gros	B	1
4100002	Laine d'acier 200 grs	Moyen	B	1
4100003	Laine d'acier 200 grs	Fin	B	1


/// ROULEAU ABRASIF D'ATELIER

OUTIFRANCE

Pour ponçage sur bois et métaux. Idéal pour les plombiers, ateliers de maintenance, chaudronniers, serruriers, etc. Support souple en toile de coton, liant résine, grain corindon brun. Rouleau 38 mm x 25 m. Livré en boîte dévidoir.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031742	1 rouleau	40	B	1
4031743	1 rouleau	60	B	1
4031744	1 rouleau	80	B	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031746	1 rouleau	120	B	1
4031747	1 rouleau	150	B	1
4031749	1 rouleau	240	B	1




/// PAPIER SILEX

OUTIFRANCE

Pour travailler le plâtre, les enduits, les apprêts, les bois tendres, les vieilles peintures, etc. L'abrasif économique pour les travaux courants. Support papier épais, liant double colle, grain silex broyé. Feuille de 230 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4026416	4 feuilles	40	EC	6
4026414	4 feuilles	60	EC	6
4026412	4 feuilles	80	EC	6
4026411	4 feuilles	100	EC	6
4026410	4 feuilles	120	EC	6

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4025116	50 feuilles	40	R	1
4025114	50 feuilles	60	R	1
4025112	50 feuilles	80	R	1
4025004	50 feuilles	100	R	1
4025003	50 feuilles	120	R	1
4025001	50 feuilles	180	R	1



/// PAPIER CORINDON

OUTIFRANCE

Pour travailler à sec les bois durs, métaux ferreux, plâtres, enduits, plastiques, peintures anciennes, etc. Plus résistant que le papier silex, recommandé pour les usages intensifs. Papier souple et résistant, liant double colle, grain oxyde d'alumine brun. Feuilles de 230 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031609	4 feuilles	50	EC	6
4031610	4 feuilles	80	EC	6
4031611	4 feuilles	120	EC	6
4031612	4 feuilles	180	EC	6

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031619	50 feuilles	50	R	1
4031620	50 feuilles	80	R	1
4031621	50 feuilles	120	R	1
4031625	50 feuilles	180	R	1



/// PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT

OUTIFRANCE

Pour travaux délicats et techniques sur les peintures, vernis, laques, bois et plastiques. Remplace le papier imperméable lorsque l'utilisation d'eau est proscrite. Papier extra souple, liant double couche de résine pour une excellente fixation des grains et remplir les interstices afin d'empêcher la poussière et les copeaux de s'y loger, grain oxyde d'alumine blanc. Feuille 230 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031654	4 feuilles	80	EC	6
4031655	4 feuilles	120	EC	6
4031657	4 feuilles	180	EC	6
4031658	4 feuilles	240	EC	6
4031659	4 feuilles	320	EC	6

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031644	50 feuilles	80	V	1
4031645	50 feuilles	120	V	1
4031647	50 feuilles	180	V	1
4031648	50 feuilles	240	V	1
4031649	50 feuilles	320	V	1




/// TOILE EMERI

OUTIFRANCE

Pour travailler les métaux ferreux ou non, l'acier, la fonte, le cuivre, etc. Particulièrement conseillée pour éliminer la rouille ou la calamine avant traitement ou peinture. Feuille très souple en toile de coton, liant double colle, grain émeri. Permet le ponçage de formes diverses. Feuille de 230 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4024412	4 feuilles	60	EC	6
4024411	4 feuilles	80	EC	6
4024410	4 feuilles	100	EC	6
4024400	4 feuilles	120	EC	6

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4024104	50 feuilles	60	R	1
4024103	50 feuilles	80	R	1
4024102	50 feuilles	100	R	1
4024101	50 feuilles	120	R	1

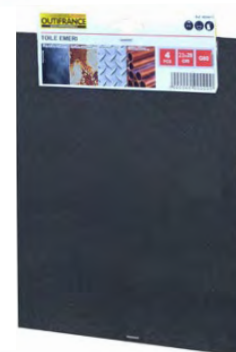

/// PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE A L'EAU

OUTIFRANCE

Pour travailler à l'eau, à l'huile ou à sec, les métaux, vernis, plastiques, polyester, carrosseries, peintures, laques, etc. La présence d'eau pendant le ponçage favorise le rendement et permet un meilleur aspect. Papier latex, liant résine imperméable, grain carbure de silicium. Feuille de 230 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4031627	4 feuilles	120	EC	6
4031629	4 feuilles	180	EC	6
4031628	4 feuilles	240	EC	6
4031630	4 feuilles	400	EC	6
4031631	4 feuilles	600	EC	6
4031632	4 feuilles	800	EC	6
4031633	4 feuilles	1000	EC	6

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN	ÉC	EC
4027120	50 feuilles	120	V	1
4027180	50 feuilles	180	V	1
4027240	50 feuilles	240	V	1
4027400	50 feuilles	400	V	1
4027600	50 feuilles	600	V	1
4027800	50 feuilles	800	V	1
4027900	50 feuilles	1000	V	1



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// EPONGE ABRASIVE

KREATOR

Eponge abrasive souple et flexible idéale pour les surfaces planes et les angles, bords, courbes, moulures ou endroits difficiles d'accès. S'utilise à sec ou à l'eau. Dimensions : 100 x 70 x 24 mm.

CODE	GRAIN		
5010081	80	EC	10
5010080	120	EC	10
5010082	240	EC	10



/// CALE A PONCER

OUTIFRANCE

En matière synthétique, bonne prise en main. Fixation des garnitures par 3 pointes métalliques encastrées de chaque côté. Utilisation des garnitures de 230 x 70 mm (soit 4 par feuille de 230 x 280 mm).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4021300	130 x 70 mm seule	V	1
4021301	130 x 70 mm seule	BB	1



/// CALE A PONCER SOUPLE AUTO-AGRIPPANTE

OUTIFRANCE

Cale à poncer légère et ergonomique équipée d'une semelle auto-agrippante. Dimensions 70 x 120 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN		
4028010	Cale à poncer sans garniture		SC	6
4028041	4 garnitures	40	SC	6
4028081	4 garnitures	80	SC	6
4028121	4 garnitures	120	SC	6



/// CALE A PONCER SPECIALE PLÂTRE

OUTIFRANCE

déale pour le ponçage et la finition du plâtre et des enduits de rebouchage avant peinture. Fixation des garnitures par des pinces métalliques à serrage rapide. Livrée avec 2 treillis anti-encrassement. S'utilise avec tous les types de garnitures de dimensions 115 x 280 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN		
4027920	Cale à poncer avec 2 treillis	120 - 180	SC	1

/// GARNITURES TREILLIS POUR PLÂTRE

OUTIFRANCE

En nylon anti-encrassement au carbure de silicium pour ponçage à sec sur le bois, la peinture, le plâtre, les enduits de rebouchage, etc. S'utilisent avec une ponceuse ou avec la cale à poncer réf. 4027920.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
4027931	3 treillis	80	115 x 280 mm	Pinces	EC	6
4027941	3 treillis	120	115 x 280 mm	Pinces	EC	6
4027951	3 treillis	180	115 x 280 mm	Pinces	EC	6

/// GARNITURES RECTANGULAIRES

KREATOR

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Compatible avec les ponceuses qui utilisent un système de fixation à pince.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
8 trous "en parallèle" : Black&Decker, Bosch, Einhell, Festo, Makita, Metabo, ...						
0320203	5 patins	40	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320205	5 patins	80	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320207	5 patins	120	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320208	5 patins	180	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320209	5 patins	240	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
8 trous "en oval" : AEG, Black&Decker, Powerplus, ...						
0320253	5 patins	40	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320255	5 patins	80	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320257	5 patins	120	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320258	5 patins	180	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
0320259	5 patins	240	93 x 230 mm	Pinces	SC	6
14 trous "en oval" : Black&Decker, Bosch, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, ...						
0320353	5 patins	40	115 x 280 mm	Pinces	SC	6
0320355	5 patins	80	115 x 280 mm	Pinces	SC	6
0320357	5 patins	120	115 x 280 mm	Pinces	SC	6
0320358	5 patins	180	115 x 280 mm	Pinces	SC	6
0320359	5 patins	240	115 x 280 mm	Pinces	SC	6



/// GARNITURES RECTANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

KREATOR

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.
Compatible avec les ponceuses qui utilisent un système auto-agrippant.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
8 trous "en parallèle" : Bosch, Einhell, Festo, Makita, Metabo, Hitachi, ...						
03201003	5 patins	40	93 x 185 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201005	5 patins	80	93 x 185 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201007	5 patins	120	93 x 185 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201008	5 patins	180	93 x 185 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201009	5 patins	240	93 x 185 mm	Auto-agrippante	SC	6
8 trous "en oval" : Black&Decker, Powerplus, ...						
03201503	5 patins	40	93 x 187 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201505	5 patins	80	93 x 187 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201507	5 patins	120	93 x 187 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201508	5 patins	1480	93 x 187 mm	Auto-agrippante	SC	6
03201509	5 patins	240	93 x 187 mm	Auto-agrippante	SC	6
14 trous "en oval" : Black&Decker, Bosch, Einhell, Festo, Hitachi, Makita, Metabo, ...						
03203003	5 patins	40	115 x 230 mm	Auto-agrippante	SC	6
03203005	5 patins	80	115 x 230 mm	Auto-agrippante	SC	6
03203007	5 patins	120	115 x 230 mm	Auto-agrippante	SC	6
3203008	5 patins	180	115 x 230 mm	Auto-agrippante	SC	6
03203009	5 patins	240	115 x 230 mm	Auto-agrippante	SC	6



/// GARNITURES TRIANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

KREATOR

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
90 x 90 x 90 mm						
03210003	5 patins	40	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
03210004	5 patins	60	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
03210005	5 patins	80	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
03210007	5 patins	120	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
03210008	5 patins	180	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
03210009	5 patins	240	90 x 90 x 90 mm	Auto-agrippante	SC	6
140 x 140 x 80 mm						
03220003	5 patins	40	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220004	5 patins	60	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220005	5 patins	80	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220007	5 patins	120	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220008	5 patins	180	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220009	5 patins	240	140 x 140 x 80 mm	Auto-agrippante	SC	6



/// GARNITURES TRIANGULAIRES AUTO-AGRIPPANTES

OUTIFRANCE

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
11 trous : Bosch						
03220011	5 patins	40	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220013	5 patins	80	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220015	5 patins	120	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6
03229011	25 patins	40	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	R	1
03229013	25 patins	80	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	R	1
03229015	25 patins	120	150 x 150 x 100 mm	Auto-agrippante	R	1
8 trous : Black&Decker						
03220017	5 patins	40	165 x 165 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220019	5 patins	80	165 x 165 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6
03220021	5 patins	120	165 x 165 x 100 mm	Auto-agrippante	SC	6



13. PONÇAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// BANDES ABRASIVES SANS FIN

KREATOR

Papier corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS		
Black&Decker, Fartools, ...					
03260001	3 bandes	13 x 457 mm	40		6
03260002	3 bandes	13 x 457 mm	80		6
03260003	3 bandes	13 x 457 mm	120		6
03261001	3 bandes	13 x 457 mm	Assortis		6
Bosch, ...					
03260005	3 bandes	60 x 400 mm	40		6
03260006	3 bandes	60 x 400 mm	80		6
03260007	3 bandes	60 x 400 mm	120		6
Bosch, Makita, Peugeot, Powerplus, Skil, Stayer, ...					
03241003	3 bandes	75 x 457 mm	40		6
03241004	3 bandes	75 x 457 mm	60		6
03241005	3 bandes	75 x 457 mm	80		6
03241007	3 bandes	75 x 457 mm	120		6
03241008	3 bandes	75 x 457 mm	180		6
AEG, Black&Decker, Bosch, Dewalt, Hitachi, Makita, Metabo, Powerplus, Ryobi, Skil, Stayer, ...					
03242003	3 bandes	75 x 533 mm	40		6
03242004	3 bandes	75 x 533 mm	60		6
3242005	3 bandes	75 x 533 mm	80		6
03242007	3 bandes	75 x 533 mm	120		6
03242008	3 bandes	75 x 533 mm	180		6
AEG, Atlas Copco, Dewalt, Elu, Festo, Haffner, Ryobi, ...					
03242503	3 bandes	100 x 560 mm	40		6
03242504	3 bandes	100 x 560 mm	60		6
03242505	3 bandes	100 x 560 mm	80		6
03242507	3 bandes	100 x 560 mm	120		6
03242508	3 bandes	100 x 560 mm	180		6
AEG, Bosch, Fartools, Hitachi, Makita, Metabo, Powerplus, Ryobi, Wolf, ...					
03243003	3 bandes	100 x 610 mm	40		6
03243004	3 bandes	100 x 610 mm	60		6
03243005	3 bandes	100 x 610 mm	80		6
03243007	3 bandes	100 x 610 mm	120		6
03243008	3 bandes	100 x 610 mm	180		6



/// BANDES ABRASIVES SANS FIN POUR TOURET

femi

Bandes corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Compatibles avec le touret 8760060.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8760062	5 bandes abrasives grain 80	50 x 680 mm		1

/// DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

KREATOR

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

Compatible avec les ponceuses rotatives / orbitales qui utilisent un système auto-agrippant.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
8 trous sur Ø 65 mm : Bosch, Einhell, Festool, Kress, Peugeot, Skil, Stayer, ...						
03230003	5 disques	40	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230004	5 disques	60	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230005	5 disques	80	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230007	5 disques	120	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230008	5 disques	180	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230009	5 disques	240	115 mm	Auto-agrippante	SC	6
8 trous sur Ø 65 mm : Black&Decker, Bosch, Dewalt, Fartools, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Powerplus, Skil, ...						
03230503	5 disques	40	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230504	5 disques	60	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230505	5 disques	80	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230507	5 disques	120	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230508	5 disques	180	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03230509	5 disques	240	125 mm	Auto-agrippante	SC	6
03239504	25 disques	60	125 mm	Auto-agrippante	R	1
03239505	25 disques	80	125 mm	Auto-agrippante	R	1
03239507	25 disques	120	125 mm	Auto-agrippante	R	1
6 trous sur Ø 80 mm : AEG, Bosch, Dewalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Milwaukee, ...						
03231003	5 disques	40	150 mm	Auto-agrippante	SC	6
03231004	5 disques	60	150 mm	Auto-agrippante	SC	6
03231005	5 disques	80	150 mm	Auto-agrippante	SC	6
03231007	5 disques	120	150 mm	Auto-agrippante	SC	6
03231008	5 disques	180	150 mm	Auto-agrippante	SC	6
03231009	5 disques	240	150 mm	Auto-agrippante	SC	6



/// DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS POUR PLÂTRE

KREATOR

Papier corindon perforé pour ponçage à sec sur les plaques de plâtre. Compatible avec les ponceuses rotatives / girafes qui utilisent un système auto-agrippant.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
6 trous sur Ø 140 mm : Powerplus, ...						
03232004	5 disques	60	225 mm	Auto-agrippante	SC	6
03232006	5 disques	100	225 mm	Auto-agrippante	SC	6
03232007	5 disques	150	225 mm	Auto-agrippante	SC	6
03232008	5 disques	180	225 mm	Auto-agrippante	SC	6
03232009	5 disques	240	225 mm	Auto-agrippante	SC	6



/// DISQUES ABRASIFS A ALESAGE CENTRAL

KREATOR

Papier corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux.

Fixation sur plateau de ponçage pour meuleuse par alésage central.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIMENSIONS	FIXATION		
Diamètre 115 mm						
03250001	5 disques	24	115 mm	Trou central	SC	6
03250002	5 disques	36	115 mm	Trou central	SC	6
03250004	5 disques	60	115 mm	Trou central	SC	6
03250005	5 disques	80	115 mm	Trou central	SC	6
03250006	5 disques	100	115 mm	Trou central	SC	6
03250007	5 disques	120	115 mm	Trou central	SC	6
Diamètre 125 mm						
03250501	5 disques	24	125 mm	Trou central	SC	6
03250502	5 disques	36	125 mm	Trou central	SC	6
03250504	5 disques	60	125 mm	Trou central	SC	6
03250505	5 disques	80	125 mm	Trou central	SC	6
03250506	5 disques	100	125 mm	Trou central	SC	6
03250507	5 disques	120	125 mm	Trou central	SC	6



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// DISQUES ABRASIFS A LAMELLES

KREATOR

Disques corindon pour ponçage à sec sur la plupart des matériaux. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN	DIAMÈTRE	ALÉSAGE		
Diamètre 115 mm						
03255003	1 disques	40	115 mm	22,2 mm		6
03255004	1 disques	60	115 mm	22,2 mm		6
03255005	1 disque	80	115 mm	22,2 mm		6
03255007	1 disques	120	115 mm	22,2 mm		6
Diamètre 125 mm						
03255503	1 disque	40	125 mm	22,2 mm		6
03255504	1 disque	60	125 mm	22,2 mm		6
03255505	1 disque	80	125 mm	22,2 mm		6
03255507	1 disque	120	125 mm	22,2 mm		6



/// DISQUES ABRASIFS A LAMELLES

OUTIFRANCE

Abrasive zirconium. Très longue durée de vie. Alésage 22,2 mm.

Utilisable sur le bois, le plastique, les métaux doux et inox.

Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	GRAIN		
Diamètre 115 mm				
4026118	1 disque 115 mm	40		10
4026116	1 disque 115 mm	60		10
4026114	1 disque 115 mm	80		10
4026112	1 disque 115 mm	120		10
Diamètre 125 mm				
4026128	1 disque 125 mm	40		10
4026127	1 disque 125 mm	60		10
4026126	1 disque 125 mm	80		10
4026125	1 disque 125 mm	120		10



/// ROUE DE PONCAGE A LAMELLES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Très grande efficacité. Longue durée de vie. Hauteur 30 mm.

Montage sur perceuses par tige Ø6 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	GRAIN		
4026065	Roue de ponçage Ø60 mm	60		12
4026062	Roue de ponçage Ø60 mm	80		12
4026060	Roue de ponçage Ø60 mm	120		12

/// DISQUE A MAILLES ABRASIVES DOUBLE FACE

OUTIFRANCE

Disque en fibre de verre renforcée imprégnée de grains d'oxyde d'alumine. Structure en mailles espacées permettant une bonne évacuation des poussières. Idéal pour le ponçage des surfaces vernies, recouvertes de colles ou vieilles peintures, pour le travail de rénovation sur pierres tendres, bois, plâtre. S'utilise sur les 2 faces avec un plateau.

CODE	DIAMÈTRE	GRAIN		
4036003	127 mm	46		1

/// DISQUE ABRASIF AU CARBURE DE TUNGSTENE

OUTIFRANCE

Très grande longévité, efficacité exceptionnelle. Pour décaper la plupart des matériaux. Adaptable sur les plateaux de ponçage pour perceuse et meuleuse.

CODE	TYPE		
8955743	150 mm		6

/// DISQUE DE POLISSAGE COTON

OUTIFRANCE

Pour lustrer, aviver les métaux, stratifiés, bois, plastique, verre, marbre, etc. S'utilise à sec ou avec une pâte de polissage.

S'utilise avec la monture 4036611.

CODE	DIAMÈTRE		
4036012	100 mm		1



/// PLATEAUX DE PONCAGE POUR PERCEUSES

En caoutchouc rigide, avec tige Ø6 mm pour fixation dans les mandrins de perceuse.
Vis centrale pour fixation des disques de ponçage avec alésage.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
4036021	Plateau de ponçage à vis centrale	125 mm	SC	1
4036017	Plateau de ponçage à vis centrale	150 mm	SC	1



/// PLATEAUX DE PONCAGE POUR MEULEUSES

En plastique, fixation M14 sur les meuleuses. Utilisent des disques abrasifs à alésage central.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
03259001	Plateau de ponçage Ø 115 mm - M14	SC	6
03259002	Plateau de ponçage Ø 125 mm - M14	SC	6
03990001	Clé à ergots 30 x 200 mm pour meuleuse	SC	6



/// DISQUES A TRONCONNER LA PIERRE

Pour la coupe rapide et facile de tous les matériaux de construction : pierre, brique, parpaings, tuiles, etc.
Avec moyeu déporté, se montent sur les meuleuses.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03070210	Boîte de 6 disques	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	B	1
03070220	Boîte de 6 disques	125 mm	22,2 mm	2,5 mm	B	1
03070260	Boîte de 6 disques	230 mm	22,2 mm	3,0 mm	B	1



/// DISQUES A EBARBER LES METAUX

Pour ébavurer, chanfreiner, meuler les métaux.
Avec moyeu déporté, se montent sur les meuleuses.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03070310	Boîte de 3 disques	115 mm	22,2 mm	6,0 mm	B	1
03070320	Boîte de 3 disques	125 mm	22,2 mm	6,0 mm	B	1



/// DISQUES A TRONCONNER LES METAUX

Pour la coupe rapide et facile de tous les métaux tendres.
Alésage 22,2 mm avec moyeu déporté pour montage sur les meuleuses.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03070110	Boîte de 6 disques	115 mm	22,2 mm	3,2 mm	B	1
03070120	Boîte de 6 disques	125 mm	22,2 mm	3,2 mm	B	1
03070160	Boîte de 6 disques	230 mm	22,2 mm	3,2 mm	B	1



/// DISQUES A TRONCONNER L'INOX

Pour la coupe rapide et facile de tous les métaux durs.
Avec moyeu plat, se montent sur les meuleuses.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03070410	Boîte de 6 disques	115 mm	22,2 mm	1,2 mm	B	1
03070420	Boîte de 6 disques	125 mm	22,2 mm	1,2 mm	B	1



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONCONNAGE



/// DISQUE DUO A TRONCONNER ET EBARBER L'INOX

OUTIFRANCE

Disque duo 2 en 1 pour tronçonner et ébarber les aciers inoxydables sans changer de disque.

Sa faible épaisseur permet des coupes fines et rapides, sa composition de 3 toiles renforce la sécurité lors des travaux d'ébarbage. Sa grande polyvalence fait gagner du temps.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955650	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	V	25



/// DISQUES A TRONCONNER LA PIERRE

OUTIFRANCE

Disques au carbure de silicium pour une coupe sans effort des pierres naturelles tendres et dures, pierres artificielles, réfractaires, bétons, pavés, tuiles, briques, dalles, etc. Longue durée de vie.

Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955687	1 disque	115 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25
8955688	1 disque	125 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25
8955700	1 disque	230 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25



/// DISQUES A EBARBER LES METAUX

OUTIFRANCE

Disques corindon à très haute capacité d'enlèvement pour ébarbage, meulage, ébavurage des aciers, fontes, alliages, cordons de soudure, etc. Moyeu déporté. Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955702	1 disque	125 mm	22,2 mm	6,4 mm	V	25
8955705	1 disque	230 mm	22,2 mm	6,4 mm	V	25



/// DISQUES A TRONCONNER LES METAUX

OUTIFRANCE

Disques en corindon pour la coupe de tous les aciers de construction : tubes, tôles, profilés à parois minces ou épaisses, etc.

Alésage 22,2 mm avec moyeu déporté pour montage sur les meuleuses, ou 25,4 mm avec moyeu plat pour les tronçonneuses pendulaires d'atelier et les tronçonneuses thermiques.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
Moyeu déporté						
8955667	1 disque	115 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25
8955668	1 disque	125 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25
8955680	1 disque	230 mm	22,2 mm	3,2 mm	V	25
Moyeu plat						
8955683	1 disque	350 mm	25,4 mm	4,0 mm	V	10



/// DISQUES A TRONCONNER L'INOX

OUTIFRANCE

Disques corindon très durs pour la coupe des tôles et bardages en acier inoxydable. Moyeu plat. Montage sur les meuleuses.

Le pack de 10 disques Ø125 mm réf. 8955665 est proposé dans une boîte de rangement en métal.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955663	1 disque	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	V	25
8955664	1 disque	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	V	25
8955665	10 disques	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	B	1
8955674	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,0 mm	V	25



/// DISQUES A TRONCONNER L'INOX - SERIE ULTRA FINE

OUTIFRANCE

Disques corindon très durs pour la coupe des tôles et bardages en acier inoxydable.

Série ultra-fine de seulement 1 mm d'épaisseur facilitant la pénétration. Moyeu plat. Montage sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955672	1 disque	115 mm	22,2 mm	1,0 mm	V	50
8955673	1 disque	125 mm	22,2 mm	1,0 mm	V	50

/// DISQUES DIAMANT CARRELAGE, FAÏENCE - PROMO

KREATOR

Disques à jante lisse continue pour la coupe des carrelages et faïences. Utilisation à l'eau.

Hauteur de la bande diamantée : 7 mm. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03080200	3 disques	115 mm	22,2 mm	1,9 mm	SC	6
03080201	3 disques	125 mm	22,2 mm	1,9 mm	SC	6



/// DISQUES DIAMANT CARRELAGE, FAÏENCE

KREATOR

Disques à jante continue lisse pour la coupe des carrelages, marbres et porcelaines. Utilisation à l'eau. Hauteur de la bande diamantée : 7 mm. Se montent sur les meuleuses (22,2 mm) et les scies à carrelage (25,4 mm).

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03081102	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	SC	6
03081103	1 disque	180 mm	22,2 mm	2,2 mm	SC	6
03081104	1 disque	200 mm	25,4 mm	2,4 mm	SC	6

/// DISQUES DIAMANT MACONNERIE - PROMO

KREATOR

Disques à segments pour la coupe des briques, tuiles, bétons, pierres, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03080101	3 disques	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	SC	6

/// DISQUES DIAMANT BETON, PIERRE

KREATOR

Disques à segments pour la coupe des briques, tuiles, bétons, pierres, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03082101	1 disque	115 mm	22,2 mm	1,9 mm	SC	6
03082102	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	SC	6
03082104	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,4 mm	SC	6

/// DISQUES DIAMANT UNIVERSELS TURBO

KREATOR

Disques à jante continue cannelée pour la coupe rapide et précise de la plupart des matériaux de construction : briques, tuiles, bétons, pierres, porcelaines, faïences, etc.

Utilisation à sec et à l'eau. Hauteur de la bande diamantée : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03083101	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	SC	6
03083102	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	SC	6

/// DISQUES DIAMANT BETON ARME

KREATOR

Disques à segments pour la coupe des matériaux les plus durs : béton armé, pierre de taille, granit, etc. Utilisation à sec. Hauteur des segments : 10 mm. Se montent sur les meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03084100	1 disque	115 mm	22,2 mm	2,0 mm	SC	6
03084101	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,0 mm	SC	6
03084102	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,6 mm	SC	6

/// DISQUE DIAMANT TOUT EN UN

OUTIFRANCE

Tronçonne la majorité des matériaux de construction : fers à béton, cuivre, tôles, bois, plastiques, parpaings, briques, bétons, tuiles, pierres, etc. Grande facilité de coupe, longue durée de vie. Utilisation à sec. Conforme à la norme EN13236. Livré en box comptoir pour toute commande de 12 pièces.

CODE	DIAMÈTRE	EPAISSEUR	ALÉSAGE		
8955825	Ø 125 mm	2,8 mm	22,2 mm	SC	1
8955826	Ø 230 mm	2,8 mm	22,2 mm	SC	1

/// DISQUES DIAMANT CARRELAGES, CERAMIQUES

OUTIFRANCE

Disques à tronçonner diamantés frittés de haute qualité. Jante continue lisse pour des coupes sans éclats dans tous types de carrelages, faïences et céramiques (sauf grès cérame). Hauteur de la bande diamantée : 6 mm.

Se montent sur les meuleuses ou les scies à carrelages.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955960	1 disque	115 mm	22,2 mm	1,9 mm	LS	1
8955970	1 disque	125 mm	22,2 mm	1,9 mm	LS	1
8955990	1 disque	200 mm	22,2 mm	2,4 mm	LS	1
8955994	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,4 mm	LS	1



13. PONCAGE, MEULE, AFFÛTAGE, TRONÇONNAGE



/// DISQUES DIAMANT BÉTON, PIERRE

OUTIFRANCE

Disques diamantés universels de haute qualité soudés au laser et segmentés pour la coupe à sec et humide des matériaux de construction. Sécurité maximale et très bons résultats de coupe. Excellente longévité et polyvalence. Idéal pour les matériaux de construction tels que le béton, le béton lavé, les bordures, la pierre naturelle, les tuiles, le granit, le grès argilo-calcaire, les ardoises, les pavés auto-bloquant, les roches calcaires, etc. Hauteur des segments : 7 mm. Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955800	1 disque	115 mm	22,2 mm	2,2 mm	LS	1
8955810	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,2 mm	LS	1
8955820	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,4 mm	LS	1

/// DISQUES DIAMANT UNIVERSELS TURBO

OUTIFRANCE

Disques à tronçonner diamantés frittés de haute qualité. Jante continue cannelée pour une coupe nette, précise et rapide de la plupart des matériaux de construction : le béton, le béton lavé, les tuiles, les dalles, le carrelage, le granit, le grès argilo-calcaire, les ardoises, les briques, les briques réfractaires, les roches calcaires, etc. Hauteur de la bande diamantée : 8 mm.

Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955900	1 disque	115 mm	22,2 mm	2,4 mm	LS	1
8955910	1 disque	125 mm	22,2 mm	2,4 mm	LS	1
8955920	1 disque	230 mm	22,2 mm	2,8 mm	LS	1

/// DISQUE DIAMANT A DEJOINTOYER

OUTIFRANCE

Disque diamanté de haute qualité soudés au laser, très performant pour l'extraction rapide des anciens restes de mortier, de joints de maçonnerie ou de chape. Très approprié pour les grès argilo-calcaires, les briques, les enduits, les bétons, les grès durs, etc. Hauteur des segments : 10 mm. Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955993	1 disque	125 mm	22,2 mm	10 mm	LS	1

/// DISQUE DIAMANT DE SURFACAGE

OUTIFRANCE

Pour le ponçage de vieux bétons, des pierres et des matériaux durs de construction. Permet de rattraper les sols en béton avant de les recouvrir. Très efficace pour corriger les gros défauts. Double piste de segments hauteur 5 mm. Montage sur meuleuses.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
8955550	Plateau diamant surfacage béton	125 mm	22,23 mm	7 mm	V	25

/// MEULES POUR TOURET

OUTIFRANCE

Corindon gris liant céramique : Pour le meulage et l'ébavurage de tous les métaux tendres. Permet l'affûtage des outils de jardin. Corindon blanc liant céramique vitrifié : pour l'affûtage à l'eau des couteaux, ciseaux à bois, fers de rabots, et tous les aciers durs.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	GRAIN		
Meules grises					
8760002	Meule corindon gris	125 x 16 x 12,7 mm	60	B	1
8760032	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760034	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760072	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760074	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760092	Meule corindon gris	200 x 25 x 32 mm	60	B	1
Meules blanches					
30458	Meule corindon blanc + bagues réduction	200 x 25 x 32 mm	80	B	1
8760052	Meule corindon blanc	200 x 40 x 20 mm	150	B	1

/// BAGUES DE REDUCTION POUR MEULES ET BROSSES

OUTIFRANCE

Pour adaptation des meules et brosses sur touret avec des axes de diamètres différents. Chaque bague est composée de 2 demi-bagues qui se montent de chaque côté de la meule ou de la brosse.

Composition : Ø32-25 / Ø25-20 / Ø20-12,7 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
110829	Jeu de 3 bagues de réduction	LS	1