

17.

NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Cordeaux et
poudres de traçage

/// Fils à plomb

/// Niveaux et règles de maçon

/// Niveaux laser et trépieds

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



POUDRE DE TRACAGE

OUTIFRANCE

Pour travaux intérieurs et extérieurs. Bonne visibilité et bonne tenue du trait sur béton, bois, brique, plâtre et métal. Fabriquée en France.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Bleue			
7251090	Bleue - 113 g	V	6
7251130	Bleue - 224 g	V	6
7251170	Bleue - 340 g	V	6
7251205	Bleue - 1 kg	V	1
7251210	Bleue - 3,5 kg	V	1
Rouge			
7251060	Rouge - 28 g	V	6
7251100	Rouge - 113 g	V	6
7251140	Rouge - 224 g	V	6
7251180	Rouge - 340 g	V	6
7251215	Rouge - 1 kg	V	1
7251220	Rouge - 3,5 kg	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Jaune			
7251070	Jaune - 28 g	V	6
7251110	Jaune - 113 g	V	6
7251150	Jaune - 224 g	V	6
7251190	Jaune - 340 g	V	6
Blanche			
7251160	Blanche - 224 g	V	6
7251200	Blanche - 340 g	V	6
7251238	Blanche - 1 kg	V	1
7251240	Blanche - 3,5 kg	V	1
Orange			
7251115	Orange fluo - 113 g	V	6

POUDRE DE TRAÇAGE HAUTE DENSITE

OUTIFRANCE

Qualité supérieure, couleur intense et pure, grand pouvoir d'adhérence et très fort pouvoir marquant. Résiste aux UV. Idéale pour les marquages en extérieur et sur supports irréguliers.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7251400	Bleu outre mer - 400 g	V	6
7251410	Bleu outre mer - 1000 g	V	6
7251420	Rouge - 400 g	V	6
7251430	Rouge - 1000 g	V	6

CORDEAU TRACEUR + POUDRE

BricoTop

Boîtier ABS avec manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb. Cordeau coton. Fourni avec un biberon de poudre bleue 113g.

CODE	LONGUEUR		
207130	30 m	SC	1

CORDEAU TRACEUR + POUDRE

OUTIFRANCE

Boîtier en aluminium avec trappe de remplissage latérale et manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb. Livré filmé avec biberon de poudre bleue 224g.

CODE	LONGUEUR		
8810055	30 m	R	5

CORDEAU TRACEUR ALU

OUTIFRANCE

Boîtier compact et très résistant en aluminium, trappe de remplissage latérale, manivelle d'enroulement à blocage pour utilisation en fil à plomb.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8810020	15 m	V	5
8810021	30 m	V	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8810025	15 m	SC	5
8810026	30 m	SC	5

CORDEAU TRACEUR RAPID'LINE

OUTIFRANCE

Boîtier en ABS avec trappe de remplissage. Manivelle d'enroulement débrayable pour déroulement rapide. Blocage de la manivelle pour utilisation en fil à plomb. Enroulement rapide démultiplié par 3. Corde polycoton Ø1,5 mm.

CODE	LONGUEUR		
6480080	30 m	SC	1

CORDEAU TRACEUR RONDO

OUTIFRANCE

Boîtier ABS avec manivelle d'enroulement à blocage 4 positions. Guide fil avec feutre d'essuyage de poudre pour un trait fin et régulier. Grande capacité de stockage de poudre. Cordeau polycoton tressé Ø1,5 mm.

CODE	LONGUEUR		
7252032	30 m	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR DUO CHARPENTIER / COUVREUR

OUTIFRANCE

Double boîtier bi-matière polypropylène et grip caoutchouc, évite les aller-retours de cordeau et offre une grande capacité de stockage de poudre. Cordeau coton Ø1 mm. Guide fil anti-usure.

CODE	LONGUEUR		
7252050	30 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR GEANT

OUTIFRANCE

Boîtier ABS de très grande dimension avec large poignée. Grande capacité de stockage de poudre, grande trappe de remplissage, grande longueur de cordeau. Manivelle à blocage 4 positions. Cordeau coton tressé, Ø2,5 mm avec large anneau métal Ø50 mm.

CODE	LONGUEUR		
7252040	50 m	SC	1

/// CORDEAU TRACEUR 306

TECHMAN

Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs avec grip en caoutchouc antidérapant. Trappe de remplissage latérale transparente permettant de voir le contenu. Enroulement très rapide démultiplié par 6. Manivelle en acier repliable et débrayable pour faciliter le déroulement. Cordeau en coton torsadé Ø1,5 mm haute résistance à la rupture avec crochet en acier. Bouchon avec feutre d'essuyage pour des lignes nettes et précises.

CODE	LONGUEUR		
8810090	30 m	LS	6

/// CORDEAU TRACEUR "CHALK-RITE"

TAJIMA

Cordeau traceur en aluminium robuste avec surface antidérapante. Mécanisme d'enroulement rapide. Grande ouverture pour le remplissage, bouchon équipé d'un joint d'étanchéité. Fil tissé nylon / polyester de première qualité pour tracer des lignes larges (1,0 mm). Boîtier équipé d'une broche facilitant le passage du cordeau lors de son remplacement.

CODE	LONGUEUR		
4781320	30 m	SC	4

/// CORDEAU TRACEUR

STANLEY

Boîtier ergonomique ABS haute résistance avec manivelle rabattable à blocage. Trappe latérale à glissière pour faciliter le remplissage du réservoir. Crochet acier.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-440	Cordeau traceur 30 m	SC	6
0-47-443	Cordeau 30 m + biberon 113 g de poudre bleue + niveau ficelle	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR ALU

STANLEY

Double usage : traçage et mise d'aplomb. Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement. Boîtier en métal très résistant. Guide fil garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre. Cordeau Ø1 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-100	Cordeau traceur 30 m	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR FATMAX

STANLEY

Enroulement du cordeau 3x plus rapide. Capacité de poudre : 30g. Cordeau en coton et polyester diamètre 1mm. Boîtier ergonomique, bi-matière très résistant, antichocs. Manivelle escamotable. Bouchon garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre. Bouton de blocage du cordeau. Crochet en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-681	Cordeau 30 m + biberon 113 g de poudre bleue + marqueur noir	SC	6

/// CORDEAU TRACEUR "FATMAX XTREME"

STANLEY

Boîtier très robuste en aluminium. Blocage du cordeau. Manivelle en acier repliable et débrayable pour faciliter le déroulement. Cordeau en polyester / nylon de 30 m. Agrafe pour port à la ceinture. Bande translucide pour visualiser le niveau de poudre dans le réservoir. Enroulement démultiplié du cordeau 5x plus rapide.

CODE	DÉSIGNATION		
0-47-480	Cordeau traceur 30 m	SC	6



17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// ENROULEUR A MAIN

Enrouleur en polypropylène avec poignée et encoches de blocage du fil. Cordeau en polyéthylène orange. Pour tirer la ligne droite repère lors du montage d'un mur.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	LONGUEUR		
7250820	30 m	R	1



/// CORDEAU A ENROULEUR

Cordeau avec enrouleur pour les travaux de bâtiment et de jardin. Poignée pouvant être insérée dans un jalon ou fichée en terre.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
7250780	75 m	SC	10
7250800	100 m	V	12



/// PLOMB DE MACON

En fonte tournée, avec platine et cordeau coton.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
4130079	Plomb n°4 + cordeau 20 m	400 g	SC	5
4130080	Plomb n°4 + cordeau 2,5 m	400 g	SC	5
4130090	Plomb n°5 + cordeau 2,5 m	500 g	SC	5
4130100	Plomb n°6 + cordeau 2,5 m	600 g	SC	5
4130110	Plomb n°8 + cordeau 2,5 m	800 g	SC	5
4130120	Plomb n°10 + cordeau 2,5 m	1000 g	SC	5



/// PLOMB DE MECANICIEN

Forme toupie, en acier, avec platine fonte et cordeau.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
4130160	Plomb Ø 40 mm	250 g	V	12
4130200	Plomb Ø 40 mm	250 g	SC	5



/// PLOMB DE PLÂTRIER

En acier chromé, avec plaquette plastique et cordeau.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
6390930	16 mm	SC	5



/// PLOMB D'ARCHITECTE

En laiton poli et verni. Profil long avec écrou de fixation du cordeau et pointe interchangeable en acier trempé. Livré avec 1 pointe de rechange.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
0-47-973	Plomb + 2 pointes	225 g	SC	6

/// FIL A PLOMB PROFESSIONNEL

Se fixe facilement et rapidement à toutes les surfaces verticales par 3 moyens :

- Pointe rétractable pour les matériaux tendres tels que le bois et le plâtre.
- Aimant puissant pour les matériaux métalliques.
- Encoche de fixation sur clous ou pointes pour les briques, parpaings, etc.

Fil de longueur 6,70 m avec système de rembobinage automatique. Plomb en acier 400g avec protections en caoutchouc.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DÉSIGNATION		
4130210	Plomb de maçon professionnel 400 g	LS	1

/// FIL A PLOMB - NIVOPLON

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau antichocs pour contrôler la verticalité. Peut s'accrocher avec une pointe ou s'aimanter sur n'importe quel support métallique. Plomb en acier chromé, qui se loge dans le boîtier pour le rangement. Cordon nylon tressé Ø1 mm.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
0-03-804	Plomb + cordeau 10 m	335 g	SC	6



/// REGLE DE MAÇON

En aluminium avec un renfort au centre. Section 100 X 18 mm. Embouts en plastique noir livrés séparément.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300280	1,50 m	V	1
6300290	2,00 m	V	1
6300300	2,50 m	V	1
6300310	3,00 m	V	1
6300330	4,00 m	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300350	5,00 m	V	1
6300360	6,00 m	V	1
4930020	1 embout de règle 100 x 18 mm	V	1
4930019	2 embouts de règle 100 x 18 mm	SC	1

/// REGLE DE MAÇON A NIVEAU

En aluminium avec un renfort au centre. Equipée de deux poignées ergonomiques et de deux fioles (horizontale/verticale).
Section 100 X 18 mm. Embouts en plastique noirs.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6300150	100 x 18 - 2 fioles 1,5 m	V	1
6300200	100 x 18 - 2 fioles 2 m	V	1

/// NIVEAU A EAU

Fioles plexiglas graduées avec robinets.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0630340	2 fioles seules	SC	1
0630351	Tuyau cristal Ø 12 X 16 mm en rouleau de 25 m	V	1

/// JEU DE 3 NIVELETTES

Jeu de 3 nivelettes métalliques de terrassement pour définir un plan horizontal ou une pente régulière :

- Une nivelette mère avec 2 zones : une blanche, une rouge.
- Une nivelette de visée avec une seule zone rouge ou blanche.
- Une nivelette baladeuse identique à celle de visée mais de couleur opposée.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8836050	Jeu de 3 nivelettes hauteur 1 m	V	1

/// NIVEAU DE PLANEITE / SURFACE

Niveau rond permettant de se positionner en une mesure sur tous les plans. 3 trous de fixation.

OUTIFRANCE

CODE	DIAMÈTRE		
0632259	2,5 cm	SC	1

/// NIVEAU DE FIL

Avec encoches permettant de se fixer sur une corde ou un fil de traçage, et clip de poche pour l'avoir toujours sur soi.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
0632258	5 cm	SC	1

/// NIVEAU DE POCHE

Format mini et clip de poche pour l'avoir toujours à portée de main. Base magnétique. 2 Fioles.

STANLEY



CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-42-130	86 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	6

/// NIVEAU TORPEDO

En plastique résistant avec renforts aluminium et semelle magnétique. Rainure pour travailler sur les tubes. 3 fioles.

KREATOR

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0620030	230 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1

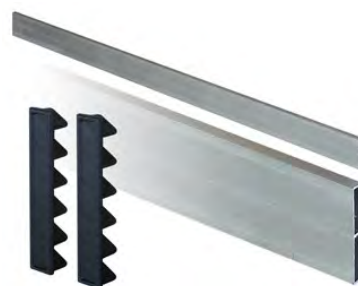

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU TORPEDO INCASSABLE

TECHMAN

En plastique incassable. Base rainurée pour les tubes avec 2 aimants puissants. 2 fioles haute visibilité. Fabriqué en Allemagne. Fourni en présentoir pour toute commande de 16 pièces.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010910	250 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	16



/// NIVEAU TORPEDO ALU

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Forme trapézoïdale ergonomique en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée magnétique. 3 fioles. Précision : 1 mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630499	240 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU TORPEDO BI-MATIERE

STANLEY

Semelle magnétique avec rainure métallique en V pour le contrôle de formes cylindriques. Fioles réversibles haute visibilité. Extrémités caoutchoutées.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-43-511	230 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	SC	6



/// NIVEAU TORPEDO ALU A DECLIVITE

STANLEY

Niveau en fonte d'aluminium avec semelle magnétique rainurée en forme de V idéale pour travailler sur les tuyaux. 3 fioles dont une orientable pour la mesure des pentes. Fiole horizontale grossissante pour une meilleure visibilité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-43-609	250 mm	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	LS	6



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE

OUTIFRANCE

Corps tubulaire en alu avec extrémités protégées par des embouts plastiques. Profil rectangulaire 50 x 20 mm. 2 fioles.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630360	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630370	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630380	600 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630390	800 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630400	1000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE RENFORCE

TECHMAN

Niveau tubulaire en aluminium renforcé (épaisseur 1,3 mm) avec semelle fraisée haute précision : 0,5 mm/m. Profil rectangulaire 52 x 22 mm. Fioles haute lisibilité scellées et contrôlées. Protection antichoc aux extrémités.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
0010840	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010850	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010860	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010880	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010890	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
0010895	1500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6
Semelle magnétique				
0010865	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	6



/// NIVEAU ALU TUBULAIRE ANTICHOC

TECHMAN

Niveau tubulaire avec poignées ergonomiques passe main. Semelles rectifiées avec rainure idéale pour se positionner sur des tubes. Extrémités avec protection antichocs caoutchouc. Profil rectangulaire 65 x 30 mm. Fioles haute lisibilité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630415	400 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	V	1
0630422	600 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630424	1000 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
0630426	1500 mm - 2 poignées	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1



/// NIVEAU ALU FIRST

BricoTop

Corps trapézoïdal en fonte d'aluminium avec semelle usinée 17 x 3 mm. 2 fioles.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
213410	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	6
213510	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	SC	12

/// NIVEAU ALU ECO

Corps trapézoïdal en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée 20 x 4 mm. Fiole horizontale réglable.

BricoTop

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0630630	300 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630640	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630650	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630680	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0630699	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1

**/// NIVEAU ALU LOURD**

Forme trapézoïdale, semelle rectifiée 23 x 5 mm. Fioles acryliques haute résistance aux chocs. Fiole horizontale réglable. Fabriqué en Italie.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010610	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010620	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010630	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010638	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010639	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1

**/// NIVEAU ALU DOUBLE SEMELLE**

Niveau à doubles semelles larges et épaisses 25 x 6 mm pour une bonne stabilité sur les ouvrages. Deux usinages : rectification puis polissage. 2 fioles. Fiole horizontale réglable. Grande résistance aux chocs.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010642	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
0010643	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
Semelle magnétique				
0010648	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1

**/// NIVEAU ALU PREMIUM**

Niveau trapèze en fonte d'aluminium haute résistance avec semelle rectifiée 25 x 5 mm, inserts caoutchouc pour travailler à la frappe. Composé de 2 fioles sur fond blanc haute lisibilité. Réglage de la fiole horizontale. Large poignée pour une bonne prise en main.

TECHMAN

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0010940	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010950	500 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010960	600 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
0010980	800 mm - 2 poignées	2 fioles : 180° et 90°	✓	6
Semelle magnétique				
0010955	500 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90°	✓	6

**/// PACK 2 NIVEAUX**

Deux niveaux indispensables présentés en pack filmé :

- 1 niveau trapèze en fonte d'aluminium avec semelle rectifiée, 2 inserts caoutchouc pour travailler à la frappe, fiole horizontale réglable et large poignée pour une bonne prise en main.
- 1 niveau torpédo magnétique 250 mm.

TECHMAN

CODE	DÉSIGNATION		
0010999	Niveau alu 500 mm + torpédo 250 mm	✓	4

**/// NIVEAU ALU ANTICHOC MLH ET MALH**

Niveau trapézoïdale professionnel. Corps massif en alliage d'aluminium. Semelle usinée pour une très bonne précision. Très bonne stabilité. Trou de suspension.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
MLH : semelle standard				
1-42-311	300 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-312	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-313	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	4
1-42-314	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-315	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-316	1000 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
MALH : semelle magnétique				
1-42-421	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-422	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1
1-42-423	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	✓	1



17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU ALU ANTICHOC TMLH

STANLEY

Niveau rectangulaire en alliage d'aluminium léger et résistant. 2 fioles antichoc incassables. 2 semelles usinées. Peinture époxy.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-251	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
1-42-252	500 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-253	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1
1-42-254	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	1

/// NIVEAU PROFILE A DECLIVITE I-BEAM 180°

STANLEY

Corps alu profilé en "I" très résistant avec semelle supérieure graduée. 3 fioles tubulaires : horizontale, verticale et de déclivité avec double graduation de 0 à 180 degrés. Embouts de protection à chaque extrémité.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-920	600 mm	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	V	6
1-42-922	1000 mm - 1 poignée	3 fioles : 180°, 90° et déclivité	V	6

/// NIVEAU PROFILE I-BEAM FATMAX

STANLEY

Corps en aluminium très résistant avec absorbeurs de chocs aux extrémités. Grande fiole centrale MaxEdge pour une meilleure visibilité. Semelle magnétique. Précision de 0,5mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle magnétique				
1-43-554	600 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2
1-43-556	1200 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2
1-43-558	2000 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	2

/// NIVEAU ALU TUBULAIRE CLASSIC

STANLEY

Corps en alliage d'aluminium très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée. Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté. Confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main. Facile à nettoyer après utilisation.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
STHT1-43102	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43103	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43104	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43105	1000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	2
STHT1-43107	1500 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
STHT1-43109	2000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
Semelle magnétique				
STHT1-43110	400 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43111	600 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43112	800 mm	2 fioles : 180° et 90°	V	2
STHT1-43114	1200 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	2
STHT1-43115	1500 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1
STHT1-43117	2000 mm	3 fioles : 180°, 90° et 45°	V	1

/// NIVEAU ALU TUBULAIRE FATMAX

STANLEY

Structure tubulaire en aluminium renforcé. 3 fioles haute visibilité. 2 semelles usinées. Embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs. Poignées bi-matière vissées pour faciliter le transport et le nivellement vertical. Précision 0,5mm/m.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
Semelle standard				
1-43-536	900 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-572	1800 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
Semelle magnétique				
1-43-525	600 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-537	900 mm - 1 poignée	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1
1-43-549	1200 mm - 2 poignées	3 fioles : 180° et 90° (x2)	V	1

/// NIVEAU DE DECLIVITE JM50

STANLEY

Niveau professionnel permettant la lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages. Corps en aluminium léger. Fiole antichoc. Semelle en V. Livré en coffret bois.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
1-42-262	500 mm	1 fiole pivotante à 360°	V	1

/// NIVEAU DIGITAL FATMAX

STANLEY

Ecran LCD rétro-éclairé facile à utiliser même en faible lumière. Précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles. Indicateur de batteries faibles. Activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°. Fonctions recalibration et "faux-zéro". Mémoire jusqu'à 9 mesures. Plusieurs unités de mesures disponibles : degré, pourcentage ou mm/m. Écran auto-réversible pour une lecture à 360°. Fourni avec son sac de protection étanche.

CODE	LONGUEUR	NOMBRE DE FIOLES		
0-42-065	600 mm - 1 poignée	2 fioles : 180° et 90° + écran digital	V	1

PREXISO®


SPECIALISTE
 DES OUTILS DE CONTRÔLE / MESURE

/// MINI-NIVEAU LASER LIGNE ROUGE

Projette une ligne rouge jusqu'à 10m. Boîtier ultra compact (40 x 37 x 32 mm) équipé de 2 folies de niveau pour un positionnement horizontal ou vertical très rapide, et de 2 trous pour se fixer au mur. Livré avec 3 piles LR44 / 1,5V et 2 pointes de fixation.

PREXISO

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220260	10 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - ROUGE

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 10 m. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Laser de classe 2, longueur d'onde 635 nm.

PREXISO

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220200	10 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - VERT

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 20 m. Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Laser de classe 2, longueur d'onde 635 nm. Fourni avec un petit trépied de hauteur 30 à 65 cm et 2 piles AAA / 1,5V.

PREXISO

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220210	20 m - Laser vert	B	1

/// NIVEAU LASER RECHARGEABLE CROIX ALLONGEE - VERT

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 30 m. L'inclinaison du faisceau permet la projection étendue de la verticale du sol au plafond. Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Système pendulaire intelligent avec auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Utilisation simple par un seul bouton pour allumer / éteindre et changer les lignes. Peut se fixer sur trépied ou support grâce à un filetage 1/4". Fonctionne sur batterie lithium, autonomie +/- 7 heures. Livré avec un trépied de hauteur 30 à 95 cm, un support magnétique, une plaque de fixation murale métallique, une cible et un sac de rangement.

PREXISO

CODE	PLAGES DE MESURES	B	1
8220220	30 m - Laser vert	B	1

17. NIVEAUX, CORDEAUX, FILS À PLOMB



/// NIVEAU LASER 360° - VERT

PREXISO

Projette un plan horizontal à 360° et une ligne verticale jusqu'à 25m (soit 50m de diamètre). Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. Auto-nivellement (+/-4°), indication hors niveau et blocage automatique des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Construction robuste avec renforts de protection contre les chocs, les projections d'eau et poussières. Filetage 1/4" pour se fixer sur trépied ou supports. Livré avec 4 piles alcalines AA / 1,5V.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220230	25 m (diamètre 50 m) - Laser vert	B	1




/// NIVEAU LASER MULTI-LIGNES - ROUGE

PREXISO

Projette 4 lignes horizontales, 4 lignes verticales et un point au sol à l'aplomb jusqu'à 15m (soit 30m de diamètres). Plusieurs modes de projection différents selon les besoins. Auto-nivellement (+/-3,5°), indication hors niveau visuelle et sonore, et blocage des lignes pour travailler sous un angle souhaité. Trépied intégré avec bulle de niveau et vis de réglage micrométriques. Filetages de fixation 5/8". Livré dans une valise aluminium avec 4 piles AA / 1,5V rechargeables, le chargeur, 1 paire de lunettes haute visibilité et 1 cible.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220250	15 m (diamètre 30 m) - Laser rouge	B	1

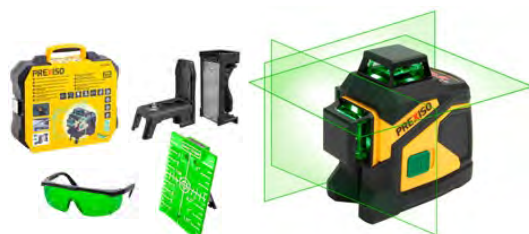

/// NIVEAU LASER RECHARGEABLE 360° X3 - VERT

PREXISO

Projette trois plans à 360°, un horizontal et 2 verticaux jusqu'à 25m (soit 50m de diamètre). Laser de couleur vert plus visible qu'un laser rouge, idéal dans les environnements lumineux. 5 modes de projection différents selon les besoins. Possibilité de verrouiller les lignes à l'angle souhaité. Construction robuste avec renforts de protection contre les chocs, les projections d'eau et poussières. 2 filetages de fixation (1/4" et 5/8"). Livré dans une mallette résistante avec 2 systèmes d'alimentation (1 batterie Li-on 3,7V et 4 piles alcalines AA / 1,5V), 1 support multi-fixation (pince, magnétisme, encoches), 1 paire de lunettes haute visibilité et 1 cible.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220240	25 m (diamètre 50 m) - Laser vert	B	1



/// TREPIED UNIVERSEL - VIS 1/4"

PREXISO

Trépied en aluminium idéal pour niveaux laser et autres instruments de mesure ou photographie. Pieds télescopiques à blocage rapide et mât central extensible à réglage par manivelle pour une grande précision. Coprs robuste (aluminium anodisé), léger (0,9 kg) et facile à transporter, avec bulle pour une mise à niveau rapide.

CODE	PLAGES DE MESURES	HAUT. MAX.	HAUT. MIN.		
8220270	Trépied aluminium	1,55 m	0,55 m	B	1

/// NIVEAU LASER CROIX - CUBIX ROUGE

STANLEY

Projette une ligne horizontale et une ligne verticale jusqu'à 12 m pour tous les travaux de finition. Précision +/-6mm à 10m. Plage de nivellement automatique +/-4°. Blocage du compensateur permettant de basculer le produit sur le dos pour projeter la croix au plafond. Blocage automatique du compensateur avec le bouton marche-arrêt pour plus de sécurité pendant le transport. Indice de protection IP50. 3 points de fixation à filetage 1/4" pour utilisation sur support ou trépied. Fourni avec 2 piles AA - LR6, étui de rangement et bras articulé à pince "Quick link" pour se fixer un peu partout.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT77498-1	12 m - Laser rouge	B	1

/// NIVEAU LASER 360° - CROSS360 ROUGE

STANLEY

Niveau laser rotatif auto-nivelant qui projette un plan horizontal à 360° et une ligne d'aplomb verticale. Portée du laser en intérieur 10 m (diamètre 20 m). Précision : ±4mm/10m. Laser de classe 2. 3 points de fixation à filetage 1/4" pour utilisation sur support ou trépied. Indice de protection : IP50. Fourni avec 4 piles AA - LR6, étui de rangement et bras articulé à pince "Quick link" pour se fixer un peu partout.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT77504-1	10 m (diamètre 20 m) - Laser rouge	B	1