

18.

VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Ventouses de levage

/// Coupe-verres

/// Outils de carreleurs et parquettistes

légendes

18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



/// VENTOUSE A LEVIER

OUTIFRANCE

Corps en plastique ABS, surface de contact en caoutchouc. Verrouillage instantané par levier. Se fixe sur toutes les surfaces planes, lisses et non poreuses. Idéale pour le transport d'objets de grandes dimensions comme les fenêtres, baies vitrées et pare-brises, les plans de travail, les panneaux composites, les carrelages, faïences et marbres de grandes dimensions, les tôles d'acier, etc. Permet une prise en main en sûre et confortable. Diamètre de coupelle : 120 mm. Capacité de levage à 90° : 30 kg par tête.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951540	1 tête Ø120 mm	30 kg	LS	1
8951542	2 têtes Ø120 mm	60 kg	LS	1



/// VENTOUSE A LEVIER

OUTIFRANCE

Corps en plastique ABS, surface de contact en caoutchouc. Verrouillage instantané par levier. Se fixe sur toutes les surfaces planes, lisses et non poreuses. Idéale pour le transport d'objets de grandes dimensions comme les fenêtres, baies vitrées et pare-brises, les plans de travail, les panneaux composites, les carrelages, faïences et marbres de grandes dimensions, les tôles d'acier, etc. Permet une prise en main en sûre et confortable. Diamètre de coupelle : 120 mm. Capacité de levage à 90° : 30 kg par tête.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951544	3 têtes Ø120 mm	90 kg	B	1



/// VENTOUSE A POMPE MANUELLE

TECHMAN

Ventouse à pompe manuelle équipée d'un piston Ø28 mm et d'une coupelle Ø200 mm 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Mise en œuvre facile et rapide avec peu de pompage. Indicateur visuel de fuite. Bouton de décompression. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie. Livrée dans une mallette de rangement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951560	1 tête Ø200 mm	150 kg	B	4



/// POMPE ELECTRIQUE POUR VENTOUSE

TECHMAN

Permet de transformer une ventouse à pompe manuelle en ventouse électrique. Compatible avec toutes les ventouses à pompe dont le piston mesure 28 mm de diamètre. Peut s'utiliser manuellement lorsque la batterie est faible. Se recharge partout grâce à son câble USB-C. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et charge rapide.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951555	Pompe électrique Ø28 mm	Jusqu'à 200 kg (selon ventouse)	LS	6



/// VENTOUSE A POMPE ELECTRIQUE

OUTIFRANCE

Ventouse à pompe électrique équipée d'un écran digital qui affiche la capacité de charge et l'autonomie de la batterie. Utilisation facile et très rapide grâce au bouton unique multifonction. Aucun risque de décrochage grâce à la sécurité qui redémarre automatiquement l'aspiration dès qu'elle passe en dessous de 130 kg. Coupelle 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Poignée ergonomique confortable. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et chargement rapide. Fournie en mallette de transport avec câble de chargement USB-C. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951580	1 tête Ø200 mm	150 kg	B	4



/// VENTOUSE A POMPE ELECTRIQUE

TECHMAN

Ventouse à pompe électrique équipée d'un écran digital qui affiche la capacité de charge et l'autonomie de la batterie. Utilisation facile et très rapide grâce au bouton unique multifonction. Aucun risque de décrochage grâce à la sécurité qui redémarre automatiquement l'aspiration dès qu'elle passe en dessous de 200 kg. Coupelle 100% caoutchouc avec 4 lèvres d'étanchéité. Poignée ergonomique confortable. Batterie Li-ion 3,7V / 2Ah à longue autonomie et chargement rapide. Fournie en mallette de transport avec câble de chargement USB-C. Convient à tous les matériaux lisses, plats et non-poreux tels que le verre, le plastique, le métal, le carrelage, le marbre, les plaquages de bois, etc. Facilite également le transport d'électroménagers ou d'éléments de carrosserie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
8951590	1 tête Ø220 mm	220 kg	B	4

/// PATIN SPECIAL SURFACES IRRÉGULIÈRES

TECHMAN

Patin autocollant, se fixe dans la coupelle de la ventouse Techman Ø220 mm. En mousse épaisseur 8 mm, s'écrase lors de l'aspiration et permet de faire l'étanchéité avec des surfaces irrégulières telles que : dalles rugueuses, pierres, béton, bois, etc. Diamètre du patin : 205 mm.

CODE	LONGUEUR		
8951592	Patin spécial surfaces irrégulières pour ventouse Techman Ø220 mm	LS	10

/// VENTOUSE A LEVIER

STANLEY

Ventouse de transport en caoutchouc. Force portante : 30 kg par tête. Verrouillage par levier oscillant. Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
2-14-053	1 tête Ø120 mm	30 kg	LS	1
2-14-054	2 têtes Ø120 mm	60 kg	LS	1

/// VENTOUSE A POMPE MANUELLE

STANLEY

Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant. Piston en laiton Ø28 mm. Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite. Force portante : 120 kg. Mise en œuvre avec peu de pompage. Anneau rouge de visualisation de la force portante de la ventouse. Livrée dans une mallette de transport.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	CAPACITÉ		
6-97-187	1 tête Ø200 mm	120 kg	B	1

/// COUPE VERRE MANCHE BOIS

BricoTop

Coupe verre avec manche bois, tête avec encoches et 6 molettes acier trempé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
207460	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	SC	6

/// COUPE VERRE MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Coupe verre avec manche bois, tête acier avec 6 molettes au carbure. Fabrication Allemagne.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8951552	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	V	10
8951553	Coupe verre manche bois avec 6 molettes	SC	10

/// COUPE VERRE LAITON

OUTIFRANCE

Coupe verre de forme traditionnel entièrement en laiton. Avec molette au carbure et tournevis intégré dans le manche pour la changer. 4 encoches grugeoirs pour grignoter et tête en forme de marteau pour tapoter.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
3210741	Coupe verre en laiton avec 1 molette	SC	6
3210860	Sachet de 10 molettes de rechange	V	1

/// COUPE VERRE

STANLEY

Coupe verre traditionnel. Avec grugeoir et 6 molettes en acier. Manche bois verni.

CODE			
0-14-040		SC	12

/// CALES EN BOIS


OUTIFRANCE

100 cales en bois en sachet plastique. Idéales pour la pose de parquet flottant. Composition : 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 20 pièces de chaque.

CODE			
0010210		V	1



18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES

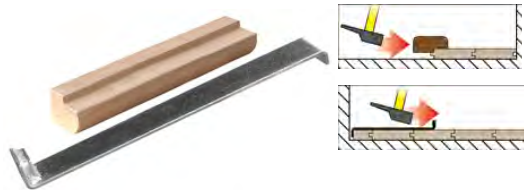

/// KIT DE POSE POUR PARQUET

OUTIFRANCE

Composé d'un bloc à frapper en bois de 200 x 60 x 30 mm et d'un tire-lames en acier galvanisé de 300 mm, permet de clipser les lames de parquet entre elles sans les endommager.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0010206	Kit bloc à frapper + tire-lames	LS	1
0010200	Bloc à frapper seul	V	1



/// BLOC DE FRAPPE POUR PARQUETS FLOTTANTS

ROUGHNECK

Pour frapper au marteau ou maillet les lattes de parquets flottants afin d'assurer un assemblage parfait. En nylon non-marquant et de grande longueur pour éviter d'endommager les lattes. Large poignée sur le dessus.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
2020712	480 x 60 x 20 mm	600 g	V	1



/// TIRE-LAMES DE PARQUET

OUTIFRANCE

Large bride d'appui pour ne pas endommager les lattes. Enclume de frappe. Extrémité coudée permettant un effet de levier idéal pour pousser les dernières lattes ou arracher les anciennes. Surface inférieure recouverte de feutre empêchant les rayures, éraflures ou autres dommages.

CODE	POIDS	LONGUEUR		
2020710	1,85 kg	520 mm	V	1



/// SANGLE A PARQUET

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet spécialement conçue pour la pose des parquets flottants. Permet le serrage des lames de parquet les unes aux autres. Les larges crochets évitent l'écrasement des rainures et languettes latérales.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.		
3960040	1 sangle	5 m x 25 mm	LS	10



/// RECOPIEUR DE PROFIL

Maxicraft

Formé de tiges coulissantes métalliques, permet de reproduire parfaitement de nombreuses formes pour traçage, découpe ou contrôle. Diamètre des aiguilles: 1 mm. Profondeur maxi du profil 45 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
71215	Recopieur de profil	150 mm	SC	1



/// RECOPIEUR DE PROFILS

OUTIFRANCE

Permet de reproduire les formes à découper sur les carreaux, moquettes, linos, bois pour les passages de tuyaux, huisseries, moulures etc. Lamelles plates et pointues en plastique. Profondeur maxi du profil 45 mm.

CODE	LONGUEUR		
8050012	150 mm	SC	10
8050035	300 mm	SC	10




/// COUPE CARREAUX

OUTIFRANCE

Socle en tôle. Molette carbure. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Revêtement caoutchouc anti-glissement.

CODE	DÉSIGNATION		
3950010	Coupe-carreaux 300 mm	B	1
3950011	Molette de rechange pour coupe-carreaux 300 mm	V	1

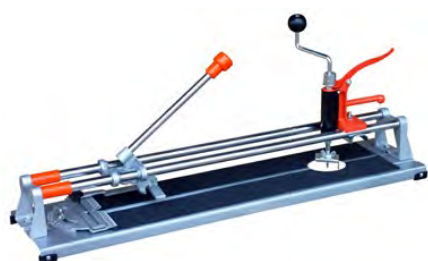

/// COUPE CARREAUX AVEC PERCEUSE A MANIVELLE

OUTIFRANCE

Socle en acier. Molette carbure. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Equerre réglable pour faciliter le positionnement. Rapporteur d'angle idéal pour la pose en diagonale. Perceuse à manivelle avec mèche extensible pour le passage des robinetteries.

CODE	DÉSIGNATION		
3950035	Coupe-carreaux 600 mm	B	1

/// COUPE CARREAUX

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Socle en aluminium. Molette carure. Double guidage de la poignée pour une trace précise et régulière. Equerre réglable pour faciliter le positionnement du carreau. Revêtement caoutchouc anti-glissement.

CODE	DÉSIGNATION		
3950020	Coupe-carreaux 400 mm	B	1
3950021	Molette de rechange pour coupe-carreaux 400 mm	V	1
3950030	Coupe-carreaux 600 mm	B	1
3950031	Molette de rechange pour coupe-carreaux 600 mm	V	1



/// SCIE A CARRELAGE

POWERPLUS

Scie fournie avec une lame de scie diamantée Ø180 x 22,2 x 1,28 mm refroidie en continu par le bac à eau intégré. Idéale pour la coupe des carreaux de céramique, granits, marbres, pierres, etc. Table en inox 397 x 386 mm inclinable à 45° pour les coupes en biais et guide latéral avec cale de maintien à 45° pour les coupes en diagonale. Vitesse rotation 2800tr/min. Poignée de transport. Epaisseur de coupe à 90°: 34 mm Epaisseur de coupe à 45°: 17 mm

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	POIDS		
9940620	POWX2300	Scie à carrelage	800W	15 kg	B	1



/// TRACETTE DE CARRELEUR

OUTIFRANCE

Pointe au carbure de tungstène. Poignée boule réversible, pour une bonne prise en main d'un côté, et pour protéger la pointe lors du rangement de l'autre.

CODE	LONGUEUR		
6391100	165 mm	V	1
6391110	165 mm	V	1



/// PINCE COUPE CARREAUX

OUTIFRANCE

Tenaille de carreleur en acier, mâchoires au carbure de tungstène, poignées gainées, ressort de réouverture automatique. Pour des petites coupes dans les carreaux et céramiques. Idéale pour le grignotage et la création de mosaïques.

CODE	LONGUEUR		
8050033	200 mm	SC	1



/// PINCE "PERROQUET" A GRIGNOTER

KNIPEX

Permet d'élargir les trous pré-perçés dans les carreaux et de former les bords. Acier forgé, trempé à l'huile.

CODE	RÉF.	LONGUEUR	POIDS		
0070245	91.00.200	200 mm	158 g	V	1
0070246	91.00.200SB	200 mm	208 g	SC	6



/// PINCE COUPE CARREAUX

KNIPEX

En acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. Permet la coupe des carreaux longs et épais après les avoir marqué à la griffe. Equipée d'une mâchoire interchangeable en plastique souple pour une protection optimale des carreaux contre l'endommagement. Grande force de coupe par démultiplication de l'effort de la main. Réglage simple à l'épaisseur des carreaux par bouton poussoir.

CODE	RÉF.	LONGUEUR		
0070247	91.13.250	250 mm	V	6



/// LIME AU CARBURE DE TUNGSTENE

OUTIFRANCE

Demi-ronde, avec particules de carbure pour limage des carrelages, métaux non ferreux, marbres, ardoises, etc. Idéales pour la finition d'une coupe faite à la grignoteuse.

CODE	FORME	LONGUEUR		
7500207	Demi-ronde	250 mm	SC	10



18. OUTILS DE VITRIERS, CARRELEURS, PARQUETTISTES



/// CROISILLONS DE CARRELAGE

Pour déterminer avec régularité l'épaisseur d'un joint de carrelage. Livrés en sachet refermables.

OUTIFRANCE

CODE	QUANTITÉ	EPAISSEUR		
3950142	Sachet de 250 croisillons pleins	2 mm	LS	1
3950143	Sachet de 250 croisillons pleins	3 mm	LS	1
3950144	Sachet de 250 croisillons vides	4 mm	LS	1
3950145	Sachet de 250 croisillons vides	5 mm	LS	1

/// KIT A JOINTS

kit de jointoiement simple d'utilisation. Permet l'injection de tous types de mortier pour les joints de briques, pierres, carrelages, faïences, etc...

Permet d'économiser jusqu'à 30% de mortier par rapport à une application traditionnelle. Poche de longueur 40 cm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
6570150	Poche + 2 buses fines pour joints de carrelages et faïences	BB	1
6570110	Poche + 1 buse + 2 doses d'adjuvant ciment pour joints de briques et pierres	BB	1
6570115	Lot de 3 doses d'adjuvant	BB	1

/// SPATULE A COLLE

Monture en bois, lame en acier. Pour répartir la colle de façon régulière.

OUTIFRANCE

CODE	DENTURE	LARGEUR		
8951410	Triangle 2 mm	120 mm	V	1
8951420	Triangle 2 mm	200 mm	V	1
8951405	Carrée 6 x 6 mm	170 mm	V	1
8951407	Carrée 10 x 10 mm	180 mm	V	1

/// PLATOIR A COLLE

Truelle dentelée en plastique légère et polyvalente. Idéale pour étaler tous types de colle, notamment celle de carrelage. Munie d'une poignée ergonomique et confortable. Lame en plastique facile à nettoyer et ne s'oxydant pas, avec encoches en V et en U.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DENTURE	DIMENSIONS		
8950243	Triangle 4mm - Ronde 7 mm	115 x 278 mm	V	1

/// PELLE A COLLE / BETON

Poignée en bois, lame en acier avec denture carrée. Crochet de fixation sur le bord du seau. Idéale pour le béton cellulaire et pour encoller les grandes surfaces.

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR		
8955085	200 mm	V	1

/// BATTE DE CARREUR

Permet de frapper sur un ou plusieurs carreaux sans risque de les casser pour les mettre à niveau, après les avoir posé sur la colle. En bois, avec ou sans semelle caoutchouc.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
4930050	120 x 400 mm	V	1
4930060	120 X 400 mm - Semelle caoutchouc	V	1

/// RACLETTTE DE CARREUR MOUSSE

Double lèvre en mousse, livrées sans manche.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COMPATIBILITÉ		
3250030	440 mm - monture acier - douille Ø 24 mm	Manche balai coco ref. 8953710	V	12
3250040	600 mm - monture acier - douille Ø 24 mm	Manche balai coco ref. 8953710	V	12
3250050	1000 mm - monture bois - douille Ø 28 mm	Manche balai cantonnier ref. 8952590	V	10