

20.

MAÇONS, COFFREURS, FAÇADEURS, COUVREURS



/// Kits à joints
et machines à crépir

/// Truelles,
fers à joints cimentiers

/// Platoirs et taloches

/// Seaux, auges,
bacs à gâcher, tamis

/// Mélangeurs et turbines

/// Outils TP :
pinces à brodures, pose-dalles

/// Outils de coffreurs

/// Arrache-clous, pinces à décoffrer,
barres à mines

/// Outils de couvreur

SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

légendes

20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// KIT A JOINTS

OUTIFRANCE

kit de jointoiment simple d'utilisation. Permet l'injection de tous types de mortier pour les joints de briques, pierres, carrelages, faïences, etc...

Permet d'économiser jusqu'à 30% de mortier par rapport à une application traditionnelle. Poche de longueur 40 cm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
6570110	Poche + 1 buse + 2 doses d'adjuvant ciment pour joints de briques et pierres	BB	1
6570115	Lot de 3 doses d'adjuvant	BB	1
6570150	Poche + 2 buses fines pour joints de carrelages et faïences	BB	1

/// MACHINE A CREPIR

OUTIFRANCE

Pour la projection de produits de ravalement et crépis divers. Grande poignée pour une bonne prise en main. Réglage du butoir. Livrée avec cache de réduction de la fenêtre pour les projections précises.

CODE	PRÉSENTATION		
8930020	Machine	B	1
8930030	Rouleau à peignes de rechange	V	1

/// FER A JOINT CIMENTIER

OUTIFRANCE

Pour effectuer de manière régulière les joints et nez de marche. Un côté en V et un 1/4 de rond.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1510450	Plastique	V	1

/// TRUELLE RONDE ECO

BricoTop

Lame en acier trempé, vernie. Manche bois, virole acier.

CODE	DIMENSIONS		
223810	180 mm	SC	12

/// TRUELLE RONDE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950130	18 cm	LS	6	8950163	16 cm	LS	6
8950140	20 cm	LS	6	8950165	20 cm	LS	6
8950150	22 cm	LS	6	8950166	22 cm	LS	6
8950160	24 cm	LS	6				

/// TRUELLE CARREE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950080	18 cm	LS	6	8950116	20 cm	LS	6
8950090	20 cm	LS	6	8950118	24 cm	LS	6
8950110	24 cm	LS	6				

/// TRUELLE LANGUE DE CHAT

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950170	12 cm	LS	6	8950196	14 cm	LS	6
8950180	14 cm	LS	6	8950197	16 cm	LS	6
8950190	16 cm	LS	6				

/// TRUELLE TRIANGULAIRE

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion.

Manche bois verni avec douilles laitonées ou bi-matière ergonomique.

CODE	DIMENSIONS			CODE	DIMENSIONS		
Manche bois				Manche bi-matière			
8950010	14 cm	LS	6	8950025	14 cm	LS	6
				8950026	16 cm	LS	6

/// TRUELLE A JOINT

OUTIFRANCE

Lame en acier trempé vernie anti-corrosion. Manche bois verni avec douilles laitonnées ou bi-matière ergonomique.

CODE	LARGEUR		
Manche bois			
8950040	10 mm	LS	6

CODE	LARGEUR		
Manche bi-matière			
8950055	10 mm	LS	6
8950056	12 mm	LS	6

/// TRUELLE A BRIQUETER PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
8950211	20 cm	SC	1

/// TRUELLE RONDE PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951905	18 cm	SC	1
8951910	20 cm	SC	1
8951915	22 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951950	18 cm	SC	1
8951955	20 cm	SC	1
8951960	22 cm	SC	1

/// TRUELLE CARRÉE

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951920	18 cm	SC	1
8951925	20 cm	SC	1
8951930	22 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951965	18 cm	SC	1
8951970	20 cm	SC	1
8951975	22 cm	SC	1

/// TRUELLE LANGUE DE CHAT PRO

OUTIFRANCE

Lame en acier haute qualité protégée par un vernis écologique anti-rouille. Assemblage poignée/lame robuste et flexible par soudure micro-fusion. Poignée bois verni avec viroles acier ou ergonomique avec grip anti-dérapant.

CODE	DIMENSIONS		
Manche bois			
8951935	14 cm	SC	1
8951940	16 cm	SC	1

CODE	DIMENSIONS		
Manche bi-matière			
8951980	14 cm	SC	1
8951985	16 cm	SC	1

/// TRUELLE D'ANGLE

OUTIFRANCE

Lame inox. pour faire des lignes parfaites sur les arrêtes de murs et plans de travail.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8950215	Truelle d'angle intérieur	80 x 60 mm	V	1
8950216	Truelle d'angle extérieur	80 x 60 mm	V	1

/// PLATOIR INOX

OUTIFRANCE

Lame acier inoxydable. Poignée bois.

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950250	28 x 12 cm	Rectangle	V	1
8950241	28 x 12 cm	Rectangle 2 côtés crantés 10 mm	V	1

/// PLATOIR FLAMAND

OUTIFRANCE

Lame acier inoxydable. Poignée bois.

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950260	45 x 11 cm	Fer à repasser	V	1





/// PLATOIR SUISSE

Lame acier inoxydable. Large poignée bois.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950265	50 x 13 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE ABS

Plateau nervuré avec alvéoles «nid d'abeilles» en ABS léger et résistant aux chocs, forte épaisseur pour utilisation prolongée. Poignée bois grosse section.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950860	27 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950840	35 x 27 cm	Rectangle	V	1
8950850	42 x 28 cm	Rectangle	V	1
8950835	14 x 8 cm	Pointue à gréser	V	1
8950880	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// TALOCHE BOIS

Plateau en samba. Poignée plastique montée par double queue d'aronde.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950790	25 x 14 cm	Rectangle	V	1
8950800	33 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950810	40 x 28 cm	Rectangle	V	1
8950791	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// TALOCHE GRATTON A POINTES

Taloche gratton à plateau tôle 240 pointes 8 mm. Pour la réalisation d'enduits de parement grattés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950930	24 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE A POINTES

Plateau nervuré en ABS léger et résistant aux chocs. Poignée bois grosse section. Pointes acier inox de 20 mm. Permet d'effectuer des finitions d'enduits grattés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950940	35 x 27 cm	Rectangle	V	1



/// FROTTOIR POLYSTYRENE

Corps monobloc en polystyrène expansé.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
8950795	20 x 15 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE A JOINTER

En polypropylène, avec poignée ergonomique. Semelle débordante en caoutchouc cellulaire noir épaisseur 10 mm. Pour tirer les joints de carrelage.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
4040200	28 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE EPONGE

En polypropylène avec poignée ergonomique. Semelle en éponge cellulaire très absorbante épaisseur 40 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
4040220	28 x 14 cm	Rectangle	V	1



/// TALOCHE MOUSSE CAOUTCHOUC

En polypropylène avec poignée ergonomique. Semelle mousse caoutchoutée épaisseur 18 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	FORME		
4040210	28 x 14 cm	Rectangle	V	1

/// TALOCHE MOUSSE

Plateau nervuré en ABS léger et résistant aux chocs. Manche plastique de grosse section. Semelle mousse polyuréthane épaisseur 25 mm pour travaux de finition et joints.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS	FORME		
8950890	27 x 18 cm	Rectangle	V	1
8950891	27 x 18 cm	Pointue	V	1



/// BOL A PLÂTRE

En caoutchouc souple, pour petits mélanges.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
8950470	0,75 L	125 mm	V	1



/// SEAU DE VENDANGES OU A VEAU

En polyéthylène noir, grande résistance aux chocs. Anse acier galvanisé, poignée plastique. Forme large et évasée, gradué.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040035	15,5 L	350 mm	V	1



/// SEAU ACIER GALVANISE LEGER

Seau en acier, finition galvanisée, anse métallique avec poignée bois, forme évasée. Hauteur 260 mm. Poids 730 g.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040026	10 L	255 mm	V	10



/// SEAU ACIER GALVANISE LOURD

Seau en acier, finition galvanisée, anse métallique avec poignée bois, forme évasée. Hauteur 260 mm. Poids 970 g.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040025	10 L	270 mm	V	10



/// SEAU MULTIFONCTION

En polyéthylène souple, poignées confortables et solides. Idéale pour transporter des objets, verser des liquides, le mélange de béton ou pour l'alimentation animale. Fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés et 100% recyclables.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040041	28 L	390 mm	V	1
4040042	42 L	440 mm	V	1
4040043	60 L	530 mm	V	1



/// SEAU DE MAÇON PLASTIQUE

En plastique noir, fond renforcé, anse métallique.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040030	11 L	300 mm	V	10



/// SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

Corps, oreilles et fond renforcé. Nervures longitudinales. Graduons intérieures. Anse acier galvanisé gros diamètre. Fabrication française.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
4040110	11 L	300 mm	V	10



/// SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC ARME

En caoutchouc naturel armé de fibres textiles pour une très grande résistance à l'abrasion, aux chocs et aux différentes températures. Corps, oreilles et fond renforcés. Nervures longitudinales. Anse métallique.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ	DIAMÈTRE		
8950442	12 L	320 mm	V	5



20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// AUGES DE MAÇON PLASTIQUE

OUTIFRANCE

Corps en polyéthylène avec nervures longitudinales. Fabrication française.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS		
4040021	3 L	310 x 210 x h. 70 mm	V	10
4040010	13 L	460 x 320 x h. 150 mm	V	10
4040020	25 L	600 x 400 x h. 160 mm	V	5



/// AUGES DE MAÇON CAOUTCHOUC

OUTIFRANCE

Corps en caoutchouc très résistant aux chocs, avec nervures longitudinales. Fabrication française.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS		
4040115	10 L	440 x 340 x h. 100 mm	V	10
4040120	25 L	600 x 400 x h. 160 mm	V	10
4040125	35 L	630 x 420 x h. 160 mm	V	5



/// BAC À GÂCHER

OUTIFRANCE

En polyéthylène noir haute densité, grande résistance aux chocs.

CODE	DIMENSIONS		
4040050	900 x 900 mm	V	1



/// TAMIS PLASTIQUE EMBOÎTABLE

OUTIFRANCE

En ABS, grande résistance aux chocs. Poignées confortables : réduit la fatigue de 30%. Excellente tension de la toile en acier galvanisé. Corps emboîtable. Diamètre total : 480 mm. Hauteur : 10,5 mm. Parfaitement adaptable sur les poubelles 80L.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE FIL	ESP. INTER MAILLES		
Bleu - Petit gravier fin et moyen					
8950292	N°6	0,63 mm	4,00 mm	V	1
Jaune - Sable gros et moyen					
8950302	N°8	0,45 mm	3, mm	V	1
8950312	N°10	0,45 mm	2,20 mm	V	1
Orange - Sable fin					
8950322	N°12	0,36 mm	1,90 mm	V	1
Rouge - Sable fin et ciment					
8950332	N°14	0,36 mm	1,60 mm	V	1



/// COLORANTS POUR CIMENT / PLÂTRE

OUTIFRANCE

Colorants synthétiques utilisables pour le ciment, la chaux, le plâtre, le béton, ou les enduits divers. Présentation en flacon de 1150 cc.

CODE	COULEUR	POIDS		
7251500	1 - Ton pierre	1000 g	V	24
7251502	2 - Rouge foncé	1000 g	V	24
7251504	3 - Jaune	500 g	V	24
7251506	4 - Ocre	500 g	V	24
7251508	5 - Brun foncé	750 g	V	24
7251510	6 - Noir	1000 g	V	24



/// TURBINE "ANTI-PROJECTION" POUR PERCEUSES

OUTIFRANCE

En acier, constituée de 4 fils, en forme de cloche avec anneau. Assure un excellent mélange (sans projection) des matériaux peu visqueux. Adaptée à la forme des seaux. Nettoyage facile. Pour peintures, colles, vernis, enduits légers, etc.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950525	KR grise - Cloche 4 fils	100 mm	Hex - 8 mm	V	1

/// TURBINE À PALES POUR PERCEUSES

KREATOR

Pour peinture, vernis, et tous produits liquides. Sur le modèle réglable, les 2 couronnes de pales sont en sens inverse et leur hauteur peut être ajustée à la profondeur du récipient.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950490	URK rouge - Couronne de 3 pales plastiques	60 mm	Rond - 6 mm	LS	1
0170050	SRGR bichromatée - Double couronne de 5 pales réglables	120 mm	Hex - 10 mm	LS	1



/// TURBINES POUR PERCEUSES

En acier, de forme conique avec anneau. Pour peinture, colle, verni, bitume, limon, enduit de lissage, etc.

OUTIFRANCE

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
8950500	RR noire - Double spirale	60 mm	Hex - 8 mm	LS	1
8950520	RR noire - Double spirale	85 mm	Hex - 8 mm	LS	1
8950510	RR noire - Double spirale	100 mm	Hex - 10 mm	LS	1
8950533	RR rouge - Double spirale	120 mm	Hex - 10 mm	LS	1

/// TURBINES M14 POUR MÉLANGEURS ÉLECTRIQUES

Emmanchement à vis M14 pour mélangeurs électriques. Pour colle, résine, ciment, mortiers, béton et tous les matériaux denses et collants.

OUTIFRANCE

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	AXE		
0170026	RR rouge - Double spirale	120 mm	M14	LS	1
0170028	WRG rouge - Double spirale renforcée	140 mm	M14	LS	1
0170030	WRG bichromatée - Double spirale renforcée	160 mm	M14	LS	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1200W

Mélangeur électrique avec variateur de vitesse électronique 6 positions. Raccord M14. Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt. Câble : 2 m. Idéal pour produits à viscosité moyenne : peinture, le vernis, le plâtre, la colle et le ciment.

POWERPLUS

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
0170301	POWE80070	Mélangeur + 1 hélice Ø 120 mm	1200 W	1	0 à 700	B	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1600W

Mélangeur électrique à 2 vitesses mécaniques et variateur électronique. Raccord M14. Bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt. Molette de réglage de la vitesse. Câble : 3 m. Idéal pour produits à viscosité élevée : mortier, chape, enduits, résine époxy, bitume, plâtre, etc.

POWERPLUS

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
0170310	POWX0842	Mélangeur + 1 hélice Ø 160 mm	1600 W	2	180 à 460 et 300 à 750	B	1

/// MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 1600W

Outil performant pour les professionnels du bâtiment et les bricoleurs exigeants. Idéal pour le travail du béton. Moteur puissant et couple élevé (80 Nm) pour mélanger les matières les plus visqueuses. 2 vitesses mécaniques. Volume de mélange maximal 120 L. Hélice M14 - Ø140 mm. Démarrage progressif en douceur. Très confortable à utiliser. Double poignée avec revêtement grip. Câble d'alimentation 4 m.

STANLEY
FARMAX

CODE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	NB VIT.	VITESSE TR/MN		
FME190-QS	Mélangeur + 1 hélice Ø 140 mm	1600 W	2	180 à 460 et 300 à 750	B	1

/// EXTRACTEUR DE PAVES

Extracteur autobloquant indispensable pour les travaux d'entretien sur les sols en pavés. Permet d'enlever facilement les pavés de toutes formes et dimensions, facilite également la pose. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignées antidérapantes. Ouverture réglable par vis papillon. Couteaux biseautés interchangeables se glissant facilement entre les pavés.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839017	Extracteur de pavés	40 à 250 mm	4,5 kg	V	1
8839019	Paire de lames de rechange			V	1

/// POSE DALLES

Pince autobloquante idéale pour transporter les dalles lourdes en béton ou en pierre naturelle. Permet de garder une position confortable pour le dos pendant l'effort. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignée antidérapante. Ouverture réglable par vis papillon. Mâchoires incurvées assurant un maintien efficace.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839016	Pose dalles	250 à 600 mm	2,3 kg	V	1


/// PORTE BORDURES

Porte bordures autobloquant permettant le transport et la pose de pierres de bordure, margelles ou pierres taillées. S'utilisent à deux en toute sécurité. Corps en acier, finition peinture époxy. Poignées antidérapantes. Ouverture réglable par vis papillon. Mâchoires avec patins antidérapants assurant un maintien efficace. Charge maximum d'utilisation : 150 kg.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS		
8839010	Porte bordures à prise transversale	0 à 300 mm	7,6 kg	V	1
8839020	Porte bordures à prise longitudinale	650 à 1000 mm	8,3 kg	V	1



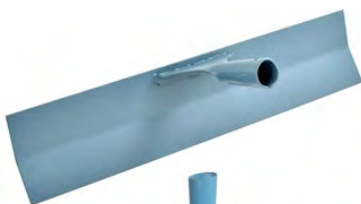

/// GRIFFE A CINTRER

Pour façonner les armatures acier pour béton.

OUTIFRANCE

CODE	DIMENSIONS		
6590010	6 x 8 mm - 290 mm	V	1
6590020	8 x 10 mm - 430 mm	V	1
6590030	10 x 12 mm - 480 mm	V	1
6590040	12 x 14 mm - 560 mm	V	1
6590050	14 x 16 mm - 630 mm	V	1

/// CINTREUSE POUR FER A BETON

Pour fers à béton jusqu'à 14 mm de diamètre. Livrée avec 2 doigts de blocage (dans la poignée).
Fixation possible sur : établi, madrier, bati, ... avec 6 vis (non fournies). Poids : 3,6 Kg.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
6590070	Diamètre 14 mm	V	1

/// PIERRE A GRESER

Pierre vitrifiée pour le ponçage, l'avivage, le dressage manuel de tous les matériaux. Idéale pour les bétons et carrelages.
Dimensions : 200 x 50 x 25 mm

OUTIFRANCE

CODE	GRAIN			CODE	LONGUEUR		
6050416	16	V	1	6050460	60	V	1
6050424	24	V	1	6050480	80	V	1
6050436	36	V	1				

/// CHEMIN DE FER RAVALEUR

Pour ravalement les façades, gratter la pierre ou les enduits, nettoyer les coffrages. 6 lames acier avec dents.
Monture et poignée bois.

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR		
0010070	70 mm	V	1

/// DAME FONTE

Pour tasser, compacter les goudrons et asphaltes, les remblais en terre, graviers ou concassés. Idéale pour tasser autour des poteaux de clôture. Tête carrée 120 x 120 mm de 4,5 kg. Manche tubulaire en acier avec poignée gainée.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4130230	Dame fonte 5 kg	V	1

/// RACLOIR DE CANTONNIER

Pour tirer le béton, épandre le bitume, aménager les remblais, gratter les banches, nettoyer / racle les sites en fin de chantier, etc.
En acier avec douille Ø28 mm soudée. S'utilise avec un manche de balai de cantonnier (non fourni).

OUTIFRANCE

CODE	LARGEUR	HAUTEUR		
6590660	500 mm	100 mm	V	1

/// RACLOIR DE COFFREUR

Lame acier trempé boulonnée sur monture acier avec douille Ø35 mm. S'utilise pour nettoyer les banches et panneaux de coffrage et pour racle les dalles en béton. Compatible avec les manches de pelle 1,10 m et 1,30 m.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8580501	Racloir de coffreur sans manche	V	1
8580502	Racloir de coffreur avec manche bois 1,30 m	V	1

/// RACLOIR / GRATTOIR DE SOL

Pour éliminer la colle, la graisse et la saleté des sols des ateliers, zones de préparation, galeries marchandes, etc. Lame acier conçue pour ne pas endommager les sols carrelés ou stratifiés. Manche fibre de verre Ø25 x 1450 mm. Lame interchangeable.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	LARGEUR		
8580506	Grattoir de sol 300 mm	V	1
8580511	Lame de rechange 300 mm	V	1

/// RACLOIR / GRATTOIR DE SOL AU CARBURE

OUTIFRANCE

Pour enlever les bavures de coffrage sur les plafonds et les murs en béton, nettoyer rapidement les planches et panneaux de coffrage. Equipé de 6 ou 10 pastilles au carbure remplaçables, pourvues chacune de 4 faces pour une longue durée de vie. Manche tubulaire avec poignée type bêche longueur : 1,30 m.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR		
0170106	Grattoir 6 pastilles	102 mm	V	1
0170110	Grattoir 10 pastilles	170 mm	V	1
0170130	1 pastille de rechange	17 mm	V	1



/// ARRACHE CLOU

OUTIFRANCE

Outil très utile pour enlever facilement les pointes et clous. Tête en forme de V coudée à 45 degrés pour permettre l'effet de levier. Manche bi-matière doux pour une prise en main confortable.

CODE	LONGUEUR		
7670010	Lame 100 mm	SC	1



/// OUVRE-CAISSES EXTRA-FIN

OUTIFRANCE

S'utilise comme un pied de biche pour arracher les moulures et plinthes. Profil extra-plat permettant de se glisser sans endommager. Permet d'ouvrir les caisses. Encoche arrache-clous. En acier finition polie brillante.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
1950082	Grattoir - arrache-clou	250 mm	42 mm	V	1



/// OUVRE-CAISSES ARRACHE-CLOUS

OUTIFRANCE

En acier trempé, finition peinture poudre époxy. Encoche arrache-clous. S'utilise comme un pied de biche pour arracher les moulures et plinthes, ouvrir les caisses, boîtes et pots de peinture, etc.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
1950085	Ouvre caisse tire-clous	370 mm	45 mm	V	1



/// PINCE MONSEIGNEUR

OUTIFRANCE

Outil à levier pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Une extrémité plate et une extrémité coudée avec encoche arrache-clous. Profil rond Ø13 mm, en acier trempé. Fabrication française.

CODE	DIMENSIONS		
3725168	400 x 13 mm	V	1



/// ARRACHINETTE - PIED DE BICHE

OUTIFRANCE

Outil à levier pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Une extrémité coudée avec encoche arrache-clous et une extrémité en pied de biche à 90°. Profil rond Ø13 mm, en acier trempé. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR		
1950010	400 x 18 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER

OUTIFRANCE

Barre de force pour soulever, arracher, déplacer, forcer ou démolir. Profil hexagonal, en acier trempé, finition peinture poudre époxy.

CODE	LONGUEUR		
1950089	450 x 16 mm	V	1
1950100	600 x 18 mm	V	1
1950120	800 x 18 mm	V	1
1950125	1000 x 18 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER PRO

RENNSTEIG

Barre incassable grâce à un procédé de fabrication spécial en acier à outils forgé. Profil plat-ovale plus résistant et léger. Côtés «Arrache-clou» et «Burin» trempés pour résister aux exigences les plus élevées. Revêtement poudre rouge durable permettant de ne pas égarer ses outils sur chantier. Pour l'arrachage, l'ouverture, le déplacement d'objets. Fabrication Allemagne.

CODE	LONGUEUR		
6550010	400 mm	V	1
6550012	500 mm	V	1
6550014	600 mm	V	1
6550018	800 mm	V	1





ROUGHNECK®

**DES OUTILS ROBUSTES
DANS UN MONDE DIFFICILE**



/// PINCE A DECOFFRER - MARTEAU



Très pratiques pour les travaux de peinture et de plafond suspendu, ces échasses permettent de se déplacer facilement. Barre de force en acier trempé monobloc. Section ovale. Poignée moulée confortable à double injection. Enclume plate sur le cou qui peut être frappée au marteau pour pénétrer plus facilement sous une pièce à arracher, ou directement être utilisée comme un marteau.

CODE	LONGUEUR		
1950130	425 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER "GORILLA"



Barre de force en acier forgé et trempé à profil ovale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Large griffe à profil aminci facilitant la pénétration et améliorant l'efficacité de l'arrache-clou. Large talon pour répartir les forces d'appui. Finition thermolaquée et pointes polies minimisant les frottements avec arrache-clous biseautés.

CODE	LONGUEUR			CODE	LONGUEUR		
1950132	350 mm	V	1	1950134	900 mm	V	1
1950133	600 mm	V	1	1950135	1200 mm	V	1



/// PINCE A DECOFFRER "GORILLA"



Barre de force en acier forgé et trempé à profil ovale pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Large griffe à profil aminci facilitant la pénétration et améliorant l'efficacité de l'arrache-clou. Large talon pour répartir les forces d'appui. Finition thermolaquée et pointes polies minimisant les frottements avec arrache-clous biseautés.

CODE	DÉSIGNATION		
1950136	Lot de 2 barres 550 + 350 mm	LS	2

/// LOT DE 4 OUTILS D'ARRACHE / DEMOLITION



Assortiment de 4 outils idéal pour tous les travaux de levage et démolition légers à moyens.
Outils en acier forgé et trempé haute résistance avec larges griffes à profil aminci, larges talons pour répartir les forces d'appui, pointes polies minimisant les frottements et arrache-clous biseautés.

Finition thermolaquée.

Composition :

1 barre de démolition 305 mm

1 pince à décoffrer 260 mm

1 pied de biche à poignée 230 mm

1 ouvre-caisse arrache-clous 190 mm

CODE	DÉSIGNATION		
1950137	Lot de 4 outils démolition	LS	2



/// BARRE D'ARRACHAGE / DEMOLITION



Barre de force en acier trempé idéale pour démolir, arracher un plancher, un plafond, les liteaux d'une charpente, ou pour soulever des charges lourdes telles que les dalles, etc.

La fourche offre une excellente prise et cause moins de dommage aux pièces travaillées.

Avec poignée gainée pour un meilleur confort lors d'utilisations prolongées.

CODE	DIMENSIONS		
8890010	950 x 135 mm	V	1



/// BARRE A MINE

En acier forgé, pointe et flamme.



CODE	DIMENSIONS		
8952320	Hexagonale 1.50 m Ø 25 mm	V	1
8952330	Hexagonale 1.80 m Ø 25 mm	V	1



/// BARRE A MINE ISOLEE 1000V



Barre à mine isolée pouvant résister à une tension jusqu'à 1000V (norme BS8020).

En acier forgé, un côté pointe et un côté flamme.

Partie centrale en fibre de verre avec butée évitant le contact avec la partie métallique.

CODE	DIMENSIONS		
8952336	Hexagonale 1.55 m Ø 32 mm	V	1



/// PINCE A TALON

En acier forgé, pointe et talon.



CODE	DIMENSIONS		
8952333	Pince à talon 1.50 m	V	1



20. MAÇONS, COFFREURS, FACADIER, COUVREURS



/// AISSETTE DE COUVREUR

Corps en acier forgé C45. Manche gainé.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930020	600 g	350 mm droitier	V	1
1930021	600 g	350 mm gaucher	V	1

/// ENCLUME DE COUVREUR

Corps en acier forgé épaisseur 6 mm.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930030	200 g	320 mm	V	1

/// TIRE-CLOUS

Corps en acier forgé.



CODE	POIDS	LONGUEUR		
1930040	600 g	400 mm	V	1

/// GRIFFE CARBURE

Griffe avec pastille au carbure. Manche bois.



CODE				
0010470			V	1
0010471			SC	1

/// BATTE DE ZINGUEUR

Batte en hêtre avec arêtes arrondies pour former, mouler, dresser les feuilles de plomb, cuivre, aluminium, zing, et de tout autre métal tendre.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
0010500	Surface plate : 50 x 170 mm	375 g	V	1

/// PINCE A PLIER ET BORDER

En acier forgé et trempé, finition brunie. Charnière robuste pour une grande force de serrage. Poignées gainées PVC.



CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR		
7171300	Droite largeur 65 mm	280 mm	V	1
7171310	Coudée à 45° largeur 60 mm	275 mm	V	1

/// TRACETTE DE COUVREUR

Trusquin de couvreur en acier inoxydable, très résistant à l'usure pour des mètres et des mètres de marquage sur les toiles. Permet le marquage d'une coupe à 45° avant de former les bords enroulés d'une gouttière.



CODE	CARACTÉRISTIQUES			
1930050	Profondeurs de marquage de 5 à 100 mm par 5 mm		SC	1

/// CANNES DERouleuses D'ETANCHEUR

Permettent de dérouler sans se baisser tous types de rouleaux (goudronnés pour toiture, film de protection, etc.)



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8839310	Canne dérouleuse droite - Manche alu	1 m	V	1
8839320	Canne dérouleuse Sigma - Tout acier	1 m	V	1

/// ROULEAU DE PRESSION POUR ETANCHEUR

Outil spécialement conçu pour écraser les joints entre les plaques bitumineuses d'étanchéité pour toitures. Permet une position de travail debout et confortable. En acier tubulaire Ø 20 mm, poignée intermédiaire pour appliquer la pression. Rouleau acier Ø 60 x 100 mm.



CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8839330	Rouleau d'étancheur	1,15 m	V	1