

25.

PROTECTION, SIGNALISATION



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Signalisation

/// Protection incendie

/// Trousses de secours

/// Protection visage et tête

/// Protection mains

/// Protection corps et pieds

/// Protection antichute

25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// GILET ET TRIANGLE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Gilet jaune fluo en maille polyester 120g/m² avec fermeture scratch et 2 ceintures rétro-réfléchissantes, passe en machine, et triangle 440 mm à 4 pieds métalliques orientables. Conformes aux normes CE.

CODE	DÉSIGNATION		
8956134	Gilet fluo 2 bandes - Classe II	V	1
8956137	Triangle 440 mm	V	1
8956136	Kit de signalisation Gilet + Triangle	V	1



/// GYROPHARE LED MAGNETIQUE ORANGE

OUTIFRANCE

Gyrophare 100 LED à embase magnétique pour véhicules utilitaires ou remorques. Idéal pour signaler les chargements hors gabarit et arrêt fréquents. Alimentation 12V via cordon allume-cigare étirable jusqu'à 2 m.

CODE	DÉSIGNATION	ALIMENTATION		
8950701	Gyrophare LED magnétique orange	12V	V	1



/// FARDIER - LANTERNE

OUTIFRANCE

Pour signaler les chargements hors gabarit. En polyéthylène blanc, avec bande rétro-réfléchissante orange fluo.

CODE	DÉSIGNATION		
4040100	Fardier lanterne	V	6



/// PIQUETS DE REPERAGE

OUTIFRANCE

En bois, non traité, section carrée.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8836010	Piquets de repérage 30x30 mm	1000 mm	V	25




/// BARRIERE EXTENSIBLE CARREE SPECIALE REGARDS

OUTIFRANCE

En acier, couleur rouge et blanc. Corps en fers plats 20 x 3 mm. Pieds tubulaires Ø 25 mm. Hauteur 1050 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI	PIEDS		
8836070	Barrière carré	1300 / 120 mm	4	V	1

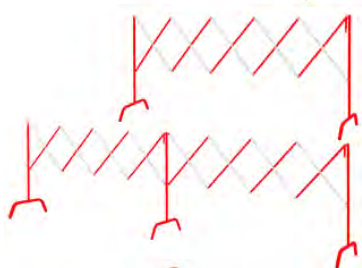

/// BARRIERE EXTENSIBLE DE CHANTIER

OUTIFRANCE

En acier, couleur rouge et blanc. Disponible en longueur 2,30 et 4 mètres. Corps en fers plats 20 x 3 mm. Pieds tubulaires Ø 25 mm. Largeur des pieds 570 mm. Hauteur 1050 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR MAXI / MINI	PIEDS		
8836060	Barrière de chantier 2,3 m	2300 / 200 mm	2	V	1
8836065	Barrière de chantier 4,0 m	4000 / 360 mm	3	V	1



/// CÔNE DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

En PVC souple orange fluo, avec une ou deux bandes de peinture blanche. Fabrication française. Le modèle 50 cm est fabriqué avec du PVC recyclé.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1720050	235 x 235 x h.300 mm	0,53 kg	V	10
1720060	280 x 280 x h. 500 mm	1,10 kg	V	10



/// POTEAU DE BALISAGE

OUTIFRANCE

Poteau PVC sur socle octogonal à lester avec de l'eau ou du sable. Tête équipée de 4 trous de fixation pour accrocher chaînes ou cordes.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720100	Poteau de balisage à lester	Ø4 x h.90 cm	V	5



/// POTEAU DE BALISAGE

OUTIFRANCE

Poteau lesté béton avec mât démontable. Tête équipée de 2 crochets pour fixer la chaîne. Socle triangulaire 3 x 38 cm. Poids total : 3,2 kg.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720120	Poteau de balisage lesté	Ø4 x h.90 cm	B	1

/// CHAÎNE DE SIGNALISATION**OUTIFRANCE**

Chaîne de balisage en intérieur ou extérieur. En polyéthylène haute densité, stabilisé aux UV pour un coloris stable. Livrée en sac de 25 m.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS MAILLONS		
1720011	Sac de 25 m de chaîne Ø 6 mm	53 x 21 mm	✓	4
1720021	Sac de 25 m de chaîne Ø 8 mm	70 x 27 mm	✓	4
1720031	Sac de 25 m de chaîne Ø 10 mm	90 x 35 mm	✓	4
1720040	Anneau de jonction Ø 6 mm	38 x 21 mm	✓	1
1720041	Anneau de jonction Ø 8 mm	54 x 30 mm	✓	1
1720042	Anneau de jonction Ø 10 mm	70 x 40 mm	✓	1

/// CROCHET MAGNETIQUE POUR CHAÎNE DE SIGNALISATION**OUTIFRANCE**

Permet de créer un point d'ancrage sur toutes les surfaces métalliques. Conçu pour fixer tous les diamètres de chaînes de signalisation, sa capacité de charge de 16 kg le rend également idéal pour suspendre un fardier, une lampe ou tous types d'objets.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
1720048	Crochet d'ancrage magnétique	Ø360 x 580 mm.	✓	1

/// RUBAN DE SIGNALISATION

Blanc et rouge. Livré en rouleau largeur 50 mm. diamètre du mandrin 76 mm. Proposé en deux versions : Une version souple et étirable à 100% en polyéthylène basse densité. / Une version indéchirable et inétirable en polyéthylène haute densité.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
Version indéchirable					
5660013	Ruban indéchirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1
Version souple et étirable					
5660011	Ruban étirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1
5660010	Ruban étirable	200 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1

/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION PVC**OUTIFRANCE**

Facile d'utilisation, ce ruban adhésif PVC permet de délimiter les surfaces à risques au sol. Très résistant à la perforation et supporte de fortes amplitudes thermiques, utilisable par tous les temps. Adhérence immédiate et durable sur tous types de supports.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040036	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Jaune / noir	✓	1
1040034	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Rouge / blanc	✓	1

/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION POLYPRO.**tesa**

Adhésif performant pour le marquage permanent d'objets, d'obstacles et de zones dangereuses (hors sol). Déroulement régulier et sans bruit. Support PP solide. Masse adhésive sans solvant et grande résistance aux UV. Code couleur conforme à la réglementation UE sur le marquage.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040037	Ruban adhésif PP 66 m	50 mm x 66 m	Jaune / noir	✓	18
1040038	Ruban adhésif PP 66 m	50 mm x 66 m	Rouge / blanc	✓	24
1040039	Ruban adhésif PP 50 m	50 mm x 50 m	Rouge / Blanc + distance min. 1,5m	✓	24

/// DEROULEUR RUBAN**OUTIFRANCE**

Poignée pratique pour une mise en oeuvre facile et rapide de tous les rubans sur mandrin Ø75 mm et de largeur maxi 50 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
5660050	Dérouleur de ruban	✓	10

/// PANNEAU SIGNALISATION SOL GLISSANT**OUTIFRANCE**

Panneau d'alerte pour éviter de glisser sur les sols humides. Couleur jaune permettant d'être visible de loin. Signalisation sur les deux côtés du panneau.

CODE	DIMENSIONS	POIDS		
1720800	228 x h. 600 mm	750 g	✓	10

/// PANNEAUX DE SIGNALISATION**OUTIFRANCE**

Panneaux légers et résistants aux chocs, pour utilisation intérieure ou extérieure (traités anti-UV).

CODE	FORME	INSCRIPTION		
1720200	Disque Ø 300 mm	Sens interdit	✓	1
1720210	Disque Ø 300 mm	Propriété privée/Défense entrer	✓	1
1720215	Disque Ø 300 mm	Privé	✓	1
1720220	Disque Ø 300 mm	Défense d'entrer	✓	1
1720235	Disque Ø 300 mm	Défense de stationner	✓	1
1720240	Disque Ø 300 mm	Défense stationner/Sortie voitures	✓	1
1720225	Disque Ø 300 mm	Parking privé	✓	1
1720245	Disque Ø 300 mm	Défense de fumer	✓	1
1720505	Rectangle 330 x 200 mm	Défense d'afficher	✓	1
Autocollant				
1720260	Étiquette adhésive rectangulaire 148 x 210 mm	Interdiction de fumer + décret loi	✓	1



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// POTEAUX DE PARKING

OUTIFRANCE

En acier, peinture époxy rouge et 2 bandes rétro réfléchissantes blanches. Hauteur : 400 mm. Section du poteau : 60 x 60 mm. Embase carrée 170 x 170 mm. 4 points de fixation (Goujons d'ancrage non fournis). Verrouillage par verrou (fourni avec 2 clés) ou cadenas (non fourni, 50 mm maxi).

CODE	DÉSIGNATION		
8842010	Poteau de parking - verrouillage cadenas (non fourni)	✓	1
8842000	Poteau de parking - verrouillage clé	✓	1

/// MOUSSE DE PROTECTION / SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Mousse de protection rectangulaire en polyéthylène assurant une bonne protection contre les chocs. Film rétro-réfléchissant pour une visibilité de jour comme de nuit.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040180	Mousse protection / signalisation	500 x 100 x 15 mm	Rouge / blanc	✓	1

/// DETECTEUR DE FUMÉE

OUTIFRANCE

Détecteur autonome réagissant aux particules de fumée. Déclenche une alarme en cas de feu ou de dégagement de fumée. Pour cuisine, salle de séjour, chambre à coucher, vestibule, etc. Bouton testeur de pile. Signal sonore et lumineux. Certifié NF. Homologué VdS, conforme à la norme CE EN 14604:2005. Avec pile alcaline, durée de vie 1 an. Garantie 5 ans. Couleur : blanc.

CODE	ALIMENTATION	CHAMP D'ACTION	PUISSANCE SONORE		
4801505	Pile 9V	40m ²	85 dB	✓	1

/// AEROSOL STOP FLAMME (FEUX A - B - E - F)

RONT

Convient pour éteindre les départs de feu de classes A, B, E et F grâce à son jet de mousse aqueuse. Peut être utilisé pour éteindre des feux impliquant des éléments électriques jusqu'à 1000W en respectant une distance de sécurité d'au moins 1 m. Idéal pour les voitures, bateaux, bureaux et maisons. Ne contient pas d'éléments toxiques. Biodégradable. Ne tache pas. Agent extincteur : AFFF.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	FEUX		
7380670	1800	Aérosol extincteur 500 g	3A 13B E 5F	✓	12

/// EXTINCTEUR POUDRE (FEUX A - B - C)

OUTIFRANCE

Utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux. Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent poudre ABC. Gaz propulseur azote avec faible pourcentage d'hélium pour garantir un contrôle électronique très sensible des fuites éventuelles. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Les modèles 1 et 2 kg sont livrés avec un support de fixation plastique spécialement conçu pour les véhicules. Les modèles 6 et 9 kg avec un support de fixation mural pour montage vertical.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
Bouteille aluminium - Vanne résine acétal					
8957065	Extincteur 1kg	Ø82 x h.295 mm	5A 34B C	✓	1
8957068	Extincteur 2kg	Ø108 x h.378 mm	13A 89B C	✓	1
Bouteille acier - Vanne aluminium					
8957070	Extincteur 6kg	Ø160 x h.525 mm	34A 233B C	✓	1
8957075	Extincteur 9kg	Ø190 x h.545 mm	43A 233B C	✓	1

/// EXTINCTEUR EAU + ADDITIF (FEUX A - B) SANS FLUOR

OUTIFRANCE

Utilisation sur les feux de classe A (feux de matière solide) et feux de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables). Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent extincteur : eau avec additifs SANS FLUOR spécifiques pour améliorer la classe A. Gaz propulseur azote avec faible pourcentage d'hélium pour garantir un contrôle électronique très sensible des fuites éventuelles. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Le modèle 2 kg est livré avec un support de fixation plastique spécialement conçu pour les véhicules. Les modèles 6 et 9 kg avec un support de fixation mural pour montage vertical.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
Bouteille aluminium - Vanne résine acétal					
8957059	Extincteur 2L	Ø108 x h.378 mm	8A 70B 25F	✓	1
Bouteille aluminium - Vanne aluminium					
8957061	Extincteur 6L	Ø160 x h.550 mm	21A 144B	✓	1
8957063	Extincteur 9L	Ø180 x h.630 mm	27A 183B	✓	1

/// EXTINCTEUR DIOXYDE DE CARBONE (FEUX B)

OUTIFRANCE

Utilisation sur les feux de classe B (feux de liquides ou solides liquéfiables). Extincteur à pression permanente avec manomètre. Agent Gaz carbonique (CO₂). Bouteille en acier. Corps de vanne en laiton nickelé, muni d'un disque de rupture comme dispositif de sécurité. Certifié conforme à la directive équipements sous Pression PED 2014/68/EU, directive européenne pour la marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Livré avec un support de fixation mural pour montage vertical.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FEUX		
8957080	Extincteur 2kg	Ø104 x h.570 mm	34B	✓	1
8957082	Extincteur 5kg	Ø136 x h.743 mm	89B	✓	1



Art. R 4224-14 du Code du Travail

“Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible”

/// PANSEMENT AUTO-ADHESIF A DECOUPER**OUTIFRANCE**

Pansement de grande qualité, ne colle ni à la plaie, ni à la peau, ni aux poils.

Sans adhésif, extensible, souple et flexible, s'adapte à tous les mouvements. Protège de l'eau et des corps gras mais laisse respirer la peau. Peut s'utiliser avec les mains mouillées ou de la crème. Idéal sous des gants. Facile à déchirer. Couleur chair.

CODE	DIMENSIONS		
8956078	Largeur 6 cm - Longueur 4,50 m	B	1

**/// TROUSSE DE SECOURS BTP - 4 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Trousse ultra légère et compacte en EVA rouge fluorescent avec croix rétro réfléchissante.

Compartiments et pochettes intérieurs permettant un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits. Poignée de transport et accroche ceinture au dos.

Grâce à sa composition réalisée selon les préconisations de l'OPPBTB, cette trousse permet de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 4 personnes : Couverture de survie, pansements adhésifs et compressifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, épingles de sureté, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956083	215 x 135 x 60 mm	B	1

**/// VALISE DE SECOURS VEHICULES LEGERES - 5 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Valise de secours résistante aux chocs, légère et pratique. Contient tous les éléments de premiers soins permettant

de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 5 personnes : Pansements adhésifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956080	240 x 205 x 48 mm	B	1

**/// VALISE DE SECOURS ATELIERS - 10 PERSONNES****OUTIFRANCE**

Valise de secours résistante aux chocs, légère et pratique, livrée avec un support de fixation mural.

Contient tous les éléments de premiers soins permettant de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 10 personnes : Couverture de survie, pansements adhésifs, lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutané, lingettes imprégnées d'une solution anti-coup, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, sérum physiologique stérile, ciseaux, pince à échardes, paire de gants, épingles de sureté, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956085	240 x 180 x 75 mm	B	1

**/// KIT DE SECOURS UNIVERSEL - 20 PERSONNES****OUTIFRANCE**

En carton recyclable avec poignée de transport, accroche murale & fenêtre transparente pour une visibilité immédiate

du contenu, cet ensemble contient tous les éléments de premiers soins permettant de soigner et de protéger les blessures les plus courantes d'une équipe jusqu'à 20 personnes : Couverture de survie, 3 tailles de pansements adhésifs, pansements compressifs, compresses stériles, bandes extensibles, sparadrap, solution nettoyante et assainissante, doses de solution d'arnica, d'eau gélifiée, de sérum physiologique stérile, lingettes hydroalcooliques, gants, ciseaux, pince à échardes, livret de premiers soins, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956087	250 x 190 x 100 mm	LS	1



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// ESSUIE VERRES ANTI-BUÉE

OUTIFRANCE

Essui-verres en microfibre doté d'un revêtement hydrophile ANTI-BUÉE innovant. Protège efficacement et durablement les verres de lunettes, visières de casques, masques de plongée, appareil photo, etc. Idéal lors du port d'un masque anti-poussière. Entre 8h et 12h de protection.

CODE	DIMENSIONS	UTILISATION		
7381089	Essui verres 18 x 15 cm	300 fois	SC	60

/// MASQUE DE PROTECTION

KREATOR

Verre en polycarbonate résistant, Cadre souple très confortable. Ventilation anti-buée. Élastique serre-tête réglable. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370005	Masque de protection	LS	10

/// SUR-LUNETTES DE PROTECTION

KREATOR

Verre et branches en polycarbonate résistant. Idéale par dessus une paire de lunettes de vue. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370001	Sur-lunettes de protection	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370003	Lunettes de protection	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION SOLAIRES

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Protection solaire de catégorie XX. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370004	Lunettes de protection solaires	LS	10

/// LUNETTES DE PROTECTION REGLABLES

KREATOR

Verres en polycarbonate résistants, branches pliantes. Réglage de la longueur et de l'inclinaison de branches. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
03370002	Lunettes de protection réglables	LS	10

/// PACK DE 2 PAIRES DE LUNETTES DE PROTECTION

SCAN

Verres traités anti-buée, résistants aux chocs, aux impacts, aux rayures et aux UV. Branches flexibles pliantes et confortables pour un confort optimal. Forme enveloppante, offre une bonne vision périphérique. Composition : une paire transparente pour les applications intérieures générales et une paire fumées pour une protection extérieure contre l'éblouissement. Conformées à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
8956165	Pack de 2 paires de lunettes de protection	LS	6

/// MASQUE DE PROTECTION AVEC COQUE BAS DE VISAGE

ULI

Masque avec oculaire en polycarbonate transparent offrant une protection élevée contre les impacts, projectiles et liquides. Traitement anti-buée "FogLess™" pour une vision claire dans des conditions de travail extrêmes. Sangle élastique réglable et confortable. En option la coque bas de visage se fixe et s'enlève en quelques secondes.

CODE	DÉSIGNATION		
8956178	Masque de protection	LS	5
8956179	Coque de protection bas de visage	LS	4

/// VISIÈRE DE PROTECTION RELEVABLE

OUTIFRANCE

Visière très légère (seulement 129 gr) à écran relevable. Haute clarté, haute résistance aux chocs. Protège la bouche, le nez et les yeux des projections liquides ou de particules de matériaux. Facile à nettoyer. Repose-front en mousse. Hauteur écran : 280 mm. Épaisseur écran : 0,8 mm. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
1450106	Visière de protection relevable	V	30

/// CASQUETTE AVEC VISIÈRE DE PROTECTION

OUTIFRANCE

Casquette de bonne qualité avec visière clipsable pour se protéger des projections légères. Tour de tête ajustable. Visière fabriquée en France. Attention, cet équipement n'est pas un équipement de protection individuelle (EPI) certifié.

CODE	DÉSIGNATION		
1450108	Casquette à visière clipsable	V	10

/// ECRAN DE PROTECTION FACIALE**OUTIFRANCE**

Coque frontale en polyéthylène avec serre-tête réglable. Ecran en polycarbonate transparent relevable 3 positions. Absorbeur de transpiration sur le front. Pour les opérations de meulage, ébarbage, tronçonnage, poussières, pulvérisations, traitements liquides ou poudreux, peintures, chocs, etc. Conforme à la norme CE EN166.

CODE	DÉSIGNATION		
1450102	Protection complète (coque frontale + écran)	V	1
1450103	Ecran de protection seul	V	1

/// GRILLE DE PROTECTION FACIALE**KREATOR**

Coque frontale en polyéthylène avec serre-tête réglable. Grille relevable de protection contre les particules volantes. Idéal au jardin pour les opérations de tronçonnage, débroussaillage, etc. Conforme aux normes CE EN1731 et EN166.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
03350001	KRTS 50001	Coque frontale + grille de protection	LS	1

/// CASQUE DE CHANTIER**OUTIFRANCE**

Coiffe en polyéthylène haute résistance. Harnais entièrement réglable, s'adapte à toutes les têtes. Bande anti-transpiration. Aération latérale. Poids : 370 g. Conforme à la norme CE EN397.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1450060	Blanc	V	1
1450070	Jaune	V	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1450100	Rouge	V	1
1450110	Jugulaire pour casque de chantier	V	1

/// BOUCHONS DE PROTECTION SONORE**OUTIFRANCE**

Bouchons en mousse de polyuréthane. Protection auditive élevée (réduction sonore 36 dB). Forme conique, s'adapte au conduit auditif pour une utilisation prolongée. Conformés à la norme CE EN352-2.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8956148	Sachet de 20 paires de bouchons	LS	10
8956149	Boîte de 200 paires de bouchons	B	1

/// CASQUE ANTIBRUIT**BricoTop**

Coquilles plastique et coussinets en mousse. Arceau réglable. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉDUCTION SONORE		
233110	20 dB	LS	6

/// CASQUE ANTIBRUIT**KREATOR**

Avec coquilles en PVC et coussinets en mousse. Arceau renforcé et réglable. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉF.	RÉDUCTION SONORE		
03340001	KRTS73003	26 dB	LS	1

/// CASQUE ANTIBRUIT PLIANT**KREATOR**

Avec coquilles PVC et coussinets en mousse. Arceau réglable. Compact et pliant, idéale pour le rangement. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉF.	RÉDUCTION SONORE		
03340002	KRTS73004	29 dB	LS	1

/// CASQUE ANTIBRUIT HAUTE PERFORMANCE**OUTIFRANCE**

Casque anti-bruit à très bonne réduction sonore 32dB, coquilles en ABS noir et jaune fluo, arceau réglable en PVC avec renfort matelassé, coussinets PVC noir sensation cuir. Conforme à la norme CE EN352-1.

CODE	RÉDUCTION SONORE	POIDS		
8956141	32 dB	236 g	LC	1

/// MASQUES DE PROTECTION FFP1**KREATOR**

Avec double élastique et barrette nasale. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP1 : Au moins 80 % des contaminants sont filtrés à partir de l'air inhalé. S'utilisent dans des environnements à bas taux de poussière qui ne sont pas nocifs pour la santé.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
03372002	KRTS72002	Lot de 3 masques FFP1	LS	10



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// MASQUE DE PROTECTION FFP2 AVEC VALVE

OUIFRANCE

Avec double élastiques synthétiques sans latex, barrette nasale, coussinet nasal confortable et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP2 : Au moins 94% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention du bois tendre, le métal, les plastiques (pas le PVC) et les brouillards huileux.

CODE	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
8956138	Sachet de 2 masques FFP2	EC	10
8956133	Boîte de 10 masques FFP2	B	1



/// MASQUE DE PROTECTION FFP2 AVEC VALVE

KREATOR

Avec double élastique, barrette nasale et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP2 : Au moins 94% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention du bois tendre, le métal, les plastiques (pas le PVC) et les brouillards huileux.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
03372003	KRTS72003	Lot de 3 masques FFP2	LS	10



/// MASQUE DE PROTECTION FFP3 AVEC VALVE

KREATOR

Avec double élastique, barrette nasale et valve d'expiration pour faciliter la respiration et limiter la création de buée. Conformés à la norme CE EN 149, ils protègent contre les poussières, les fumées et les brouillards mais ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. FFP3 : Au moins 99% des particules sont filtrées à partir de l'air inhalé. S'utilisent pour la manutention de métaux lourds, de bois dur, en présence de poussières de freins, de substances radioactives, d'agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les spores fongiques.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	PAQ	BOÎTE
03372005	KRTS72005	Lot de 2 masques FFP3	LS	10



/// MASQUE DE PROTECTION A CARTOUCHES

OUIFRANCE

Demi-masque en caoutchouc thermoplastique TPE avec deux pas de vis pour filtres (non inclus), avec valve d'expiration en silicone souple, large bandeau élastiques réglable en textile avec harnais plastique. Cartouches filtrantes vendues séparément.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	PAQ	BOÎTE
8956151	Masque nu (sans filtre)	B	1
8956152	lot de 2 cartouches filtrantes P3 : pour poussières	B	1
8956153	lot de 2 cartouches filtrantes ABEK : pour gaz et vapeurs organiques	B	1
8956154	lot de 6 cartouches filtrantes ABEK : pour gaz et vapeurs organiques	B	1

EN 388



4 5 4 4 F P

ABRASION	COUPURE	DÉCHIRURE	PERFORATION	COUPURE - ISO	IMPACT - ISO
0 > 4	0 > 5	0 > 4	0 > 4	A > F	P

EN 388

Abrasion	Nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser l'échantillon
Coupure	Nombre de cycles nécessaires à la lame circulaire pour couper l'échantillon
Déchirure	Force nécessaire (en Newton) pour déchirer l'échantillon
Perforation	Force nécessaire (en Newton) à un poinçon normalisé pour traverser le gant

EN ISO 13997

Coupure	Force nécessaire (en Newton) à une lame de rasoir pour traverser l'échantillon sur une course de 20 mm
---------	--

EN ISO 3594

Impact	Maintien de l'intégrité du gant suite à la chute d'un poids de 2,5 kg avec une énergie de 5 joules
--------	--

EN 511

Froid convectif	Mesure la résistance thermique (en mètre carré Kelvin) du gant lorsqu'il est soumis au froid par convection
Froid de contact	Mesure la résistance thermique (en mètre carré Kelvin) du gant lorsqu'il est soumis au froid par contact

EN 511



4 4 1

FROID CONVectif	FROID DE CONTACT	IMPERMEABILITE
0 > 4	0 > 4	0 ou 1

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
100	500	2000	8000	—
1,2	2,5	5	10	20
10	25	50	75	—
20	60	100	150	—

Lettre A	Lettre B	Lettre C	Lettre D	Lettre E	Lettre F
2	5	10	15	22	30

Aucune lettre	Lettre P
Ne passe pas	Passe

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30
≥ 0,10	≥ 0,15	≥ 0,22	≥ 0,30

ur au niveau 1 requis / X = non réalisé ou non applicable



/// GANTS VINYLE JETABLES

OUIFRANCE

Gants ambidextres à usage unique. Longueur : 230 mm. Epaisseur : 0,125 mm. Certifiés pour l'usage alimentaire. Conformés à la norme CE EN420.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	PAQ	BOÎTE
8956092	Boîte de 100 gants	10	V	1
8956093	Carte de 10 gants	10	SG	1

/// GANTS LATEX JETABLES

OUIFRANCE

Gants ambidextres à usage unique, pour protection contre projections chimiques et micro-organismes (risques mineurs seulement). Conformés aux directives européenne pour contact alimentaire. Conformés aux normes CE EN420 et EN374.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE	PAQ	BOÎTE
8956095	Boîte de 100 gants intérieur poudré	10	B	1
8956096	Boîte de 100 gants intérieur non poudré	10	B	1



/// GANTS BLANCS EN COTON**OUTIFRANCE**

Support cousu, à base de poly/coton blanc, coupe fourchette avec ourlet, pouce rapporté, 52% Polyester / 48% coton 320g/m², poignet droit. Très bonne dextérité, pour la manipulation d'objets sensibles aux traces de doigts et salissures. Utilisables en sous-gants, effet seconde peau. Conformés à la norme CE EN420.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
Gants à la paire				
8956113	Paire de gants	9	SC	1
8956114	Paire de gants	10	SC	1

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
Gants par 5 paires				
8955113	5 paires de gants	9	SC	1
8955114	5 paires de gants	10	SC	1

**/// GANTS DE JARDIN FEMME / ENFANT****OUTIFRANCE**

Paume en tissu vert, dos en toile de coton jaune avec broderie et liseré de finition. Tresse élastique de serrage au poignet. Conformés à la norme CE EN420.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957100	Paire de gants	7	V	10

**/// GANTS DE JARDIN "FLEURI"****OUTIFRANCE**

Gants en polyamide tricotés une pièce sans couture pour le jardinage et pour les travaux légers. Jauge très fine 13 pour une très bonne préhension. Respirant : dos aéré. Poignets élastiques. Equipés du système d'accroche "perlu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 2131X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958325	Paire de gants	8	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "PU" GRIS****OUTIFRANCE**

Pour maintenance et manipulations légères. Permet une très bonne dextérité. Gants très confortables en tricot polyamide une pièce sans couture avec poignet élastique. Enduction polyuréthane gris sur paume et doigts. Dos aéré respirant. Résistance accrue à l'abrasion. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4131X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958312	Paire de gants	8	SC	10
8958313	Paire de gants	9	SC	10
8958314	Paire de gants	10	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION SECONDE PEAU "EURO-LITE"****OUTIFRANCE**

Gants très fins, tricotés 100% polyester gris, avec paume enduite polyuréthane. Confort, dextérité et respirabilité, effet seconde peau. Pour manipulation fine et montage précis de pièces en industries mécanique et automobile (travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces), électronique (manipulation et montage de composants), industries cosmétique et pharmaceutique, travaux d'aménagement intérieur (pose de cloison sèche). Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3131X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957109	Paires de gants	10	V	10

**/// GANTS DE MANUTENTION MULTI-USAGES WATERPROOF****BricoTop**

Gants à revêtement nitrile dur et durable sur doublure en jersey confortable et tissu éponge au niveau de la paume. Gants étanches. Bonne adhérence sur matériaux mouillés et secs. Ne craignent pas la graisse et l'huile. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Pour des applications humides ou sèches dans des conditions abrasives difficiles. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4221.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
210340	Paire de gants	10	SC	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "X'TREMITY"****SCAN**

Gants légers et flexibles de conception ergonomique pour une bonne dextérité dans la plupart des tâches de travail. Paume avec impression silicone pour une meilleure adhérence, dos du pouce en serviette éponge pour essuyer, zone au toucher doux à l'arrière de l'index pour utilisation des téléphones portables et autres équipement à écran tactile, bande réfléchissante sur le dos de la main et poignet ajustable à fermeture auto-agrippante. Conformés aux normes CE EN420.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8956106	Paire de gants	10	B	10

**/// GANTS DE MANUTENTION "MARIO"****OUTIFRANCE**

Gants en nylon adaptés pour tous les travaux de manutention d'objets ou de matières, pour les travaux d'extérieur et les métiers du bâtiment (maçons, couvreurs, plombiers, etc.) Paume avec enduction latex structurée "supergrip". Très bonne préhension. Poignet élastiques. Tricoté en une pièce. Equipés du système d'accroche breveté "perlu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 2121X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958350	Paire de gants	9	SC	10
8958351	Paire de gants	10	SC	10



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// GANTS DE MANUTENTION BTP "POLYSTRONG"

OUTIFRANCE

Gants spécialement conçus pour les métiers du BTP et travaux sur voirie. Souplesse et adhérence. Permet une bonne préhension. Excellent grip même en milieu humide et graisseux. Protection accrue contre l'abrasion et les déchirures. En polyester tricoté une pièce, sans couture, poignet élastique pour un ajustement optimal. Enduction nitrile noire. Respirant : dos aéré. Équipé du système breveté « perflu » qui permet de fixer les gants ensemble facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4121X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958391	Paire de gants	9	SC	10
8958392	Paire de gants	10	SC	10



/// GANTS DE MANUTENTION ANTI-COUPURES "PARE-CUT"

OUTIFRANCE

Gants sans couture conçus pour la maintenance et les manipulations de précision dans les milieux de l'industrie. Permettent une très bonne dextérité. En HPPE (High Performance Poly Ethylene) conçus spécialement contre les coupures et les déchirures. Résistance accrue à l'abrasion. Paume et doigts à enduction polyuréthane gris. Tricotés en une seule pièce pour plus de résistance. Élastiques au niveau des poignets. Équipés du système d'accroche breveté "perflu" qui permet de fixer les gants ensemble pour les ranger facilement et ne plus en perdre un. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4443D.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958335	Paire de gants	8	SC	10
8958336	Paire de gants	9	SC	10
8958337	Paire de gants	10	SC	10



/// GANTS DE MANUTENTION ANTI-COUPURES "EURO-CUT"

OUTIFRANCE

Gants tricotés à base de HPPE, fibres minérales, polyamides et élasthanne gris chiné, avec paume enduite polyuréthane gris. Poignet à serrage élastique. Pour manipulation, découpe et montage de pièces coupantes ou non ébarbées dans l'industrie mécanique et automobile, le travail sur bardage, zinguerie, menuiserie alu dans la construction et le bâtiment, et tous les métiers liés au verre. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 4X43D.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957108	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION "DOCKER"

OUTIFRANCE

Pour manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport. Gants en crôte de vachette, paume doublée coton, dos et manchette 75 mm en toile bayadère. Confortables et résistants. Conformés aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3043X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957110	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION 100% CROÛTE "EURO-STRONG"

OUTIFRANCE

Pour le bâtiment et les travaux publics, entretien des espaces verts, déménageurs, maraîchers, manutentionnaires, agriculteurs, artisans, grosse manutention, etc. Gants 100% croute de vachette avec poignet à serrage élastique. Bonne résistance à l'usure et aux perforations. conforme aux normes CE EN420 et EN388. Indice de protection : 3022X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957121	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION TOUT CUIR

OUTIFRANCE

Gants en cuir tout fleur de buffle, pouce palmé, jons de renfort pouce-index et majeur-auriculaire, élastique de serrage au dos du poignet. Offrent dextérité, souplesse et confort pour manutention générale et lourde. Idéals industries, BTP, TP, second-œuvre du bâtiment, transport et logistique, etc. Conformés aux normes EN420 et EN388. Indice de protection : 2021X.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8958360	Paire de gants	9	V	10
8958361	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION SOUDURE - METALLURGIE

OUTIFRANCE

Pour travaux de soudeur et manutentions en métallurgie. Gants tout en cuir, paume en fleur de vachette, dos en crôte. Manchette longue 15 cm. Conformés aux normes CE EN420, EN388, indice de protection : 2132X, et EN407, indice de protection : X4X214.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957123	Paire de gants	10	V	10



/// GANTS DE MANUTENTION INDUSTRIE CHIMIQUE

OUTIFRANCE

Protection mécanique longue durée face à des risques chimiques faibles, métiers du bâtiment, agriculture, pétrochimie (maintenance, manutention), chimie (manipulation de fûts), autres industries (nettoyage, entretien). Gants en tissu 100% coton, coupé et cousu, enduction totale en PVC rouge, manchette de sécurité. Résistent plus d'une demi-heure au méthanol, à la soude caustique 40% et à l'acide sulfurique 96%. Conformés aux normes CE EN420, EN388 indice de protection : 4121X, et EN374 type A, A2, K6, L3, M3, P6, T6, S5.

CODE	DÉSIGNATION	TAILLE		
8957091	Paire de gants	10	V	10
8956091	Paire de gants	10	SC	10

/// GENOUILLES POLYURETHANE

OUTIFRANCE

Genouillères en polyuréthane. Forme cuvette très confortable. Fixation sur le genou par deux bandes élastiques réglables. Protègent contre les coups et assurent un excellent confort sur des surfaces avec irrégularités importantes. Conformées à la norme CE EN14404.

CODE	DÉSIGNATION		
8951036	Paire de genouillères	R	1



/// GENOUILLES FLEXIBLES

KREATOR

En mousse polyéthylène, sans coque pour une bonne flexibilité. Idéales pour les sols fragiles. Fixation par deux sangles élastiques réglables.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
8951031	KRTS 20002	Paire de genouillères	LS	6



/// GENOUILLES DOUBLE COQUE

OUTIFRANCE

En mousse, avec coque en plastique rigides et striées. Idéales pour sols abrasifs et rugueux, excellente résistance aux impacts et coupures. Fixation par deux bandes élastique à serrage scratch.

CODE	DÉSIGNATION		
8951046	Paire de genouillères	EC	1



/// GENOUILLES COQUE RIGIDE ARTICULEE

OUTIFRANCE

Coque extérieure dure en polyéthylène avec articulation flexible. Rembourrage en caoutchouc cellulaire. Offrent une protection optimale sur tout le genou avec une grande liberté de mouvement pour s'agenouiller sur des surfaces abrasives et inégales. Particulièrement adaptées pour les couvreurs, étancheurs, charpentiers, poseurs de chapes et pavages, constructeurs de routes et d'égouts, soudeurs, etc. Conformées CE EN14404 et EN23311 anti-perforation niveau 2.

CODE	DÉSIGNATION		
8951043	Paire de genouillères à coques rigides articulées	V	1



/// GENOUILLES GEL

KREATOR

Avec une coque en plastique souple antidérapant. Résistance maximum aux impacts. Couche de gel permettant à la genouillère de s'adapter à la forme du genou. Grand confort. Serrage par une très large bande en néoprène avec fixation scratch. Conformées à la norme CE EN14404.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
8951033	KRTS 20003	Paire de genouillères	LS	6



/// GENOUILLES GEL

SCAN

Genouillères en mousse cellulaire haute densité de 13 mm d'épaisseur avec un coussin intérieur en gel ultra-confortable et coques surdimensionnées non-marquantes qui offrent une protection supplémentaire, protègent des liquides et assurent une extrême résistance à l'usure. Sangle inférieure en néoprène entièrement réglable avec une fermeture auto-agrippante qui se fixe sous le genou pour un confort toute la journée. Sangle supérieure élastique entièrement réglable au moyen d'une boucle à clip rapide.

CODE	DÉSIGNATION		
8951038	Paire de genouillères	B	4



/// GENOUILLES POUR PANTALON

OUTIFRANCE

En polyuréthane très souple et résistant. S'adapte sur les pantalons avec poches à genouillères. Peuvent se découper facilement aux ciseaux. Conformées à la norme CE EN 14404.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS		
8951042	Paire de genouillères	280 x 180 mm	SC	1



/// TAPIS DE TRAVAIL DEPLIANT

OUTIFRANCE

En mousse multicouche très confortable. Protège les genoux et le dos sur les surfaces dures. Protège contre la saleté. Poignée et sangle de fermeture pour le transport. Pliable, facile à ranger. Peut s'utiliser comme un tabouret. Idéal pour la mécanique, le carrelage, les accès difficiles en plomberie, électricité et toutes les positions de travail inconfortables. Et la sieste bien sûr !

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
8951080	Tapis de travail	115 x 40 cm	V	1



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// SHORT SUMMER



Bermuda type cargo en toile de coton élasthanne. Equipé de deux poches italiennes, une poche à l'arrière fermeture velcro et deux grandes poches latérales multifonction. Triples coutures, fermeture par zip frontal et bouton anti-rayure. Double tissu pour renforcer la structure à l'arrière. Coupe Slim-fit. Couleur noire.

CODE	TAILLE		
8981045	S	R	5
8981050	M	R	5
8981055	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981060	XL	R	5
8981065	2XL	R	5



/// PANTALON ATOM



Pantalón en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Serrage de la taille par un système innovant et invisible. Bavette de protection lombaire. Bas de pantalon entièrement renforcé en polyoxford 600D. Triple coutures. Bandes réfléchissantes à l'avant, à l'arrière et sur les passants postérieurs. Fermeture centrale par zip et bouton anti-rayure. Doté de deux amples poches à l'arrière (une à rabat et une à fermeture velcro), d'une poche latérale porte-outils, d'une poche latérale multifonction avec porte-badges rétractable, de deux poches zippées, et de deux poches porte-genouillères à ouverture facile par le haut. Couleur noir et jaune fluo. Se combine idéalement avec le gilet Saturn et la veste Pluton.

CODE	TAILLE		
8981145	S	R	5
8981150	M	R	5
8981155	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981160	XL	R	5
8981165	2XL	R	5



/// GILET SATURN



Gilet en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Equipé de deux poches à l'avant, d'une poche avec zip sur la poitrine et de deux grandes poches intérieures. Ruban réfléchissant sur le dos du col. Couleur noir et jaune fluo. Se combine idéalement avec le pantalon Atom et la veste Pluton.

CODE	TAILLE		
8980945	S	R	5
8980950	M	R	5
8980955	L	R	5

CODE	TAILLE		
8980960	XL	R	5
8980965	2XL	R	5



/// VESTE PLUTON



Veste en tissu "U-Power 4 way stretch" très confortable, résistant, souple, hydrofuge et déperlant, respirant et séchant très rapidement. Equipé de deux poches à l'avant, d'une poche avec zip sur la poitrine et de deux grandes poches intérieures. Capuche rétractable et ajustable. Poignet extensible coupe-vent. Inserts réfléchissants sur le dos du col pour assurer une visibilité maximale. Cordon élastique réglable pour le serrage de la taille. Couleur noir et jaune fluo.

Se combine idéalement avec le pantalon Atom et le gilet Saturn.

CODE	TAILLE		
8981345	S	R	5
8981350	M	R	5
8981355	L	R	5

CODE	TAILLE		
8981360	XL	R	5
8981365	2XL	R	5



/// BONNET CACHE-COU



Cache-cou équipé d'un cordon de serrage. Peut se transformer en bonnet. En polaire 100% polyester de couleur noire.

CODE	TAILLE		
8980999	Universelle	R	10



/// COMBINAISON DE TRAVAIL



En coton et polyester, 245 g/m². Fermeture par 2 glissières à grosses mailles sur toute la hauteur. Ceinture élastique. 5 poches au total.

CODE	COULEUR	TAILLE		
Bleue bugatti				
8980300	Bugatti	T.1 - 40/42 - S	R	1
8980310	Bugatti	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980320	Bugatti	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980330	Bugatti	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980340	Bugatti	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980342	Bugatti	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1

CODE	COULEUR	TAILLE		
Verte				
8980422	Verte	T.2 - 44/46 - M	R	1
8980424	Verte	T.3 - 48/50 - L	R	1
8980426	Verte	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980428	Verte	T.5 - 56/58 - XXL	R	1
8980430	Verte	T.6 - 60/62 - XXXL	R	1
Blanche				
8980360	Blanche	T.2 - 44/46 - M	R	1

/// COMBINAISON JETABLE

En polypropylène blanc 40 g/m². Braguette à glissière avec rabat. Poignets, chevilles, cagoule et ceinture à serrage élastique.

OUTIFRANCE

CODE	TAILLE		
8980295	T.4 - 52/54 - XL	R	1
8980296	T.5 - 56/58 - XXL	R	1

**/// COUVRE-CHAUSSURES**

En polyéthylène bleu, taille unique.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
8980290	Sachet de 50 paires de couvre-chaussures	R	1

**/// CHAUSSURE DE SECURITE REDLION CHERRY - S1P****U+Power**

Chaussures de sécurité basses et légères avec embout anti-écrasement en aluminium et semelle anti-perforation non métallique conçues pour un confort durable. Tige en croûte de velours et nylon, fermeture par lacets et soufflet nylon.

Semelle en mousse polyuréthane souple, anti-abrasion et antistatique.

Doublure respirante permettant l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345 S1P SRC ESD.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982236	Gris / Rose fluo	36	B	1
8982237	Gris / Rose fluo	37	B	1
8982238	Gris / Rose fluo	38	B	1

**/// CHAUSSURES DE SECURITE EMBER - S3S****U+Power**

Chaussures de sécurité basses et confortables, fabriquées à partir de matières recyclées dans un système de production optimisé et sans émission de CO₂. Système anti-perforation "sans métal", embout composite ultra-léger pour protéger les orteils. Tige très résistante à l'abrasion. Semelle en PU anti-abrasion, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique. Doublure à tunnel d'air respirant. Semelle intérieure auto-modélisante anatomique, antibactérienne, antistatique qui accueille le pied avec une agréable sensation de légèreté pour un bien être et un confort durable.

Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD. Elles conviennent à une utilisation dans les environnements humides.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982035	Gris / Noir	35	B	1
8982036	Gris / Noir	36	B	1
8982037	Gris / Noir	37	B	1
8982038	Gris / Noir	38	B	1
8982039	Gris / Noir	39	B	1
8982040	Gris / Noir	40	B	1
8982041	Gris / Noir	41	B	1

**/// CHAUSSURES DE SECURITE LAND - S3S****U+Power**

Chaussures de sécurité hautes et confortables, fabriquées à partir de matières recyclées dans un système de production optimisé et sans émission de CO₂. Système anti-perforation "sans métal", embout composite ultra-léger pour protéger les orteils. Tige très résistante à l'abrasion. Semelle en PU anti-abrasion, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique. Doublure à tunnel d'air respirant. Semelle intérieure auto-modélisante anatomique, antibactérienne, antistatique qui accueille le pied avec une agréable sensation de légèreté pour un bien être et un confort durable. Conformes aux normes de sécurité EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR ESD. Elles conviennent à une utilisation dans les environnements humides.

CODE	COULEUR	TAILLE		
8982138	Gris / Noir	38	B	1
8982139	Gris / Noir	39	B	1
8982140	Gris / Noir	40	B	1
8982141	Gris / Noir	41	B	1
8982142	Gris / Noir	42	B	1

**/// DESINFECTANT DEODORANT POUR EPI****RONT**

Action rapide. Bactéricide et fongicide. Agréablement parfumé. Utilisation multi-positions. Idéal pour les casques, gants et chaussures.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7385758	4500	Aérosol	405 / 300 ml	V	12



25. PROTECTION, SIGNALISATION



/// HARNAIS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Harnais entièrement réglable. Equipé d'un point d'ancrage dorsal. Conforme aux exigences de la norme EN361. Livré avec longe de sécurité 1m et 2 mousquetons dans un sac de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	TYPE D'ANCRAGE		
0250426	Harnais + longe 1m + 2 mousquetons	Dorsal	LS	1



/// HARNAIS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Harnais entièrement réglable. Equipé de points d'ancrage frontal et dorsal. Conforme aux exigences de la norme EN361. Livré avec un sac de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	TYPE D'ANCRAGE		
0250431	Harnais	Frontal + Dorsal	LS	1



/// LONGE DE SECURITE

OUTIFRANCE

Pour s'attacher à un point d'ancrage de sécurité. Longueur 1 m. Boucles cousues. Conforme à la norme EN 354.

CODE	DÉSIGNATION		
0250460	Longe de sécurité 1m	LS	1



/// ABSORBEUR DE CHUTE

OUTIFRANCE

Sangle équipée d'un système qui absorbe les effets de l'énergie cinétique lors de la chute. Avec ses 2 crochets de sécurité à fixation rapide, elle permet de changer de point de fixation (par exemple de la ligne de vie à l'échafaudage) en restant toujours connecté à une structure. Conforme à la norme EN 355.

CODE	DÉSIGNATION		
0250422	Sangle absorbeur d'énergie 2m à double ancrage	LS	1



/// LIGNE DE VIE

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet qui se fixe horizontalement entre 2 points d'ancrage fixes, sur laquelle on se sécurise avec une longe de sécurité ou un absorbeur de chute. Conforme à la norme EN 795.

CODE	DÉSIGNATION		
0250470	Ligne de vie 20m	LS	1




/// CONNECTEURS DE SECURITE

OUTIFRANCE

Ensemble d'accessoires pour créer des connexions de sécurité lors de travaux en hauteur.

CODE	DÉSIGNATION		
0250508	2 mousquetons de sécurité 2000 daN	LS	1
0250504	Crochet de sécurité "échafaudage" à fixation rapide 2400 daN	LS	1

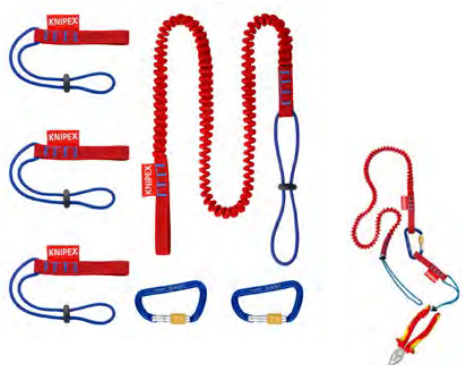

/// SET PORTE-OUTILS ANTI-CHUTE

KNIPEX

Système de sécurisation d'outils offrant une multitude de possibilités d'utilisation : bâtiment, génie civil, cordiste, escalade industrielle, etc. Permet une protection fiable contre les chutes afin d'éviter les blessures graves, les dommages matériels et la perte d'outils. Le set contient 1 longe, 2 mousquetons et 3 adaptateurs.

La longe est équipée d'une sangle plate cousue à une extrémité, et d'un cordon avec stoppeur à l'autre extrémité. Elle est souple et étirable jusqu'à 1,50 m afin de permettre une utilisation aisée sur un grand rayon de travail. Les mousquetons en aluminium robustes et légers sont verrouillables par molettes pour éviter les ouvertures inopinées et un cran d'arrêt renforce leur résistance à la traction. Ils permettent de relier les adaptateurs et la longe, ou de les fixer à un point d'ancrage. Les adaptateurs sont conçus pour passer rapidement de la fixation sur la sacoche à la longe, ainsi que d'un outil à un autre.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
0072000	00.50.04TBK	Set de protection antichute	115 g	SC	1

