

5.

ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Rubans adhésifs et dévidoirs

/// Colles thermofusibles et pistolets

/// Colles en tubes, pots et Cartouches

/// Mastics acryliques et silicones

/// Mousses polyuréthane

/// Pistolets d'étanchéité

/// Résines, scellement chimique

légendes

5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES

5.

ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// RUBAN ADHESIF PVC ELECTRICIEN ISOLANT

OUTIFRANCE

Rubans d'isolation électrique en PVC d'un emploi très facile permettant d'effectuer tous travaux de repérage, isolation, raccordement, connexion, protection, fixation, triage, etc.

CODE	COULEUR	DIMENSIONS		
A l'unité				
104530	Bleu	10 m x 15 mm	V	1
104630	Blanc	10 m x 15 mm	V	1
104730	Noir	10 m x 15 mm	V	1
104830	Rouge	10 m x 15 mm	V	1
104930	Jaune / vert	10 m x 15 mm	V	1
Lot de 6 rouleaux filmés				
105030	Multicolore	10 m x 15 mm	R	1
Lots de 10 rouleaux filmés				
1040008	Multicolore	10 m x 15 mm	R	10
1040014	Bleus	10 m x 15 mm	R	10
1040015	Noirs	10 m x 15 mm	R	10
1040016	Blancs	10 m x 15 mm	R	10
1040017	Rouges	10 m x 15 mm	R	10
1040018	Jaunes / verts	10 m x 15 mm	R	10

/// RUBAN ADHESIF TRANSPARENT

OUTIFRANCE

En polypropylène, déroulement sans bruit.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040003	100 m x 48 mm	V	36

/// RUBAN ADHESIF HAVANE

OUTIFRANCE

En polypropylène, déroulement sans bruit.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040095	100 m x 48 mm	V	36

/// RUBAN ADHESIF D'EMBALLAGE

OUTIFRANCE

Ruban d'emballage en polypropylène marqué "fragile" ou "Bande de garantie"

CODE	DESIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
1040031	Ruban adhésif "FRAGILE"	66 m x 50 mm	V	36
1040032	Ruban adhésif "BANDE DE GARANTIE"	66 m x 50 mm	V	36

/// RUBAN ADHESIF PROTECTION KRAFT

OUTIFRANCE

Protection de surface en kraft, adhésive, repositionnable, sans résidus de colle à l'enlèvement, imperméable à la peinture, résistante et recyclable.

Idéale pour les travaux d'intérieur comme la peinture, la rénovation, le bricolage, les déménagements, etc.

Mise en place rapide et facile, colle sur tous les matériaux, ne glisse pas, ne laisse aucune trace.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040230	50 m x 225 mm	V	12

/// RUBAN DE MASQUAGE - PAPIER CACHE LISSE

OUTIFRANCE

Colle caoutchouc naturel pour un décollage sans trace. Pour protection avant peinture en intérieur.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040067	50 m x 18 mm	V	48
1040066	50 m x 24 mm	V	36
1040065	50 m x 36 mm	V	24
1040060	50 m x 48 mm	V	24

/// RUBAN DE MASQUAGE BLEU




OUTIFRANCE

Colle acrylique pour un décollage sans trace. Résistance aux U.V. pendant 2 mois et à l'humidité.

Utilisable en intérieur et en extérieur. Bonne tenue en température, jusqu'à 80°C.

Spécialement conçu pour les surfaces délicates telles que les papier-peints, vitres, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040053	25 m x 19 mm	V	48
1040056	25 m x 50 mm	V	24

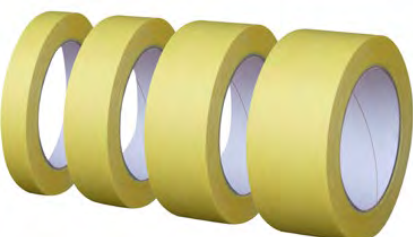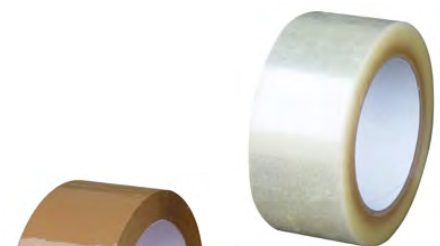

/// RUBAN ADHESIF ORANGE MULTI-USAGES BATIMENT

OUTIFRANCE

En PVC, très résistant, idéal pour réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches, jointage de banches, ... Adhère sur presque tous les supports.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040009	33 m x 48 mm	V	36

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040011	33 m x 75 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF TOILE ORANGE SPECIAL FACADES

OUTIFRANCE

Ruban gaffeur armé de fibres, très grande résistance à la traction et au déchirement, fort pouvoir adhérent. Particulièrement adapté aux protections avant peinture ou crépi des façades. Très bonne tenue au froid.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040099	25 m x 48 mm	V	24

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040097	33 m x 75 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF TOILE

OUTIFRANCE

Ruban gaffeur armé de fibres, très grande résistance à la traction et au déchirement, fort pouvoir adhérent, idéal pour toute réparation.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040091	Blanc - 25 m x 50 mm	V	24

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040090	Gris - 25 m x 50 mm	V	24
1040020	Noir - 50 m x 48 mm	V	24

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE

OUTIFRANCE

Mousse adhésive double face épaisseur 1 mm. Idéal pour le collage des miroirs.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040050	10 m x 19 mm	V	12

/// ADHESIF DOUBLE FACE ULTRA HAUTE ADHERENCE

OUTIFRANCE

Ruban adhésif acrylique épaisseur 1 mm. Très forte adhérence, haute résistance à la rupture, aux solvants, à l'humidité et aux rayons UV. Pour des collages permanents sur la plus part des matériaux, sa couleur transparente le rend idéal pour les fenêtres, vitrines, etc.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040070	10 m x 19 mm	V	

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE

OUTIFRANCE

Support polypropylène, pour collage léger, décollage possible. Idéal pour les moquettes de stand, ou tous revêtements de sol.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040080	25 m x 50 mm	V	12

/// RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE TOILE

OUTIFRANCE

Ruban toilé coton très résistant pour collage définitif des moquettes.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040085	25 m x 50 mm	V	24

/// ADHESIF DOUBLE FACE GRIP'TOUT

OUTIFRANCE

Forte adhésion immédiate, repositionnable sans laisser de traces, réutilisable après lavage, grande élasticité et très bonne résistance à l'allongement, cet adhésif double face est idéal pour de multiples applications : Fixation d'un tapis, mise en place d'un tableau, camouflage d'une multiprise ou encore maintenir le téléphone dans la voiture. Il supporte toutes formes d'objet jusqu'à 1 kg


CODE	COULEUR	DIMENSIONS	EPAISSEUR		
1040250	Transparent	3 m x 30 mm	2 mm	V	24

/// RÉPARE FUITES


OUTIFRANCE

Application sous l'eau et surfaces humides. Ultra forte adhésion instantanée. Résistant à la pression de l'eau. Durable et multifonction. Utilisation possible sur les piscines hors-sol, la tuyauterie, les tentes, les fuites de toit, les gouttières, les bateaux, les bâches, les conduits d'air, etc. Support en PVC. Masse adhésive : acrylique. Usage unique. Ne peut pas être repositionné

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	EPAISSEUR	COULEUR		
1040200	Répare fuites	10 cm x 1,5 m	0,7 mm	Transparent	V	24

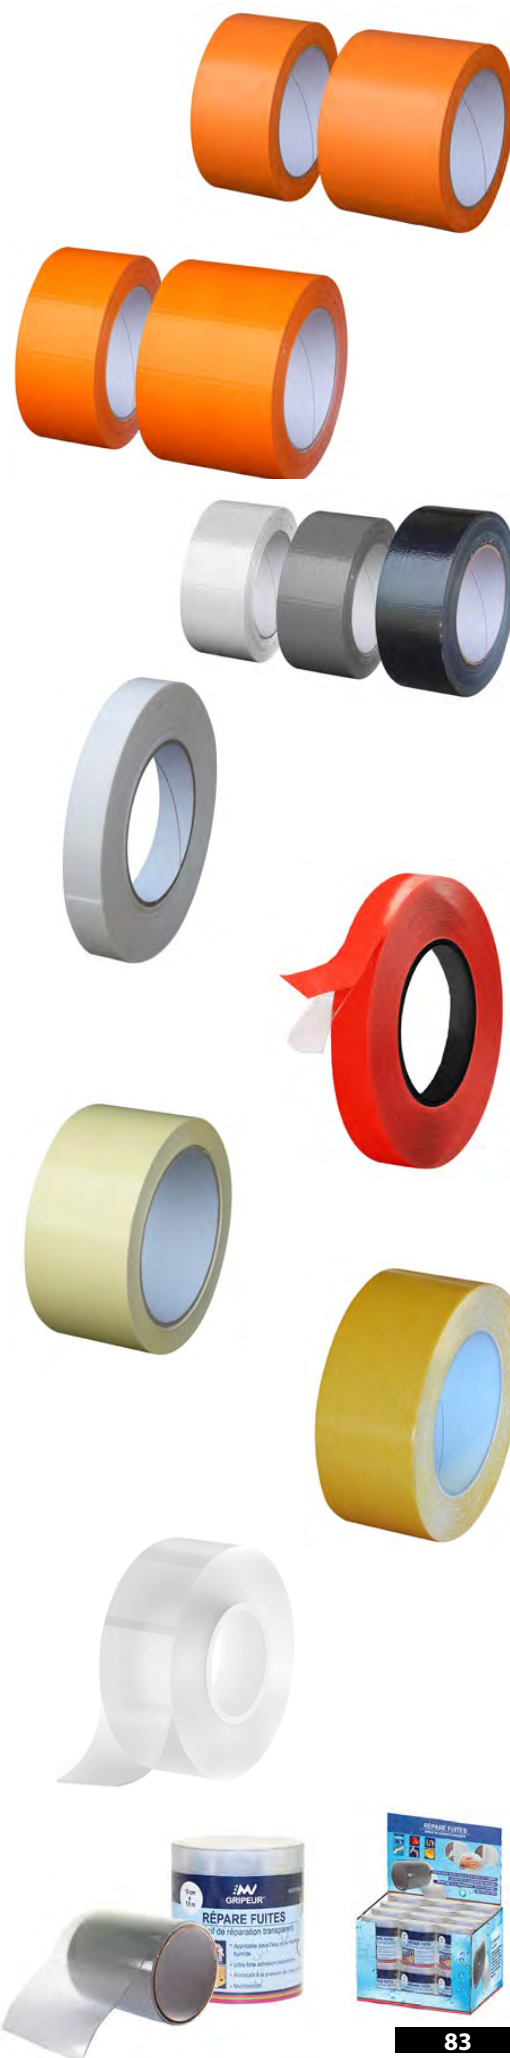

5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// RUBAN ADHESIF ALUMINIUM

OUTIFRANCE

Résiste de -20° à 110°C. Permet la réalisation d'étanchéités sur les évacuations de chaudières et climatisations, raccords de gaine, conduits, ...

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040110	50 m x 50 mm	V	24



/// RUBAN ADHESIF ANTIDERAPANT

tesa

Un moyen efficace d'éviter les accidents sur les escaliers, les rampes, les sols de bateau, les abords de piscines et toutes les surfaces glissantes. Se distingue par son adhérence forte et durable, sa résistance aux UV, à l'eau, aux températures extrêmes et aux agents nettoyants. Se découpe ou se déchire à la main. Peut être fixé sur n'importe quelle surface plane propre et non grasse.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COULEUR		
1040140	5 m x 25 mm	Noir	LS	24
1040141	5 m x 25 mm	Transparent	LS	24



/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION PVC

OUTIFRANCE

Facile d'utilisation, ce ruban adhésif PVC permet de délimiter les surfaces à risques au sol. Très résistant à la perforation et supporte de fortes amplitudes thermiques, utilisable par tous les temps. Adhérence immédiate et durable sur tous types de supports.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040036	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Jaune / noir	V	1
1040034	Ruban PVC spécial sol	33 m x 50 mm	Rouge / blanc	V	1



/// RUBAN ADHESIF SIGNALISATION POLYPRO

tesa

Adhésif performant pour le marquage permanent d'objets, d'obstacles et de zones dangereuses. Déroulement régulier et sans bruit. Support PP solide. Masse adhésive sans solvant et grande résistance aux UV. Code couleur conforme à la réglementation UE sur le marquage.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
1040037	Ruban PP	66 m x 50 mm	Jaune / noir	V	18
1040038	Ruban PP	66 m x 50 mm	Rouge / blanc	V	24
1040039	Ruban PP	50 m x 50 mm	Rouge / Blanc + distance min. 1,5m	V	24



/// RUBAN DE SIGNALISATION

OUTIFRANCE

Blanc et rouge. Livré en rouleau largeur 50 mm. diamètre du mandrin 76 mm.

Proposé en deux versions :

- Une version souple et étirable à 100% en polyéthylène basse densité.
- Une version indéchirable et inétirable en polyéthylène haute densité.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	COULEUR		
Version indéchirable					
5660013	Ruban indéchirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1
Version souple et étirable					
5660011	Ruban étirable	100 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1
5660010	Ruban étirable	200 m x 50 mm	Rouge / blanc	SC	1



/// DEROULEUR RUBAN

OUTIFRANCE

Poignée pratique pour une mise en oeuvre facile et rapide de tous les rubans sur mandrin Ø76 mm et de largeur maxi 50 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
5660050	Dérouleur de ruban	V	10

/// DEVIDOIR DE RUBAN ADHESIF PRO

OUTIFRANCE

Corps en acier, poignée plastique.

Léger et robuste, idéal pour usages intensifs.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1040150	Avec frein	B	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 8 MM - BATTERIE LI-ION

Pistolet sans fil à chauffe rapide (170° en 1 minute). Corps ergonomique et léger. Base de chargement avec réceptacle silicone rétractable. Batterie Li-ion 4V / 1500 mAh qui permet 30 minutes d'autonomie entre chaque charge. S'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Alimentation secteur et USB. Indicateurs de température et du niveau de batterie. Livré avec 6 bâtons de colle universelle.

ARROW

CODE	DÉSIGNATION		
0161030	Pistolet à colle sans fil GT30LI + 6 bâtons de colle	B	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - G200

OUTIFRANCE

Pistolet avec avance automatique à la gâchette, buse anti-goutte avec protection silicone évitant les brûlures, boîtier ABS résistant aux chocs, support amovible permettant de poser le pistolet encore chaud. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Température max : 193°C. Puissance auto régulée jusqu'à 40 W. Alimentation : 230V - 50 Hz.

CODE	DÉSIGNATION		
1660300	Pistolet à colle	SC	1
1660302	Pistolet à colle + 1 Kg de colle universelle Ø 12 mm	SC	1



/// PISTOLET A COLLE INDUSTRIE Ø 12 MM - G230

OUTIFRANCE

Pistolet à double corps de chauffe, débit très régulier, buse anti-goutte. Large gâchette pour un travail confortable et précis. Support amovible permettant de poser le pistolet encore chaud. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Température max : 193°C. Puissance auto régulée jusqu'à 80 W. Alimentation : 230V - 50 Hz. Sous la référence 0110011 le pistolet est livré avec 500g de colle dans une boîte à outils 300 mm en polypropylène incassable.

CODE	DÉSIGNATION		
0110010	Pistolet à colle professionnel	SC	1
0110011	Pistolet à colle professionnel + 500g de colle universelle Ø 12 mm	V	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - CORDON AMOVIBLE

Rapid

Pistolet ABS, métal et grip confortable sur la poignée et la gâchette, haute performance, débit de colle 350g/h, chauffe ultra rapide en 3 min, buse anti-goutte. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Puissance régulée 25 W. Alimentation : 230V - 50 Hz. Après une mise en chauffe ultra rapide, dispose d'une autonomie de 7 min pour travailler sans le cordon électrique.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520015	5001707	Pistolet à colle cordon amovible CG270	SC	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - PRO

Rapid

Pistolet à colle professionnel pour usage intensif. Idéal pour coller tous types de moulures, panneaux, cartons, céramiques, meubles, etc. Compact et maniable, poignée large et souple, temps de chauffe 3 minutes, débit de colle de 600 g/h, Buse interchangeable, support large et démontable, interrupteur ON/OFF, indicateur de chauffe. Compatible bâton de colle Ø12 mm. Livré en boîte carton.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520016	5001708	Pistolet à colle PRO EG280	B	1



/// PISTOLET A COLLE Ø 12 MM - BATTERIE LI-ION

Rapid

Pistolet à colle polyvalent, puissant, autonome, à batterie Lithium-Ion 7,2V 2600 mAh. Conçu pour des travaux de précision dans la maison, le BGX300 possède un système de chauffe breveté. Poignée en soft grip avec gâchette douce. Utilise tous types de colle en bâton de Ø 12 mm. Débit 350g/h. Indicateur de charge lumineux. Autonomie de 60 minutes. Temps de chauffe 3-6 min. Puissance régulée 30 W. Livrée dans une mallette avec 6 bâtons de colle.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
6520018	40303135	Pistolet à colle sur batterie BGX300	B	1



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// COLLE THERMOFUSIBLE EN BÂTON

OUTFRANCE

Colle thermofusible standard, fusion à environ 85°C.
Plage d'utilisation de 165 à 200°C.

CODE	DÉSIGNATION	Ø BÂTON	LONGUEUR BÂTON	POIDS		
Bâtons de colle Ø8 mm						
01264	20 bâtons de colle universelle multicolore	8 mm	100 mm	100 g	BB	1
01019	22 bâtons de colle bois	8 mm	100 mm	100 g	BB	6
Bâtons de colle Ø12 mm						
00351 V	15 bâtons de colle universelle	12 mm	100 mm	150 g	BB	6
00352 V	15 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	300 g	BB	6
00360 V	50 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	1000 g	R	1
00356 V	125 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	2500 g	R	1
0110050	1000 bâtons de colle universelle	12 mm	200 mm	20 kg	B	1
00951 V	15 bâtons de colle cartons, textiles	12 mm	100 mm	150 g	BB	6
01101 V	15 bâtons de colle pour joints sanitaires	12 mm	100 mm	150 g	BB	6

/// COLLE THERMOFUSIBLE

ARROW

Bâtonnets de colle tous usages haute qualité fabriqués à partir d'une formule sans produit toxique.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS		
0162024	24 bâtons de colle	Ø 8 x 100 mm	LS	10
0162015	12 bâtons de colle	Ø 12 x 254 mm	LS	10

/// COLLE CYANOCRYLATE INSTANTANÉE

Quilosa

Colle instantanée pour coller multitude de matériaux: les caoutchoucs, les plastiques, les métaux, le verre et autres surfaces non poreuses. Formule liquide, incolore, transparente, haute résistance.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571410	Colle cyanoacrylate - Tube 3g	Transparent	SC	24
6571420	Colle cyanoacrylate - Flacon 20ml	Transparent	SC	12

/// COLLE EPOXY TRANSPARENTE

ORAPI PROCESS

Résine époxy fluide à prise rapide (5 minutes). Réparation et collage rigide de la plupart des matériaux: céramique, bois, ciment, métal, verre, plastiques rigides, etc. Excellente stabilité dans le temps. Propre, facile d'emploi. Protège contre la corrosion. Résiste aux chocs et à la traction. Idéale pour des pièces peu ou mal ajustées avec un jeu important ou variable.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7386760	Colle époxy - Seringue 28g	Transparente	V	12

/// MASTIC DE REPARATION EPOXY

ORAPI PROCESS

Mastic pétrissable pour réparer les métaux, bois et PVC. Très facile d'emploi, très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau chaude et froide, acides et bases, alcool, etc. Excellente stabilité dans le temps. Ne rouille pas. Permet la réparation des moules, des tuyaux percés, des outils cassés, etc. Ne rouille pas et peut être utilisé sous l'eau. Après polymérisation peut être percé, taraudé, usiné et peint.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
7386790	Mastic époxy - Boudin 115g	Gris	V	12

/// COLLE BLANCHE RAPIDE

Quilosa

Colle blanche spécialement conçue pour tous les travaux de menuiserie dans la décoration et le secteur de la construction. Idéale pour le collage de cadres, lambris, panneaux en bois, les dalles et le plâtre. Adaptée au collage de polystyrène expansé, matériaux d'isolation, gypse, briques, etc.

Séchage rapide. Transparente une fois sèche. Résiste à l'humidité (D3).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571450	Colle blanche - Biberon 250g	Blanc	B	12

/// COLLE PVC

Quilosa

Colle pour PVC permettant de souder rapidement et solidement les tuyauteries, plaques et accessoires en PVC rigide et flexible. Séchage rapide. Idéale pour l'assainissement, les piscines, l'irrigation, etc.

Conforme aux exigences de la norme UNE-EN 14814 pour les systèmes de canalisations thermoplastiques pour fluides (Pression nominale jusqu'à 16 bars).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571460	Colle PVC - Tube 125ml	Transparent	SC	12
6571470	Colle PVC - Bidon 250ml avec pinceau	Transparent	V	12

/// COLLE CONTACT NEOPRENE



Colle extra forte, haute résistance, idéale pour les réparations et travaux de bricolage. Indiquée pour de très nombreux matériaux : le bois, les laminés, le caoutchouc, le cuir, les mousses, le textile, les fibres végétales ou synthétiques, le liège, le carton, les métaux, et certains plastiques (sauf polyéthylènes et autres polyoléfinés).

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571440	Colle contact néoprène 175 ml	Jaunâtre	B	12



/// COLLE CONSTRUCTION - MS35 TOTAL



Pour collage et scellement élastique d'éléments de construction (tuiles, béton, brique, marbre, panneaux intérieurs et extérieurs en bois et dérivés, vitrage, carrelage, métaux, PVC, méthacrylates, polyester, etc. Permet de coller les menuiseries sur la maçonnerie, les toitures métalliques, faire les joints de sols praticables, etc. Haute résistance mécanique. Élasticité de 600 %. Résistant aux intempéries et aux rayons UV. Adhésion parfaite à presque tous les matériaux de construction. Produit durable : sans isocyanates ni solvants. Adhère en milieu humide et en immersion. Peut être peint. Convient à l'étanchéité des salles blanches et au contact indirect avec les aliments. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571080	Cartouche 300 ml	Blanc	V	24



/// COLLE POLYURETHANE - PU50



Scellement et collage élastique dans la construction et l'industrie : tuiles, béton, ciment, céramique, métaux, bois, polyuréthane, époxy et certains polyesters. Permet la réalisation des joints de dilatation et statiques, scellement d'ossatures et menuiseries, collages industriels : ventilation, climatisation, automobile, conteneur, etc. Solide et élastique. Peut être peint. Utilisation en intérieur et extérieur. Absorbe les vibrations et les mouvements de dilatation. Parfait pour sceller les joints dans les pavages décoratifs. Résistant à la plupart des produits chimiques. Grande capacité de colmatage de lézarde. Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571100	Cartouche 300 ml	Blanc	V	12
6571110	Cartouche 300 ml	Gris	V	12



/// COLLE RAPIDE ET FORTE - INSTANT STRONG POWERFIX



Colle de montage à pouvoir adhésif élevé et instantané, durcissement rapide, supportant les conditions climatiques extrêmes. Idéale pour béton, bois, agglomérés, stratifiés, liège, pierres, briques, métaux, carrelage, céramique, verre, miroirs, et matériaux synthétiques (sauf PE, PP et PTFE). Prise immédiate : 3 secondes, capacité de collage ultra-forte : jusqu'à 400kg/10cm², peut être chargée 20-30 minutes après application. Ne contient ni solvants, ni silicones, ni isocyanates. Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571075	Cartouche de 430 g	Blanc	V	12



/// COLLE EXTRA PUISSANTE - FIX FORTE



Idéal pour le montage de tous types de bois, agglomérés, carrelages, faïences, plâtre, briques, PVC, métaux, etc. N'est pas recommandé pour les miroirs ou le polystyrène expansé. Collage extra-fort, utilisation en intérieure et extérieure, adapté aux matériaux poreux et non-poreux, collage souple et direct. Résistance de 300 kg/10 cm². Conservation 14 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571085	Cartouche de 350 g	Beige	V	12



/// COLLE INSTANTANEE - FIX EXPRESS



Collage de cadres, lambris, panneaux, dalles, plâtre, polystyrène expansé, matériaux d'isolation, bois, verre, métaux, PVC, gypse, briques, tuiles, etc. Au moins l'un des matériaux doit être poreux. Grande adhérence initiale (quelques secondes) qui évite l'utilisation de moyens provisoires de fixation. Sans solvants, sans odeur, ne forme pas de fils, se nettoie à l'eau (avant séchage). Grande capacité de colmatage. Utilisation en intérieur et extérieur. Résistance 120 kg/10cm². Conservation 24 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571090	Cartouche de 375 g	Blanc	V	12



/// COLLE TRANSPARENTE - FIX INVISIBLE



Particulièrement indiquée dans des applications avec des matériaux transparents. Fixation de signalisations, affiches, accessoires de salle de bain et de cuisine, points de lumière, alarmes, chemins de câbles, moulures, lattes, plinthes, isolants, etc. Compatible verre, plastique, bois, céramiques, plâtre ou métal sur ciment, béton, mortier ou plâtre. Permet la réalisation de joints transparents. Facile à appliquer. Union flexible. Résistant à l'humidité. Pour intérieur et extérieur. Résistance 200kg/10cm². Conservation 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571095	Cartouche de 300 ml	Transparent	V	12



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// KIT DE RÉNOVATION POUR JOINTS SANITAIRES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

kit complet pour rénover les joints usés ou moisis.

Composé d'un racloir angulaire et d'un plat pour enlever rapidement et facilement les joints silicone ou acrylique, d'un lisseur avec 5 profilés pour une finition propre plus ou moins large du nouveau joint, et d'une lame centrale pour l'ouverture des cartouches et la coupe des buses.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8050102	Racloirs + lisseur 5 profilés	LS	1

/// CANULES POUR CARTOUCHES

Quilosa

Canules de rechange en plastique.

CODE	DÉSIGNATION		
6571001	Sachet de 6 canules à visser	LS	1
6571000	Boîte de 24 canules à visser	B	1

/// MASTIC ACRYLIQUE

Quilosa

Pour scellement de joints, remplissage de lézardes et fissures sur façades et murs en maçonnerie et plâtre, scellement de caissons de volet roulant, encadrements de porte et fenêtre.

Adhère parfaitement sur les bétons, bois, briques, pierres naturelles et artificielles, etc.).

Excellente résistance aux intempéries. Utilisation à l'intérieur et l'extérieur. Application facile.

Peut être peint. Conservation 3 ans.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571060	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24
6571062	Cartouche de 300 ml	Gris	V	24

/// MASTIC SILICONE NEUTRE

Quilosa

Spécialement conçu pour le scellement des fenêtres et des joints de dilatation des façades.

Mastic haute performance avec une forte adhérence sur les matériaux de construction (aluminium, brique, mortier, béton, métal, bois, PVC, etc.) et une grande élasticité (500% à 600%).

Grande résistance aux intempéries, n'est pas affecté par l'eau, les rayons UV et les changements de température.

Ne se contracte pas et ne se fissure pas. Conservation 18 mois. Labellisé SNJF.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571050	Cartouche de 300 ml	Noir	V	24
6571055	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24

/// MASTIC SILICONE NEUTRE ALIMENTAIRE

Quilosa

Spécialement formulé pour le scellement dans les environnements critiques comme les hôpitaux, laboratoires, l'industrie pharmaceutique, les groupes frigorifiques, les séchoirs, etc. Compatible avec tous les matériaux de construction.

Facile à appliquer. Très polyvalent. Haute élasticité et adhésion. Haute résistance aux intempéries et rayons UV.

Ne se contracte pas, ne se fissure pas. Conforme à la réglementation (FDA-CFR21 § 177.2600) pour le contact indirect avec les aliments. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571030	Cartouche de 300 ml	Blanc	V	24
6571031	Cartouche de 300 ml	Translucide	V	24

/// MASTIC SILICONE SANITAIRE ACIDE

Quilosa

Pour scellement de joints dans les salles de bain et cuisines : lavabos, baignoires, douches, panneaux de douche ou WC.

Joints pour plans de travail et évier.

S'applique sur verre, miroirs, aluminium, céramiques, grès, porcelaine, bois, résine, pierres naturelles ou artificielles, PVC.

Réticulation acide, ne s'applique pas sur les matériaux de construction tels que bétons et similaires, sur les métaux ferreux, cuivre, laiton et caoutchouc. Garantie anti-moisissure pendant 10 ans. Durcissement rapide en 2 heures.

Très pratique, chaque cartouche est livrée avec une canule orientable à 360° idéale pour aller travailler dans les endroits difficiles d'accès : derrière les robinets, sous les évacuations au ras du sol, etc. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571040	Cartouche de 280 ml	Blanc	V	12
6571041	Cartouche de 280 ml	Translucide	V	12

/// MASTIC SILICONE SANITAIRE NEUTRE - PERFECT FINISH

Quilosa

Spécialement conçu pour les lavabos, baignoires, douches, panneaux de douche, évier et plans de travail.

Application intérieure et extérieure sur la plupart des matériaux : verre, miroir, aluminium, carrelage, céramique, porcelaine, grès, pierre (même artificielle), marbre, PVC, résine et bois et dérivés. Totalement neutre. Résiste au noircissement et empêche la formation et la croissance des moisissures (garantie 15 ans). Sèche rapidement (15 minutes). Supporte des niveaux d'humidité et de températures élevées (saunas, hammams, etc.). Complètement hermétique, très bonne résistance aux produits de nettoyage courants et au contact permanent avec eau salée ou chlorée. Sans odeur. Très pratique, chaque cartouche est livrée avec une canule orientable à 360° idéale pour aller travailler dans les endroits difficiles d'accès : derrière les robinets, sous les évacuations au ras du sol, etc. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571020	Cartouche de 280 ml	Blanc	V	12
6571021	Cartouche de 280 ml	Translucide	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE

Quilosa

Mousse multi-usage présentant de très bonnes propriétés d'étanchéité et d'adhérence. Pour les scellements, colmatages, remplissages des cavités, fentes, fissures, étanchéité des toitures, des garnitures de portes et fenêtres, joints de mur et de sol, etc. Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571211	Aérosol 750 ml - Manuel	Jaune	V	12
6571221	Aérosol 700 ml - Pistolet	Jaune	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE - ULTRA FAST 70

Quilosa

Ultra Fast 70 est une mousse d'expansion ultra rapide à très haut rendement. Réduit jusqu'à 30 % le temps et le coût de l'installation, la solution parfaite pour les professionnels qui cherchent à gagner du temps et à rentabiliser leurs coûts. Haute efficacité : 70 litres réels. Prête à être découpée en 10 minutes seulement. Durcissement complet en 90 minutes. Faible post-expansion. Haute isolation acoustique (63 dB). Résistance aux facteurs externes, champignons, moisissures, basses et hautes températures. Système qui empêche la valve de coller ou le gaz de fuir.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571230	Aérosol 870 ml - Pistolet	Bleue	V	12



/// MOUSSE EXPANSIVE - COUPE FEU B1

Quilosa

Mousse polyuréthane B1 pour protection passive contre les incendies. Conforme norme EN 1366-4/ 13501-2. Conçue pour le scellement, l'isolation, le colmatage de joints, lézardes, ouvertures de fenêtre et porte, joints entre les cloisons, les murs coupe-feu ou tout emplacement où un cloisonnement anti-incendie est nécessaire. Etanche aux fumées et aux gaz. Isolation thermique et acoustique importante. Adhère parfaitement sur tous les matériaux habituels de la construction : briques, béton, plâtre, bois, métal, polystyrène, PVC, etc. Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation : 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571270	Aérosol 750 ml - Manuel	Gris	V	12



/// COLLE MOUSSE - FIXATION 60 SECONDES

Quilosa

Nouvelle mousse de fixation à prise immédiate : colle en seulement 60 secondes. Idéale pour travailler sur des surfaces verticales. Très grand rendement : un aérosol équivaut à 25kg de mortier traditionnel ou 6 cartouches de colles. Expansion contrôlée : ne tord pas les surfaces fixées, ne déforme pas les matériaux. Idéale pour fixer tous types de panneaux isolants ou décoratifs, plaques EPS / XPS, plaques de plâtre, planches de porexpan, réparation et isolation des plafonds et murs, rebords, marches, socles, blocs calibrés, ainsi que pour monter des encadrements de portes, des plinthes, des sanitaires, etc. Compatible tous types de matériaux poreux et non poreux : carrelages, faïences, porcelaines, pierre, bois et agglomérés, métaux, caoutchouc, plastiques (sauf PE, PP et PTFE). Aérosol manuel équipé du nouvel applicateur ergonomique qui permet un contrôle précis et reste utilisable pendant 60 jours. Conservation : 12 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571070	Aérosol 750 ml - Manuel	Incolore	V	12



/// NETTOYANT MOUSSE POLYURETHANE SECHE

Quilosa

Elimine la mousse polyuréthane séchée (durcie). Idéal pour nettoyer tous types de surfaces comme le PVC, le bois, la pierre, le carrelage, le béton, l'époxy, l'acier, les tapisseries, les tissus, les vêtements de travail, les mains, etc. Agit immédiatement, sans abîmer les surfaces. Odeur agréable. N'irrite pas la peau. Application facile au spray. Conservation 18 mois.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571260	Spray 100 ml	Incolore	LS	8



/// NETTOYANT MOUSSE POLYURETHANE FRAICHE

Quilosa

Produit multi-usages conçu pour retirer les mousses ou adhésifs polyuréthane n'ayant pas encore séchés.

Permet de bien nettoyer les valves, pistolets et applicateurs canules de mousse PU. S'utilise au pistolet.

Permet aussi de bien dégraisser les surfaces avant application de silicone ou de polyuréthane. Conservation 3 ans.

CODE	DÉSIGNATION	COULEUR		
6571250	Aérosol 500 ml	Incolore	V	12



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// PISTOLET D'ETANCHEITE BERCEAU

BricoTop

Corps en tôle, finition peinture laquée.
Large poignée.

CODE	DÉSIGNATION		
8956610	Pistolet berceau	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE SQUELETTE

BricoTop

Corps acier, finition peinture laquée.
Bras de poussée hexagonal.

CODE	DÉSIGNATION		
8956611	Pistolet squelette	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE SQUELETTE RENFORCE

OUTIFRANCE

Corps acier, finition peinture laquée. Bras de poussée hexagonal. Poignée ergonomique. Mécanisme renforcé : plaque d'entraînement épaisseur 4,5mm et ressort puissant. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
8956608	Pistolet squelette renforcé	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE ENDURANCE

OUTIFRANCE

Corps acier, finition peinture laquée.
Canon pivotant à 360° pour faciliter le travail dans les endroits exigus.
Poignée ergonomique confortable avec tige de débouchage intégrée.
Mécanisme renforcé pour usages intensifs : plaque d'entraînement épaisseur 6mm et ressort puissant.

CODE	DÉSIGNATION		
8956613	Pistolet endurance	V	24



/// PISTOLET D'ETANCHEITE EXTRA-LOURD

OUTIFRANCE

Corps et mécanisme en acier renforcés. 3 bras de poussée ultra-rigides. Poignées ergonomiques.
Finition peinture époxy. Canon court et large pour cartouches 380 / 410 ml.

CODE	DÉSIGNATION		
0271810	Pistolet pour cartouche 380 / 410 ml	V	1



/// PISTOLET D'ETANCHEITE - XL 280

TECHMAN

Corps léger en fonte d'aluminium. Canon acier extra-long (280mm) qui facilite le chargement des cartouches.
Poignée large et ergonomique très confortable et pivotante à 360° pour travailler dans les endroits difficile d'accès.
Système de transmission puissant (12:1 / Env. 2000N - 200Kg) pour extruder sans forcer les matériaux visqueux.
Bras de poussée avec butées fin de course.
Tige de débouchage acier avec pointe affûtée.

CODE	DÉSIGNATION		
8956640	Pistolet Techman XL280	V	6



/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY 12

TAJIMA

Pistolet performant, léger et robuste. Corps acier et aluminium avec canon allongé pour insérer les cartouches facilement.
Système de transmission Twin Thrust™ à 4 points de contact pour une grande puissance d'extrusion (12:1).
Poignée ergonomique pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions.
Système anti-goutte automatique qui stoppe la pression au relâchement de la poignée. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781200	Pistolet Convoy 12	V	6

/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY 26

Tajima

Pistolet très puissant grâce au système de transmission à très grande démultiplication (26:1). Idéal pour extruder les matériaux les plus visqueux et permettant un travail prolongé sans fatigue de la main. Canon allongé pour un chargement facile des cartouches. Corps aluminium léger et résistant, poignée ergonomique et confortable, pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781210	Pistolet Convoy 26	V	4



/// PISTOLET D'ETANCHEITE PRO - CONVOY RS

Tajima

Pistolet avec levier de réglage qui permet de choisir entre puissance et vitesse. En position basse, la forte démultiplication (16:1) permet d'extruder facilement les mastics les plus visqueux, en position haute (8:1) il permet une extrusion très rapide des moins visqueux. Corps ABS léger. Canon acier allongé pour un chargement facile des cartouches. Poignée ergonomique et pivotante à 360° pour travailler dans toutes les positions. Tige de débouchage des cartouches.

CODE	DÉSIGNATION		
4781220	Pistolet Convoy RS	V	4




/// PISTOLET DE SCELLEMENT MULTI-FONCTIONS

OUTIFRANCE

Pistolet léger et résistant pour une multitude d'applications :

- Pistolet d'étanchéité pour les cartouches de mastics 300/310 ml.
 - Pistolet à poche pour tous les enduits, mastics, colles en poche de 600ml.
 - Pistolet à chargement vrac pour tous les produits de scellement fournis en gros conditionnement (mortier pour reboucher trous et fissures dans les murs ou dalles ; joints pour les briques, pierres ou carrelages, etc.).
- Tube en aluminium 750 ml (intérieur Ø52 x 355 mm). Poignée ergonomique et mécanisme de pression tout acier. Livré en boîte individuelle avec 1 buse et 2 têtes de piston.

CODE	DÉSIGNATION		
8956618	Pistolet de scellement	B	6
8956619	Kit 3 buses + 6 têtes de piston de rechange	SC	6

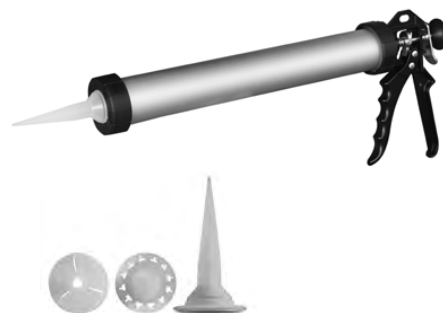

/// PISTOLET A MOUSSE EXPANSIVE

OUTIFRANCE

Petit pistolet en plastique ABS avec tube et ressort en acier. Traitement de surface nickelé. Système de verrouillage de la gâchette pour empêcher tout déclenchement accidentel. Longueur tube 180 mm. Compatible avec toutes les cartouches de mousse pistolables.

CODE	DÉSIGNATION		
8956624	Pistolet pour mousse expansive	SC	12



/// PISTOLET A MOUSSE EXPANSIVE

OUTIFRANCE

Corps aluminium finition nickelée. Tube et connecteur cartouche avec revêtement PTFE anti-adhésion pour un nettoyage facile. Vis de réglage du débit. Poignée ergonomique pour travailler confortablement. Livré avec une buse de précision et une rallonge.

CODE	DÉSIGNATION		
8956616	Pistolet pour mousse PU	B	6



/// PISTOLET D'ETANCHEITE - V20

STANLEY FATMAX

V20
LITHIUM-ION

Pour faciliter les travaux de calfeutrage et de scellement. Force de poussée pouvant aller jusqu'à 250 kg pour extruder sans effort les matériaux à haute viscosité. 6 vitesses pour un contrôle parfait de l'application. Une batterie 2,0 Ah permet de vider jusqu'à 200 cartouches de mastic. Fonction anti-goutte. Design ergonomique avec soft grip confortable, poignée pivotante à 360°, crochet métal et tige de débouchage des cartouches. Fait partie de la plateforme sans fil STANLEY® FATMAX® V20. Livré nu.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCE600B-XJ	Pistolet d'étanchéité	Non incluse	Non inclus	R	1



5. ADHÉSIFS, COLLES, MASTICS, RÉSINES



/// R-KEM-II : RESINE METHACRYLATE (SANS STYRENE)



La résine la plus pratique pour usage général. Mise en œuvre rapide, facile et sûre. Application facile grâce au système breveté d'ouverture automatique. Partiellement consommée, la cartouche peut être réutilisée après application d'un nouvel embout mélangeur. Peut être utilisée avec un pistolet extrudeur silicone standard. Sans styrène, sans odeur, appropriée à des milieux confinés. Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

Dispose de l'Agrément Technique Européen (ETA) pour le béton non-fissuré et les briques creuses et pleines.

Exemple d'application : cages d'escaliers, portails, rayonnages en hauteur, auvents, équipements sanitaires, charpentes métalliques, balustrades, mains courantes, consoles, chemins de câbles, stores, paraboles, gonds de volets, etc.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271671	R-KEM-II-300-GREY	Cartouche 300 ml - Ton béton		10
0271676	R-KEM-II-300-STONE	Cartouche 300 ml - Ton pierre		10



/// R-KER II : RESINE HYBRIDE



Résine haute performance bi-composante vinylester / époxy acrylate pour ancrage de charges élevées.

Convient pour des supports humides et secs, ainsi que des supports et trous inondés. Temps de prise court pour une exécution rapide des travaux. Sans styrène, sans odeur, résiste à des températures extrêmes (-40° à +80°C). Compatible avec tous les pistolets à mastic. Livrée avec 2 embouts mélangeurs.

L'Agrément Technique Européen (ETA) pour les bétons fissurés et non-fissurés, ainsi que le marquage CE permettent des scellements normalisés avec des tiges filetées achetées au mètre. La résine n'exerce pas de forces d'expansion, il est donc possible de fixer avec des distances aux bords et des entraxes réduits.

Exemple d'application : Garde-corps, haubans, poutres, poteaux métalliques, rayonnages, ponts roulants, charges dynamiques ou vibratoires, machines-outils, etc.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271665	R-KER-II-300	Cartouche 300 ml		10
0271660	R-KER-II-400	Cartouche 400 ml		10



/// EMBOUTS MELANGEURS POUR CARTOUCHES CHIMIQUES



Embouts en plastique transparent avec spirale intérieure pour le mélange des résines chimiques bicomposantes. Compatibles avec toutes les cartouches de scellement chimique Rawl.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE		
0271856	R-NOZ-10	Sachet de 10 embouts mélangeurs	210 mm		1



/// POMPE SOUFFLANTE



Idéale pour nettoyer correctement un trou avant l'application d'une résine de scellement chimique. Corps plastique 260 mm. tube de sortie Ø 7 x 300 mm. Livrée sous sachet plastique.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271695	R-BLOWPUMP	Pompe soufflante		1



/// TAMIS D'INJECTION EN PLASTIQUE



En plastique avec collerette, les tamis permettent de réaliser des fixations chimiques dans les matériaux creux. Ils réduisent la consommation de mortier. Livrés en sachet plastique brochant de 10 pièces.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR TOTALE	DIAMÈTRE PERÇAGE		
0271770	R-PLS-FR-12050	Sachet de 10 tamis Ø 12 x 50 mm	M6	12 mm		1
0271775	R-PLS-FR-15085	Sachet de 10 tamis Ø 16 x 85 mm	M8 / M10 / M12	16 mm		1
0271780	R-PLS-FR-15130	Sachet de 10 tamis Ø 16 x 130 mm	M8 / M10 / M12	16 mm		1
0271785	R-PLS-FR-20085	Sachet de 10 tamis Ø 20 x 85 mm	M12 / M16	20 mm		1



/// TIGES FILETÉES POUR FIXATION CHIMIQUE



En acier zincé classe 5.8, avec repère d'enfoncement et extrémité biseautée. Tête à empreinte 6 pans mâle du M8 au M16 pour montage avec une douille fournie (sauf pour la M20). Livrées en boîte avec écrou et rondelle.

CODE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		
0271900	R-STUDS-08110	10 tiges filetées M8 x 110 mm		1
0271905	R-STUDS-08160	10 tiges filetées M8 x 160 mm		1
0271910	R-STUDS-10130	10 tiges filetées M10 x 130 mm		1
0271920	R-STUDS-12160	10 tiges filetées M12 x 160 mm		1
0271935	R-STUDS-16190	10 tiges filetées M16 x 190 mm		1
0271945	R-STUDS-20260	5 tiges filetées M20 x 260 mm		1